

RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079772
E-Nr. 941004599

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	300 x 71 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	15,7 W
Eigenverbrauch	0,39 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Funktionen	Nachbargruppenfunktion Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Orientierungslicht DIM-Funktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Lichtsensornormal- / Testbetrieb Verschlüsselte Kommunikation
Einstellungen via	Smartphone Bluetooth Mesh
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	7 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Silber
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	KEMA EAC
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat neutralweiss

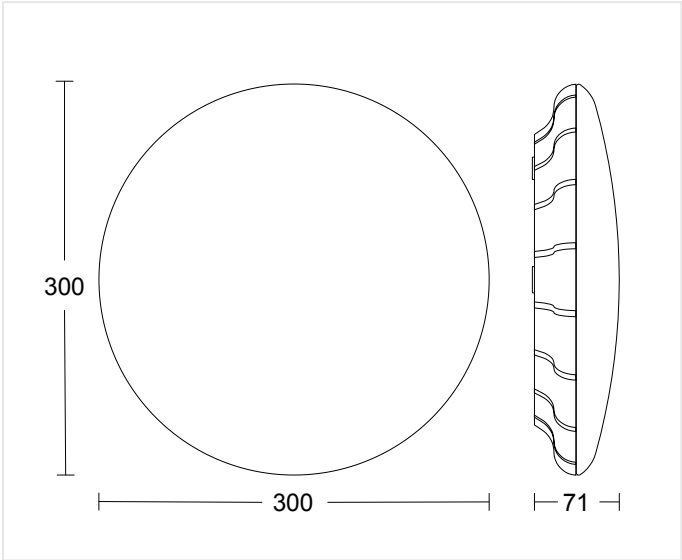
SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

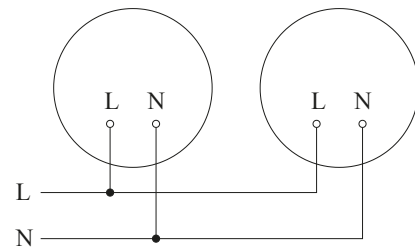
EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

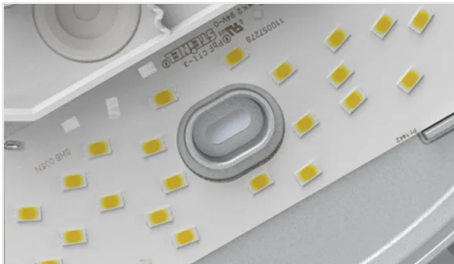
RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079772

E-Nr. 941004599

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079772
EAN	4007841079772
E-Nummer	941004599
Typ	RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss