

RS PRO P1 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841056032

E-Nr. 941000159

 **steinel**

280 x 110 mm



RS PRO P1 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056032

E-Nr. 941000159

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H

280 x 110 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

9,4 W

Sortie de commutation 1
lampes halogènes basse
tension

800 VA

Lampes LED > 8 W

250 W

Charge capacitive en µF

88 µF

Sortie de commutation 1
nombre de lampes
LED/fluorescentes

50 pcs.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

Hyper fréquence

Avec détecteur de
mouvement

Oui

Angle de détection

360 °

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle

Ø 8 m (50 m²)

Hauteur de montage

2 – 4 m

Hauteur de montage
optimale

2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Mise en réseau via

Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré
360°

980 lm

Température de couleur

4000 K

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED
STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de
refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

commutable, 4 h

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C

50000 h

Durée de vie LED L70B50
25°C

> 60000

Diminution du flux
lumineux selon LM80

L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

5 s – 15 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Durée fonction lumière de
base

10/30 min, toute la nuit

Fonction lumière de base
en pourcentage

10 %

Fonction lumière de base
pourcentage de

10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP54

Classe de protection

II

Température ambiante

de -10 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Matière plastique

Matériau du cache

Matière plastique opale

Lieu de montage

mur plafond

Couleur

blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats

DEKRA

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source
lumineuse intégrée

RS PRO P1 S bl. neutre


EAN 4007841056032

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941000159

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

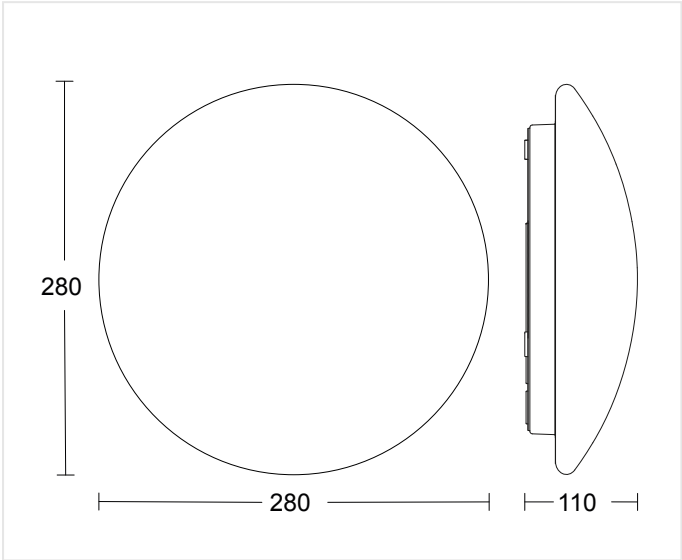

280 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

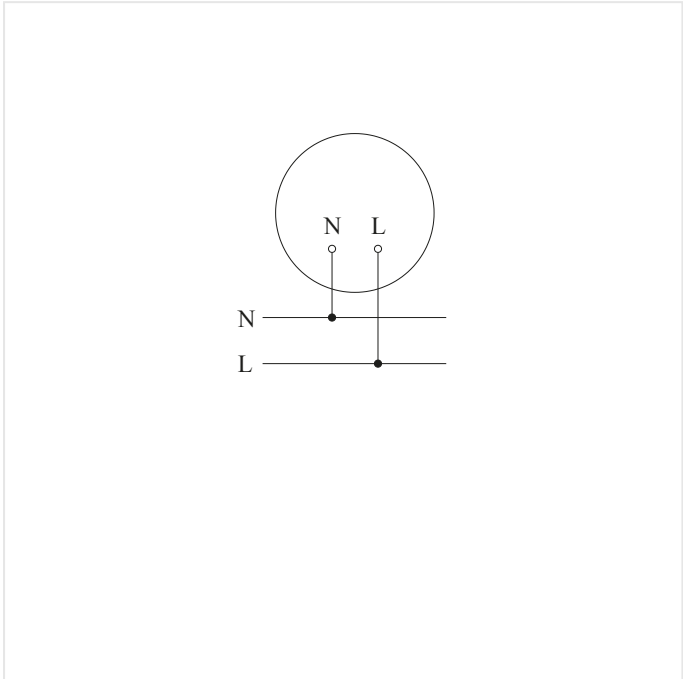


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

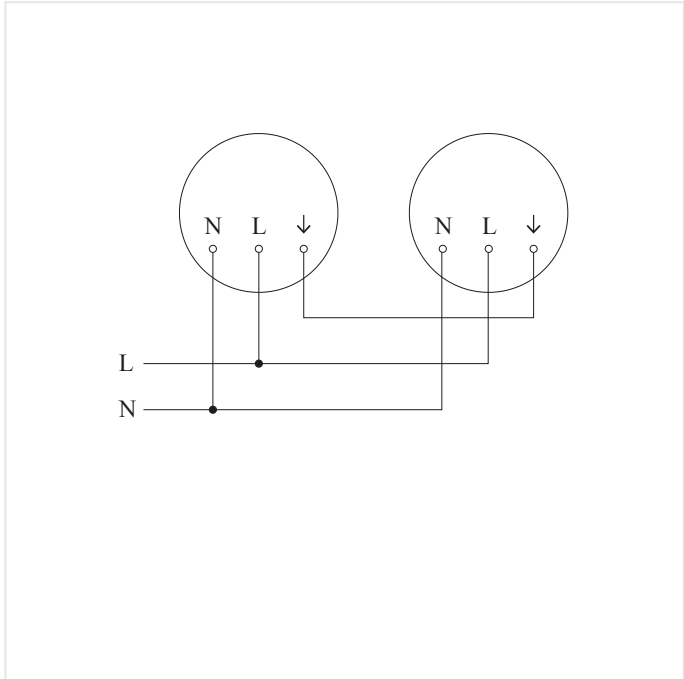


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P1 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841056032

E-Nr. 941000159

Points forts



Système LED STEINEL inclus

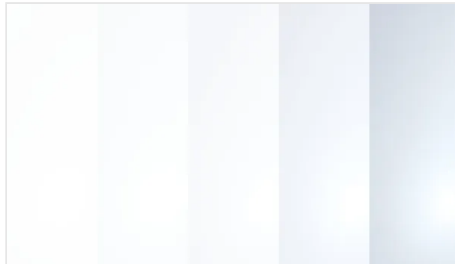

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage

RS PRO P1 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056032

E-Nr. 941000159

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	056032
EAN	4007841056032
N° E	941000159
Typ	RS PRO P1 S bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss