

RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

**neva
lux****LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841089832

E-Nr. 941622309

- Luminaire linéaire, 1200 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Jusqu'à 98 % de plastique recyclé
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblage à 5 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Excellente réparabilité : bloc d'alimentation, capteur et carte LED interchangeables
- Robuste avec indice de protection IP65 et résistance aux chocs IK08
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

● steinel

1200 x 90 x 80 mm



RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

EAN 4007841089832

E-Nr. 941622309

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H 1200 x 90 x 80 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance 31 W

Consommation propre 0,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max. 3,50 m

Technologie de capteur Hyper fréquence

Puissance d'émission < 1 mW

Technologie HF 24 GHz

Avec détecteur de mouvement Oui

Angle de détection 360 °

Angle d'ouverture 160 °

Évolutivité électronique Oui

Évolutivité mécanique Non

Portée radiale Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle Ø 8 m (50 m²)

Hauteur de montage 2 – 3,50 m

Hauteur de montage optimale 2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau Oui

Type de mise en réseau Maître/maître

Mise en réseau via Bluetooth Mesh

Mode esclave réglable Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur 4000 K

Écart chromatique LED SDCM3

Avec ampoule Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule LED interchangeable

Culot sans

Système de refroidissement LED Contrôle thermique passif

Démarrage progressif Oui

Éclairage permanent commutable

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire Oui

Réglage crépusculaire 2 – 2000 lx

Réglage du temps 5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base Oui

Durée fonction lumière de base 5s-60 min Contrôlé par la luminosité

Lumière principale réglable 0 - 100 %

Fonctions Détecteur de mouvement
Fonction DIM Courbe de variation réglable individuellement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique
Détecteur de lumière
Fonction de groupe voisin
Communication cryptée
Minuterie

Réglages via Application Bluetooth Bluetooth Mesh

Avec télécommande Non

Réglage crépusculaire Teach Oui

Fonction lumière de base en pourcentage 10 – 100 %

Fonction lumière de base pourcentage de 10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs IK08

Indice de protection IP65

Classe de protection I

Température ambiante de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier Matière plastique

Matériau du cache PC structurée

Lieu de montage mur plafond

Lieu d'application Intérieur

Type de montage En saillie

Application pièce WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires zone de production

Couleur gris

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant 5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement


EAN 4007841089832

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941622309

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

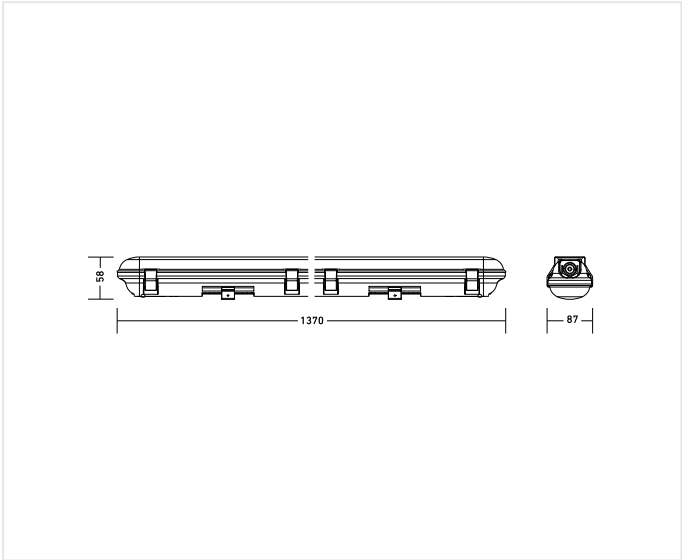

1200 x 90 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089832
E-Nr. 941622309

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

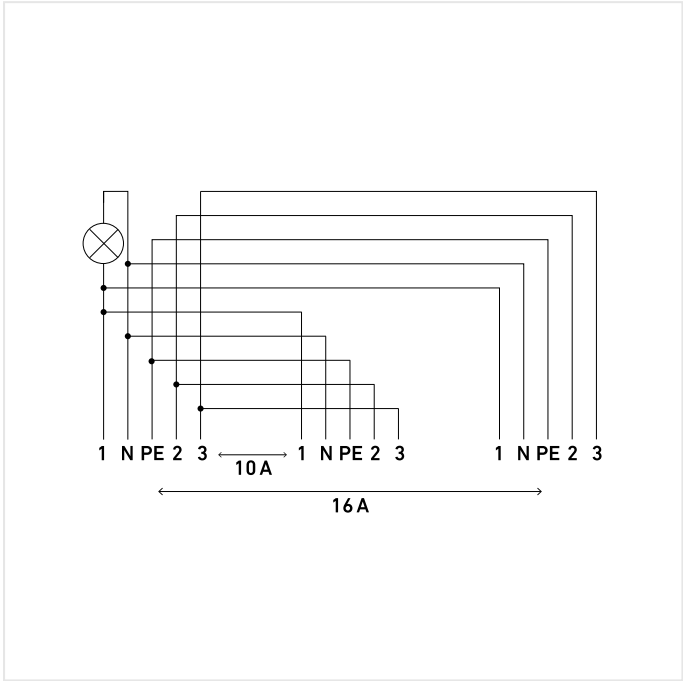

Luminaire avec conducteur de neutre

RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089832

E-Nr. 941622309

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 089832

EAN 4007841089832

N° E 941622309

Typ RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss