

IR Quattro 8m COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841000349

E-Nr. 535932505

 **steinel**

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000349

E-Nr. 535932505

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		Non	Lumière principale réglable		Non	
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique		Non	Fonctions		Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton- poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF	
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique		Oui				
Dimensions L x l x H		76 x 120 x 120 mm						
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale		5 x 5 m (25 m²)	Réglages via		Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote	
Raccordement secteur		230 V / 50 – 60 Hz						
Puissance		2000 W						
Lampes fluorescentes ballast électronique		1500 W		Hauteur de montage optimale		2,8 m	Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes non compensées		1000 VA						
Lampes fluorescentes compensées en série		1000 VA						
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		1000 VA		Hauteur de montage optimale		2,8 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		2000 VA						
Lampes LED < 2 W		100 W						
Lampes LED > 2 W < 8 W		300 W		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Non	Indice de protection	IP20
Lampes LED > 8 W		600 W						
Charge capacitive en µF		176 µF						
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant		Non	Application pièce		Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant vestiaires	
Hauteur de montage max.		8,00 m						
Technologie de capteur		infrarouge passif						
Angle de détection		360 °		RÉGLAGES		Oui	Couleur	blanc
Angle d'ouverture		100 °						
Protection anti- contournement		Oui						
		Interrupteur crépusculaire		Oui	Couleur RAL		9010	
		Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx				
		Réglage du temps		30 s – 30 Min.				
		Fonction lumière de base		Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant	5 ans
					Support mural d'angle inclus		Non	


IR Quattro 8m COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000349
E-Nr. 535932505

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

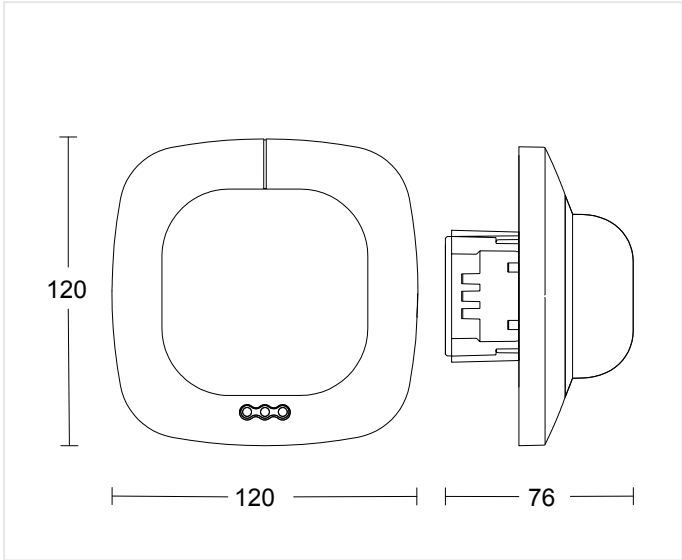

76 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000349

E-Nr. 535932505

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

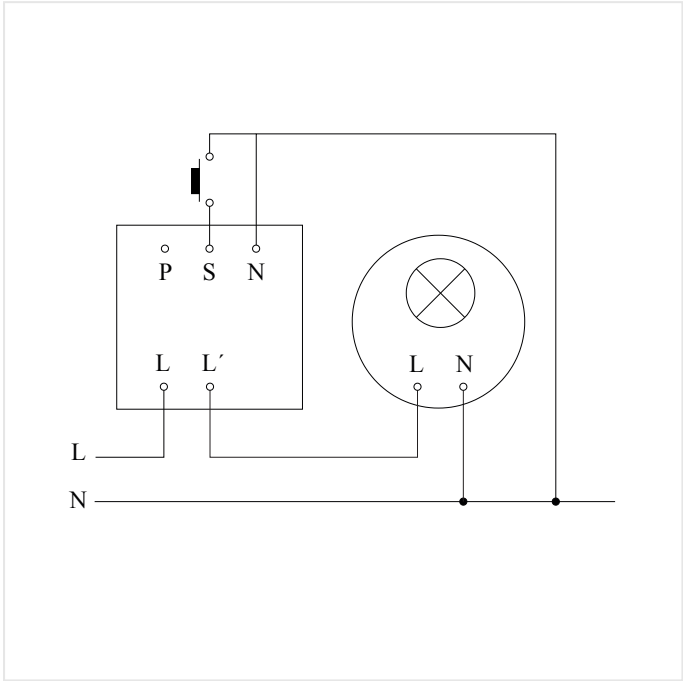


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

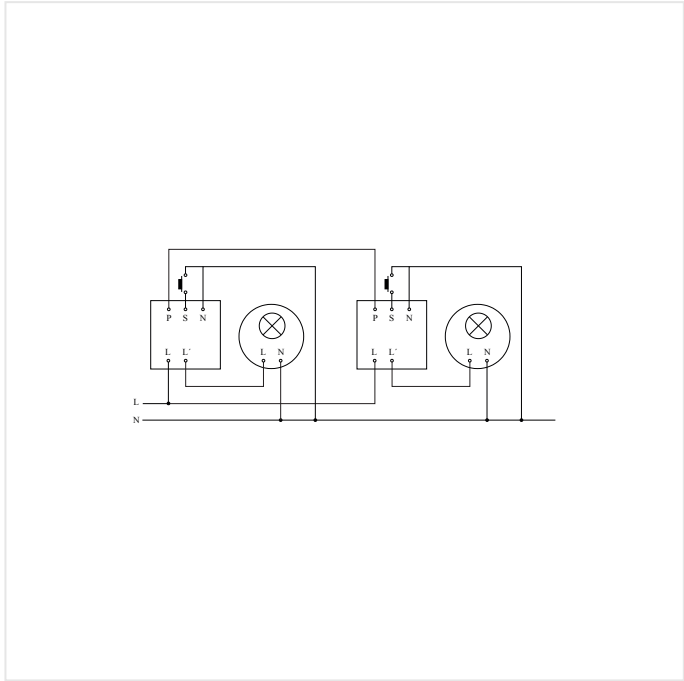


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro 8m COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000349

E-Nr. 535932505

Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro 8m COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841000349
E-Nr. 535932505

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

000349

EAN

4007841000349

N° E

535932505

Typ

IR Quattro 8m COM1 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss