

IS 2360-3 ECO 24m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

 **steinel**

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Versione	Rilevatori di movimento	Con sensore di movimento		Si	Funzione luce di base	No
DIMENSIONI		Angolo di rilevamento		360 °	Luce principale regolabile	No
Dimensioni Ø x A	121 x 57 mm	Angolo di apertura		90 °	Impostazioni tramite	Potenzimetri
ELETTRICO		Protezione anti-intrusione		Si	Con telecomando	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mascheramento per segmenti		Si	Regolazione crepuscolare Teach	No
Potenza	2000 W	Scalabilità elettronica		No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Scalabilità meccanica		No	Grado di protezione	IP54
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W	Portata radiale		Ø 6 m (28 m²)	Classe di protezione	II
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA	Zone di commutazione		972 zone di commutazione	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio		2,50 – 6,00 m	Luogo di montaggio	soffitto
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Lampade LED < 2 W	100 W	CONNETTIVITÀ			Tipo di montaggio	Superficie
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete		Si	Materiale	Plastica
Lampade LED > 8 W	500 W	Tipo di collegamento in rete		master/master	Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete tramite		Cavo	Colore	bianco
Autoconsumo	0,56 W	Numero unità in rete		max 5 sensori	Colore RAL	9010
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Avvio luce dolce		No	Garanzia del produttore	5 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente		commutabile	Supporto angolare incluso	No
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Regolazione luce costante		No	CERTIFICATI ED EPREL	
		IMPOSTAZIONI			Certificati	VDE
		Interruttore crepuscolare		Si		
		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx		

IS 2360-3 ECO 24m bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

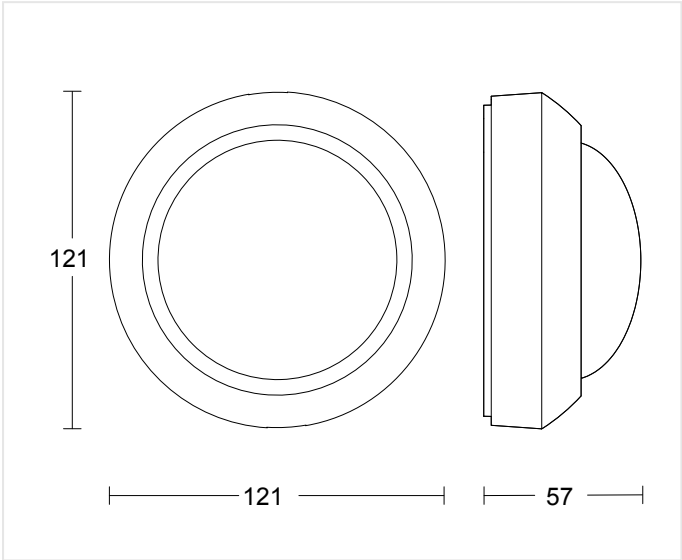

121 x 57 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 2360-3 ECO 24m bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Schemi elettrici

SCHEMA 1

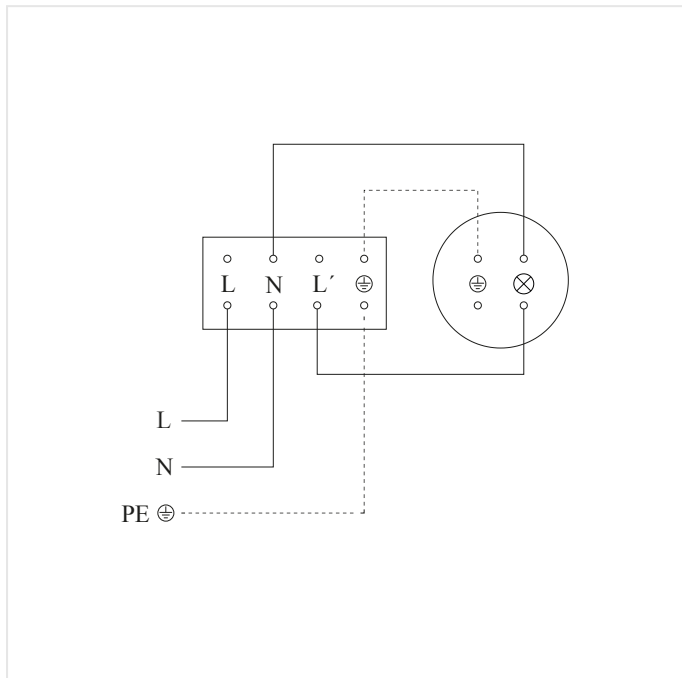

Schema elettrico

IS 2360-3 ECO 24m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 2360-3 ECO 24m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	057770
EAN	4007841057770
N. E	535954100
Typ	IS 2360-3 ECO 24m bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss