

GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841078683

E-Nr. 941775059

 **steinel**

136 x 136 x 900 mm



GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078683

E-Nr. 941775059

Technische Daten


ABMESSUNGEN		Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Einstellungen via	App Bluetooth Mesh Smartphone
Abmessungen L × B × H	136 x 136 x 900 mm	LICHTTECHNIK			
ELEKTRIK		Gemessener Lichtstrom 360°	655 lm	Mit Fernbedienung	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbtemperatur	3000 K	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leistung	9 W	Farbabweichung LED	SDCM3	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
SENSORIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	GEHÄUSE & MATERIAL	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit	IK03
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Sockel	Ohne	Schutzart	IP44
Öffnungswinkel	160 °	Softlichtstart	Ja	Schutzklasse	I
Unterkriechschutz	Nein	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Segmentweise Ausblendung	Nein	LEBENSDAUER		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50	Montageort	Stand
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen	EINSTELLUNGEN		Anwendung Ort	Aussenbereich
Reichweite radial	r = 5 m (35 m²)	Dämmerungsschalter	Ja	Montageart	Sonstige
Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Werkstoff	Aluminium
VERNETZUNG		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Anwendung Raum	Aussenbereich Garten
Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Art der Vernetzung	Master/Slave	Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS	Herstellergarantie	5 Jahre
		Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
		Funktionen	Bewegungssensor Nachbargruppenfunktion	ZERTIFIKATE & EPREL	
				EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTEEAN **4007841078683**E-Nr. **941775059**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

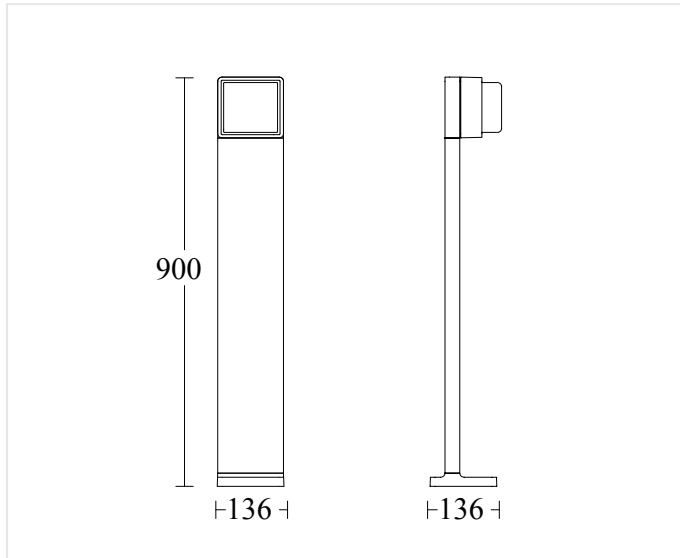

136 x 136 x 900 mm

GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

EAN 4007841078683

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

E-Nr. 941775059

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth


GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078683

E-Nr. 941775059


Highlights

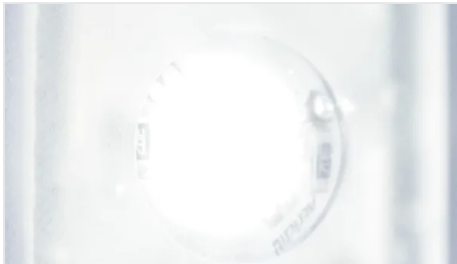

Inklusive STEINEL LED-System



Unsichtbarer iHF-Sensor

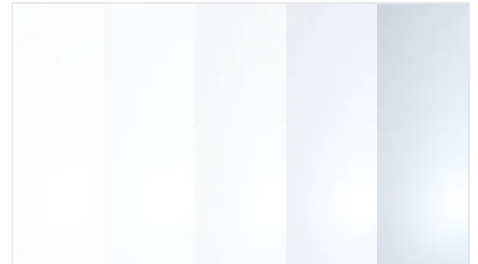

Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %



Hochwertiges Aluminium



Dauerlicht individuell schaltbar (optional)

GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078683
E-Nr. 941775059

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Ersatzteil
 4007841078867	Ersatz-Profil GL 85 900	Ersatzteil
 4007841084653	Funkaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funkaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221972	GL 85 M-Set SV	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

078683

EAN

4007841078683

E-Nummer

941775059

Typ

GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss