

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

 **steinel**

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage du temps		5 s – 60 Min.	
Modèle	Détecteur de présence	Avec détecteur de mouvement			Oui	Fonction lumière de base			Non
DIMENSIONS		Angle de détection			360 °	Lumière principale réglable			Non
Dimensions Ø × H		Angle d'ouverture			90 °	Fonctions		Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF	
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement			Oui	Réglages via		Télécommande Smart Remote	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments			Non	Avec télécommande			Non
Puissance	1000 W	Évolutivité électronique			Non	Réglage crépusculaire Teach			Oui
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Évolutivité mécanique			Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W	Portée radiale			4 x 4 m (16 m²)	Indice de protection			IP65
Lampes fluorescentes non compensées	400 VA	Portée tangentielle			6 x 6 m (36 m²)	Température ambiante			de -25 jusqu'à 55 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Zones de commutation			168 zones de commutation	Matériau du boîtier			Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Hauteur de montage			2,50 – 4,00 m	Matériau du cache			sans diffuseur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Portée présence			4 x 4 m (16 m²)	Lieu de montage			plafond
Lampes LED < 2 W	100 W	Hauteur de montage optimale			2,8 m	Lieu d'application			Intérieur
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	CONNECTIVITÉ				Type de montage			Encastrement au plafond
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau			Oui	Matériau			Matière plastique
Charge capacitive en µF	176 µF	Type de mise en réseau			Maître/maître Maître/esclave	Application pièce			Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe
Consommation propre	0,5 W	Mise en réseau via			Câble	Couleur			blanc
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Couleur RAL			9003
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Démarrage progressif			Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent			commutable	Garantie fabricant			5 ans
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant			Non	Support mural d'angle inclus			Non
		RÉGLAGES							
		Interrupteur crépusculaire			Oui				
		Réglage crépusculaire			2 – 1000 lx				

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

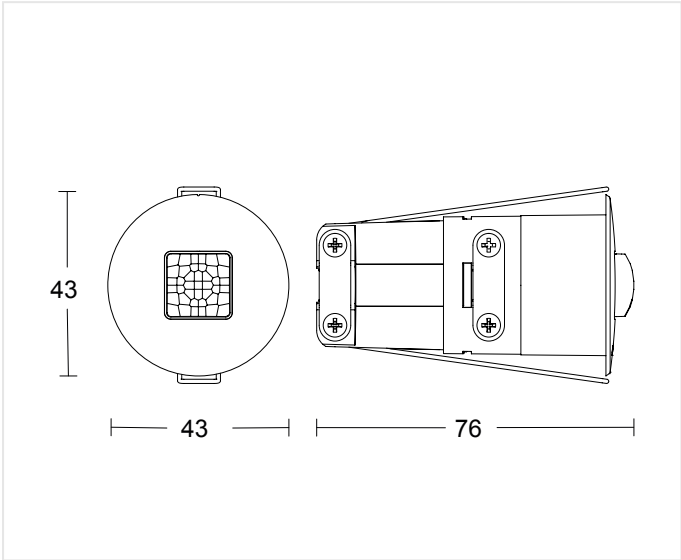

43 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

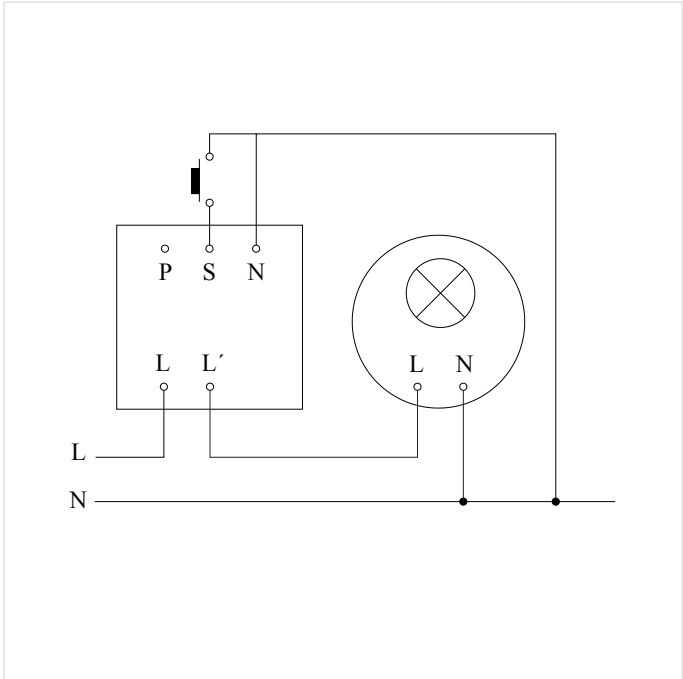


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

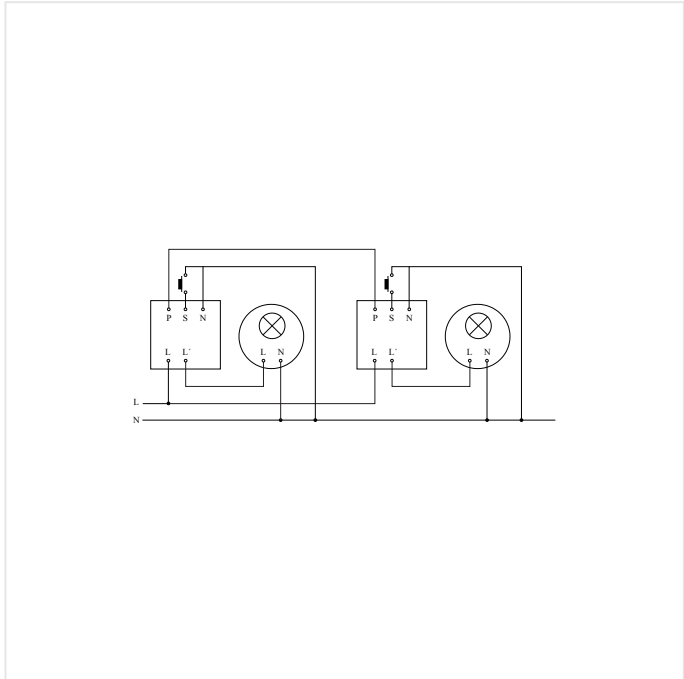


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

Points forts



Lentille de précision infrarouge au format mini



Avec pinces à ressort



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

053789

EAN

4007841053789

N° E

535933800

Typ

IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss