

L 910 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et sobre, capteur intégré presque invisible, avec lumière d'ambiance agréable sur le mur
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé autour de la maison
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : lumière de base réglable (lumière à effet), mode économie de nuit, démarrage agréable de la lumière douce, 4 heures de lumière continue
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 797 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

86 x 80 x 235 mm



L 910 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Dimensions L x l x H	86 x 80 x 235 mm	Flux lumineux mesuré 360°	797 lm	Durée fonction lumière de base	toute la nuit/demi-nuit
ÉLECTRICITÉ		Efficacité	81 lm/W	Réglages via	Interrupteur DIP
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Avec télécommande	Non
Puissance	9,8 W	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Indice de rendu des couleurs	= 82	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	2,50 m	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	sans	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Angle de détection	180 °	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Aluminium
Protection anti-contournement	Non	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
Occultation par segments	Non	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Oui	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Application pièce	entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50	Couleur	anthracite
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2,2 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	3 ans
CONNECTIVITÉ		Réglage crépusculaire	2 – 20 lx	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Mise en réseau	Oui	Réglage du temps	120 s – 15 Min.	CERTIFICATS ET EPREL	
Type de mise en réseau	Maître/maître	Fonction lumière de base	Oui	Certificats	Contrôle technique
Mise en réseau via	Câble			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Mode esclave réglable	Non				

L 910 S anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

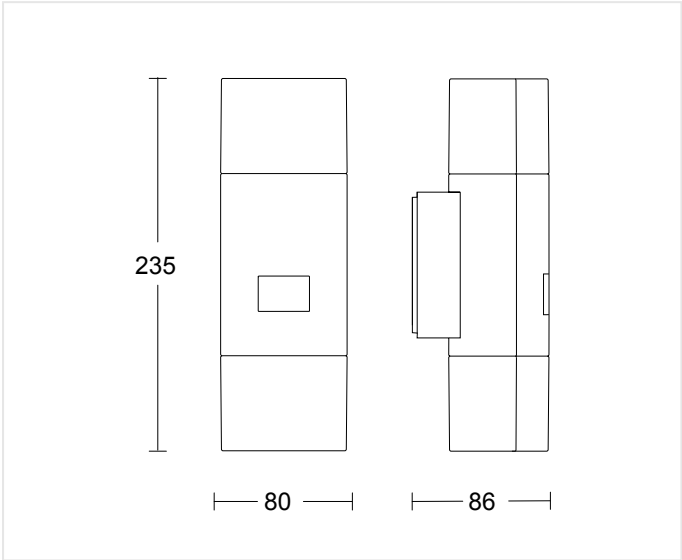

86 x 80 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

L 910 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

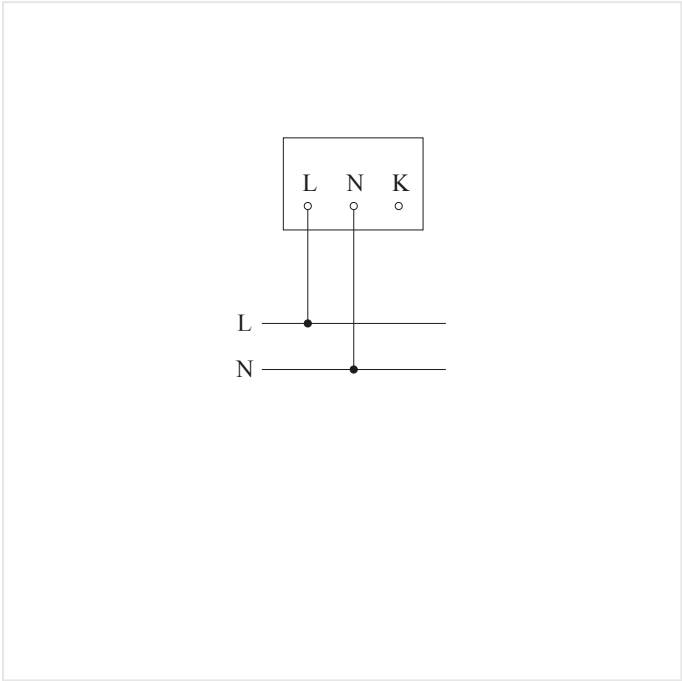


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

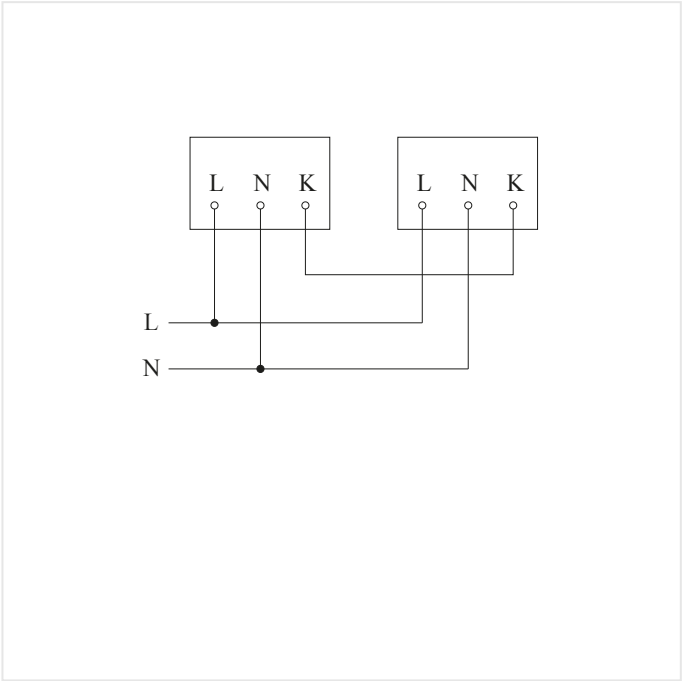


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


L 910 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833


Points forts

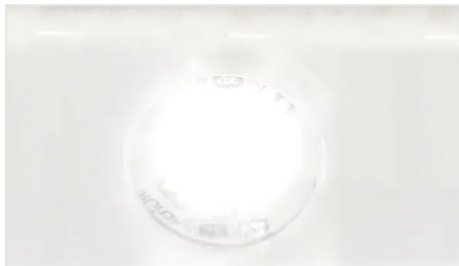

Système LED STEINEL inclus



Détecteur totalement intégré presque invisible

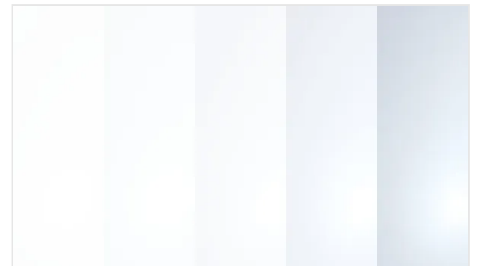


Allumage en douceur intelligent




lumière à effets au mur



Mise en réseau filaire possible

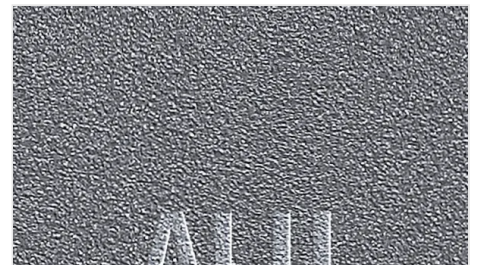

Aluminium de qualité supérieure

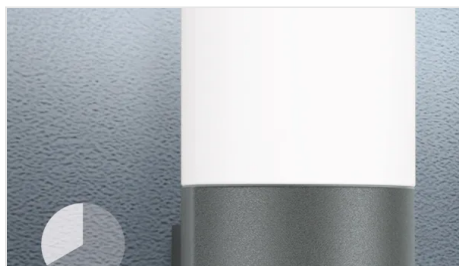

4 heures de marche forcée (en option)



Options de réglage protégées des intempéries et influences externes

L 910 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841576202

E-Nr. 924364833

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	576202
EAN	4007841576202
N° E	924364833
Typ	L 910 S anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss