

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841009113

E-Nr. 535940860

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113

E-Nr. 535940860

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	180 °

Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Reichweite tangential	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
Schaltzonen	448 Schaltzonen
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hof & Einfahrt Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Treppenhaus
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113

E-Nr. 535940860

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

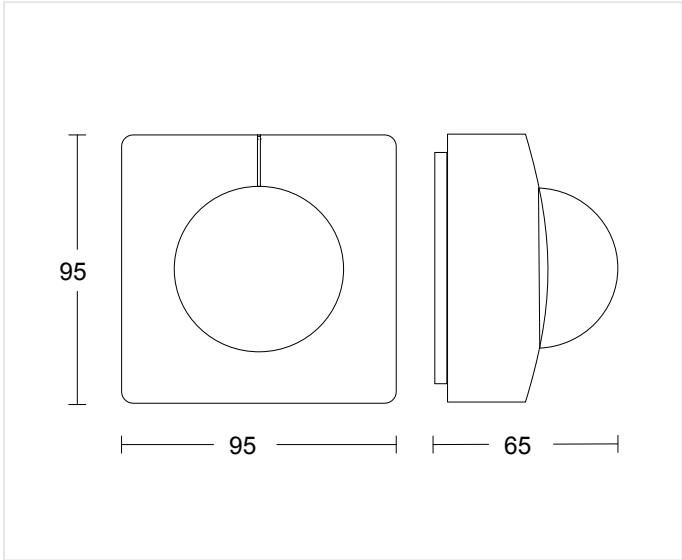

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113

E-Nr. 535940860


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

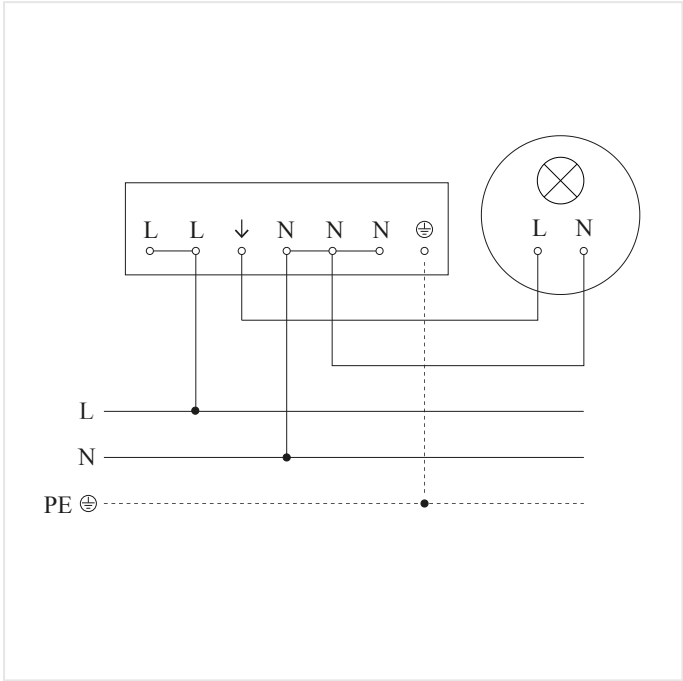

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

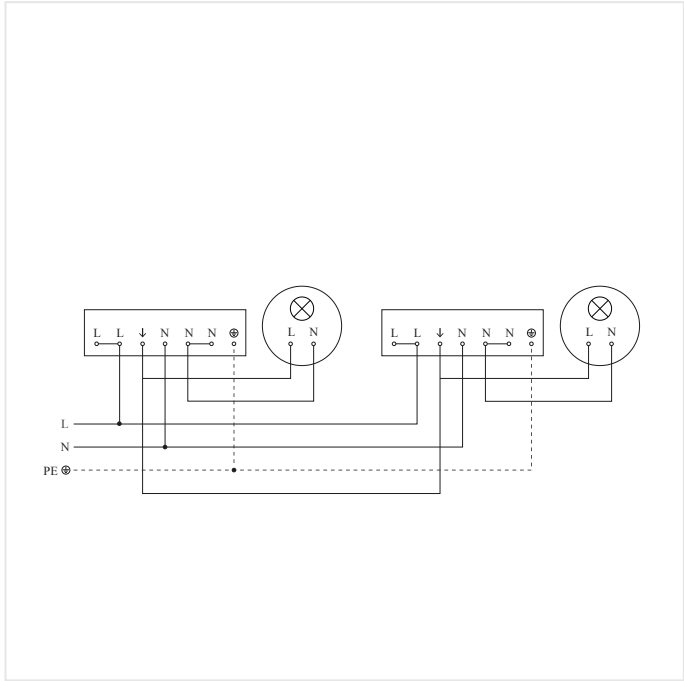

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113

E-Nr. 535940860


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

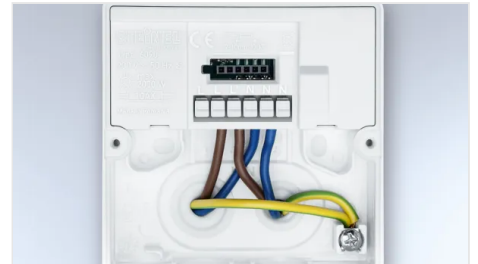

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841009113
E-Nr. 535940860

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Eck-Adapter
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

009113

EAN

4007841009113

E-Nummer

535940860

Typ

IS 3180 COM1 - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss