

HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841032883

E-Nr. 535941760

● steinel

30 x 80 x 80 mm



HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032883

E-Nr. 535941760

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	30 x 80 x 80 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1000 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,20 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW

Technologie HF	5,8 GHz
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 8 m (101 m²)
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)
Zones de commutation	96 zones de commutation
Hauteur de montage	1,20 – 2,20 m
Hauteur de montage optimale	1,2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx

Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Bouton actif / Bouton inactif Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

HF 180 COM1 - blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032883

E-Nr. 535941760

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

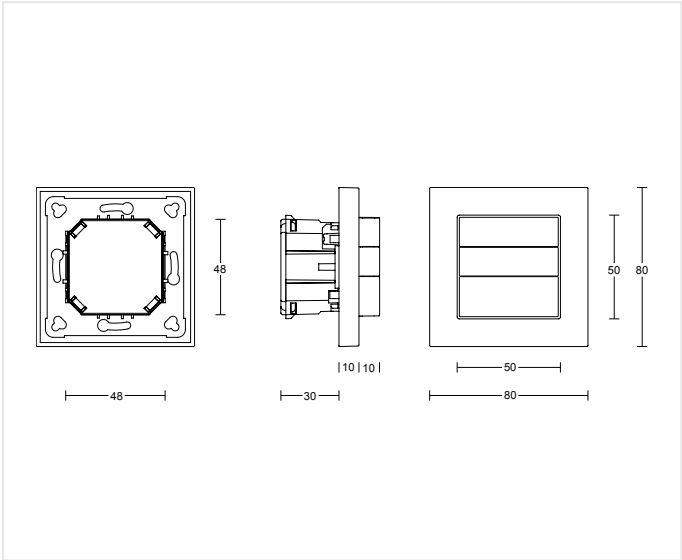

30 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032883

E-Nr. 535941760

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

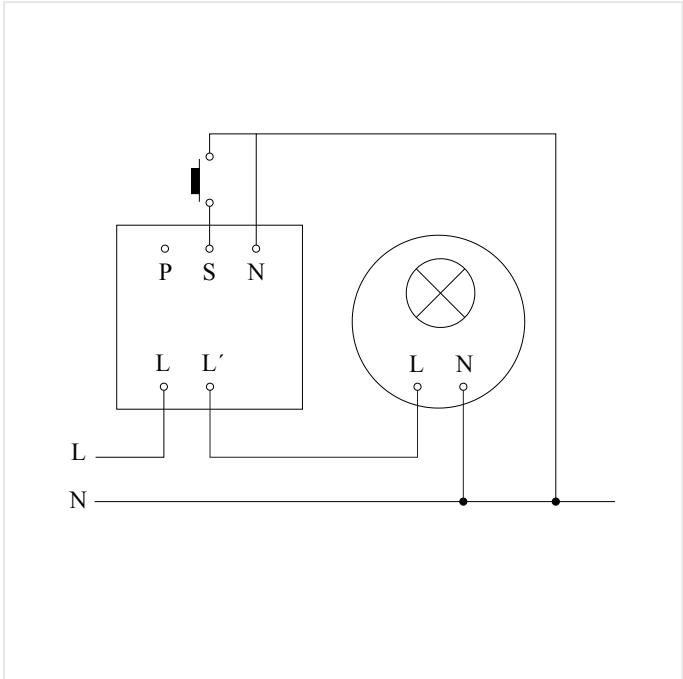


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

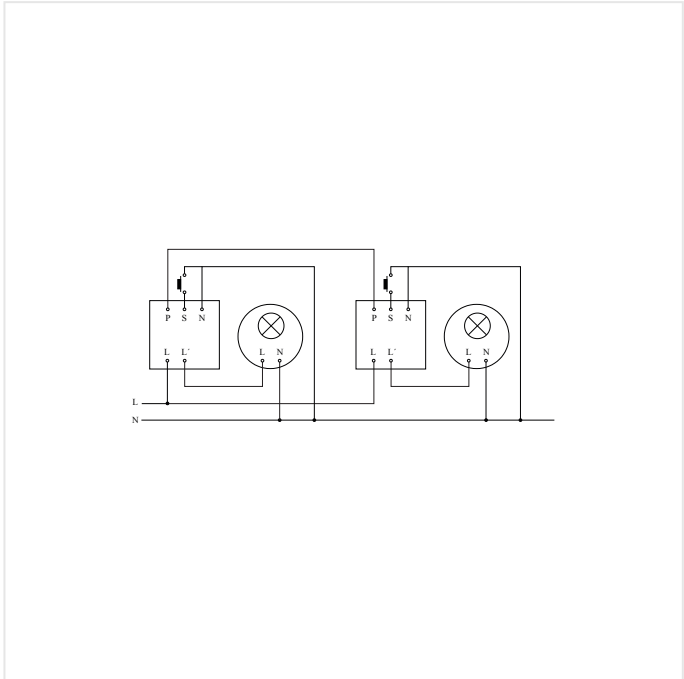


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032883

E-Nr. 535941760

Points forts

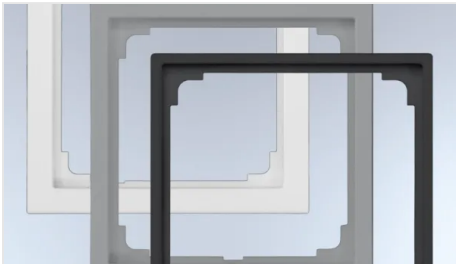

Adaptateurs en option en plastique
résistant aux UV

HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032883
E-Nr. 535941760

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessoires
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessoires
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

032883

EAN

4007841032883

N° E

535941760

Typ

HF 180 COM1 - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss