

MD IR D180 COM1 - weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841066109

E-Nr. 535946000

- Früher IS 180 digi HD jetzt MD IR D180
- Der erste digital einstellbare Infrarot-Sensor für den Aussenbereich
- Flaches Design – passt zu jedem Gebäudetyp
- Im Produkt versteckte Infrarot-Sensortechnologie
- Qualität der Sensor-Erfassung unabhängig von der Gehrichtung
- 9 Erfassungsbereiche digital über die STEINEL Connect App einstellbar
- 100% sicher - Inbetriebnehmer entscheidet über weitere Zugriffsrechte
- Mit allen STEINEL Bluetooth Mesh Produkten vernetzbar

 **steinel**

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066109

E-Nr. 535946000

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen	
Ausführung	Bewegungsmelder	Bewegungssensor	
ABMESSUNGEN		Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten	
Abmessungen L x B x H	42 x 116 x 116 mm	Erfassungszonendefinition	
ELEKTRIK		Feedbackanzeige	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Nachtsparmodus Normal- / Testbetrieb	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Nachbargruppenfunktion	
Leuchtstofflampen EVG	500 W	Relais Ausgang Lichtsensor	
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Einstellungen via	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Mit Fernbedienung	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Nein	
LED-Lampen < 2 W	100 W	Dämmerungseinstellung Teach	
LED-Lampen > 2 W < 8 W	250 W	Ja	
LED-Lampen > 8 W	500 W	GEHÄUSE & MATERIAL	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Schutzart	
Eigenverbrauch	0,6 W	IP54	
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Umgebungstemperatur	
SENSORIK		von -20 bis 40 °C	
Montagehöhe max.	2,50 m	Montageort	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Wand	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Anwendung Ort	
Erfassungswinkel		Aussenbereich	
Öffnungswinkel		Montageart	
Unterkriechschutz		Aufputz	
Segmentweise Ausblendung		Werkstoff	
Elektronische Skalierbarkeit		Kunststoff	
Mechanische Skalierbarkeit		Anwendung Raum	
Reichweite radial		Aussenbereich Flur / Gang Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
Reichweite tangential		Farbe	
Montagehöhe		Weiss	
Optimale Montagehöhe		Farbe RAL	
VERNETZUNG		9003	
Vernetzung		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Vernetzung via		Herstellergarantie	
LICHTTECHNIK		5 Jahre	
Softlichtstart		Inkl. Eckwandhalter	
Dauerlicht		Nein	
Konstantlichtregelung		Nein	
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter			
Dämmerungseinstellung			
Zeiteinstellung			
Grundlichtfunktion			
Hauptlicht einstellbar			

MD IR D180 COM1 - weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066109

E-Nr. 535946000

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

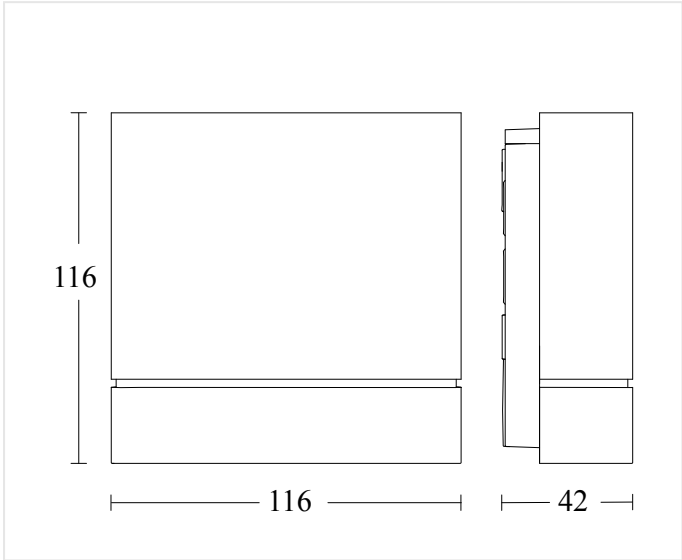

42 x 116 x 116 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

MD IR D180 COM1 - weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066109

E-Nr. 535946000

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master mit geschalteter Leuchte


MD IR D180 COM1 - weiss

BEWEGUNGSMELDER


EAN 4007841066109

E-Nr. 535946000

Highlights

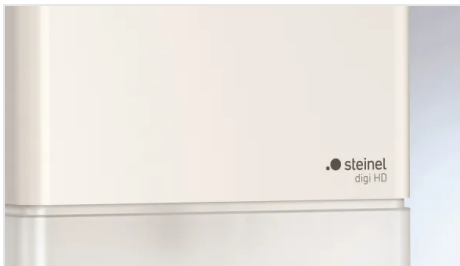

UV-beständiges Material

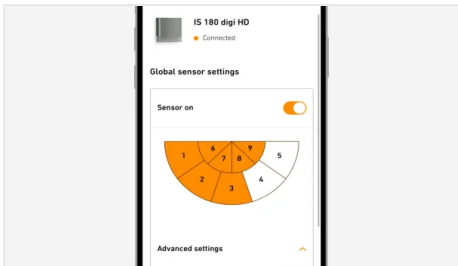

Via App bedienbar

MD IR D180 COM1 - weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066109
E-Nr. 535946000

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

066109

EAN

4007841066109

E-Nummer

535946000

Typ

MD IR D180 COM1 - weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss