

LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209

- Projecteur sans détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°
- Support mural d'angle disponible en option pour un éclairage optimal d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanc neutre (4000 K) et 14,7 W LED longue durée avec 1375 lm, avec un éclairage de 150 m² max.
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

178 x 157 x 178 mm



LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	178 x 157 x 178 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14,7 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	1486 lm
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89

Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Non
Efficacité sans capot	77 lm/W
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000
RÉGLAGES	
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44

Classe de protection	I
Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée jardin parking couvert / garage souterrain terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Catégorie EPREL	Source de lumière

LS 150 blanc


PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

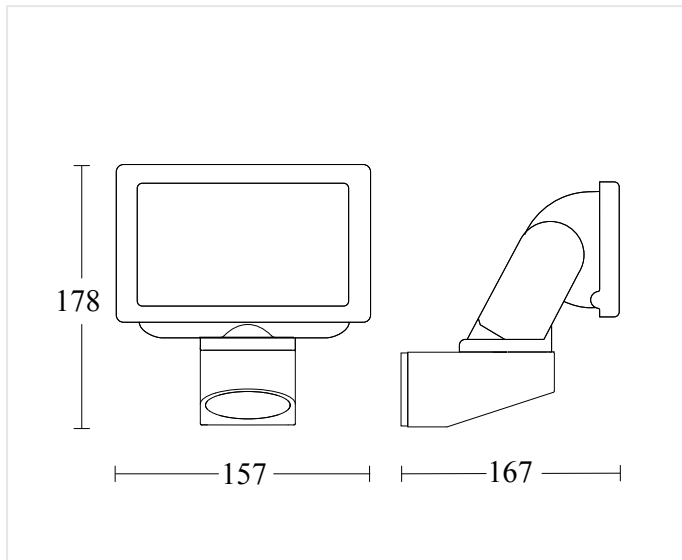

178 x 157 x 178 mm

LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

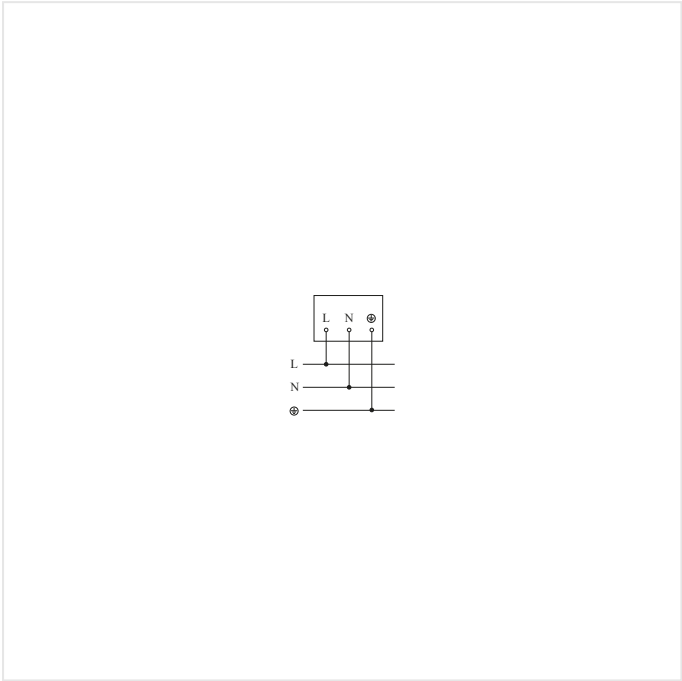


Schéma du circuit

LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV

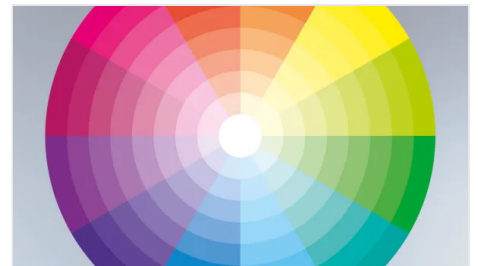

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option

LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069223
EAN	4007841069223
N° E	941502209
Typ	LS 150 blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss