

IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841602819

E-Nr. 535997000

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 240° et portée de détection jusqu'à 12 m
- Pour le montage mural ou en angle (support mural d'angle inclus) à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone devant deux murs de maison
- Design simple et plat, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur orientable à l'horizontale de 180° et à la verticale de 60°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (10 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

100 x 60 x 90 mm



IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819

E-Nr. 535997000

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			
Modèle		Détecteur de mouvement		Angle de détection		240 °		Réglage du temps		10 s – 15 Min.	
DIMENSIONS				Angle d'ouverture		180 °		Fonction lumière de base		Non	
Dimensions L x l x H		100 x 60 x 90 mm		Protection anti-contournement		Oui		Lumière principale réglable		Non	
ÉLECTRICITÉ				Occultation par segments <td colspan="2">Oui</td> <td colspan="2">Réglages via</td> <td colspan="2">Potentiomètres</td>		Oui		Réglages via		Potentiomètres	
Raccordement secteur		230 V / 50 Hz		Évolutivité électronique		Non		Avec télécommande		Non	
Puissance		1000 W		Évolutivité mécanique		Non		Réglage crépusculaire Teach		Non	
Sortie de commutation 1 ohmique		1000 W		Portée radiale		r = 5 m (52 m²)					
Lampes fluorescentes ballast électronique		350 W		Portée tangentielle		r = 12 m (302 m²)					
Lampes fluorescentes non compensées		500 VA		Zones de commutation		276 zones de commutation					
Lampes fluorescentes compensées en série		500 VA		Hauteur de montage		1,80 – 4,00 m					
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		5000 VA		Hauteur de montage optimale		2 m					
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				CONNECTIVITÉ				BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		1000 VA		Mise en réseau		Oui		Indice de protection		IP54	
Lampes LED < 2 W		100 W		Type de mise en réseau		Maître/maître		Classe de protection		II	
Lampes LED > 2 W < 8 W		175 W		Mise en réseau via		Câble		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Lampes LED > 8 W		350 W		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Lieu de montage		angle mur	
Charge capacitive en µF		132 µF		Démarrage progressif		Non		Lieu d'application		Extérieur Intérieur	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Éclairage permanent		commutable		Type de montage		En saillie	
Hauteur de montage max.		4,00 m		Régulation de l'éclairage constant		Non		Matériau		Matière plastique	
				RÉGLAGES				Application pièce		Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
				Interrupteur crépusculaire		Oui		Couleur		blanc	
								Couleur RAL		9010	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE											
								Garantie fabricant		3 ans	
								Support mural d'angle inclus		Oui	

IS 240 DUO blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819

E-Nr. 535997000

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

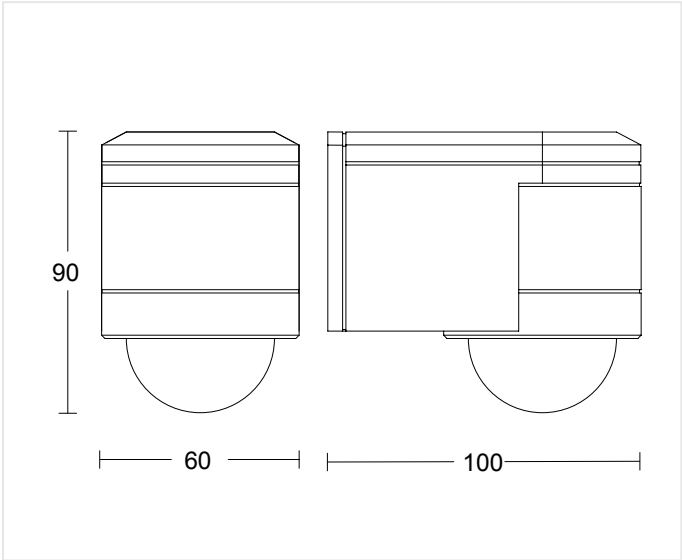

100 x 60 x 90 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 240 DUO blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819

E-Nr. 535997000


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

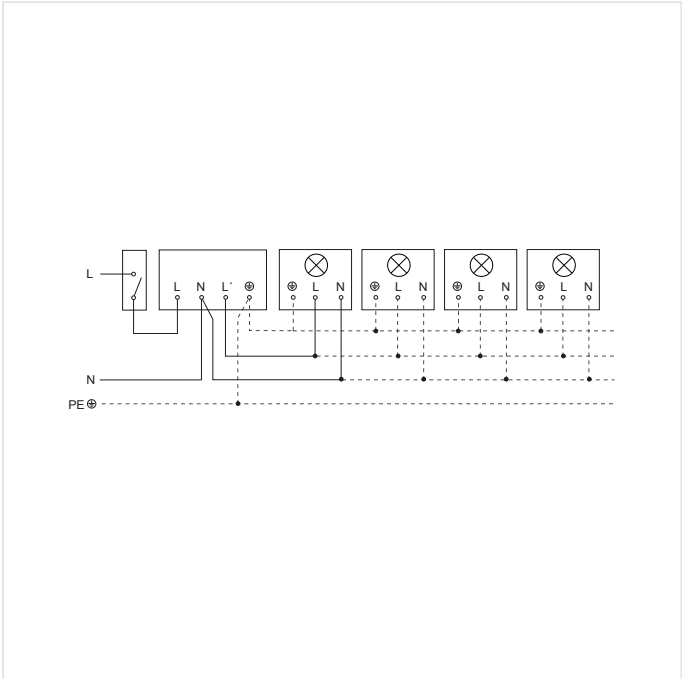

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

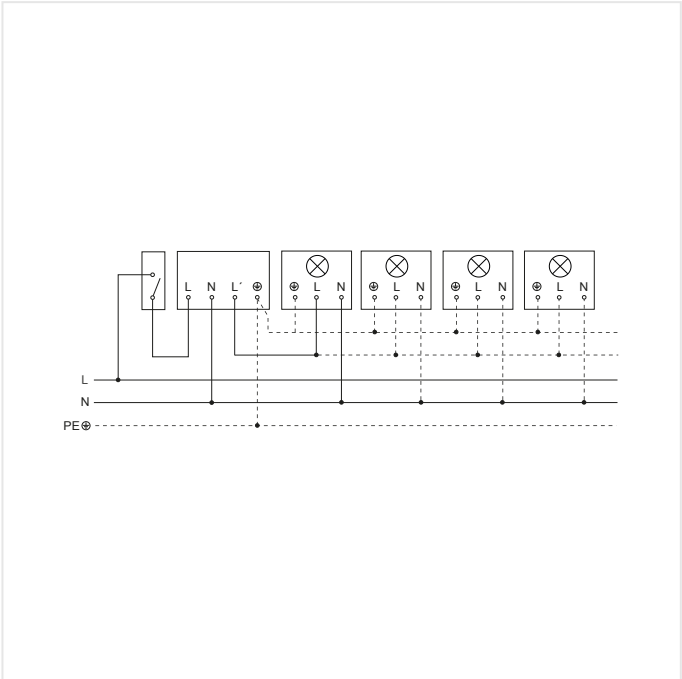

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819

E-Nr. 535997000

Points forts



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle

IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819

E-Nr. 535997000

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841630218	Eckwandhalter 01 weiss	Adaptateur d\angle

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

602819

EAN

4007841602819

N° E

535997000

Typ

IS 240 DUO blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss