

sensIQ S bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841034955

E-Nr. 535940620

● steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034955

E-Nr. 535940620

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	altro
Tipo di accessorio	Adattatore angolare
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	128 x 114 x 74 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	700 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 500VA, 120 V
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi

Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	300 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)
Portata radiale	r = 4 m (42 m²)
Portata tangenziale	r = 20 m (1047 m²)
Livelli di rilevamento	11
Zone di commutazione	1360 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	Sì
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	Sì
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	VDE

sensIQ S bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034955

E-Nr. 535940620

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

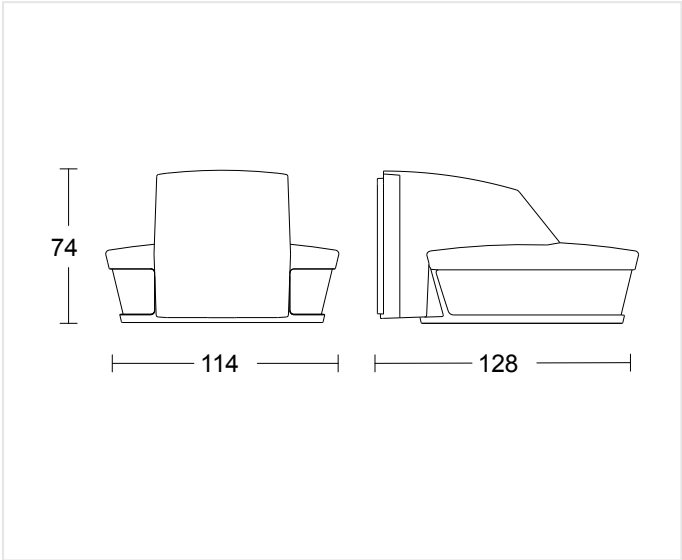

128 x 114 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

sensIQ S bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034955

E-Nr. 535940620


Schemi elettrici

SCHEMA 1

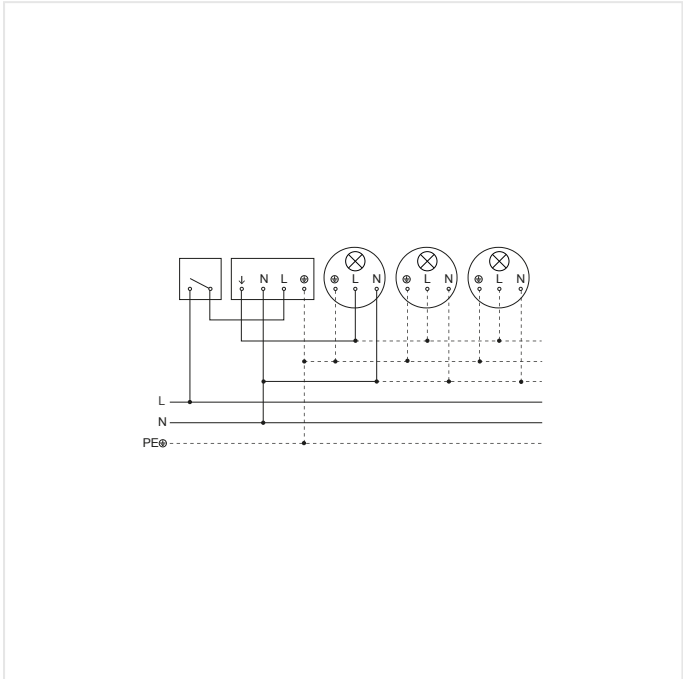

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

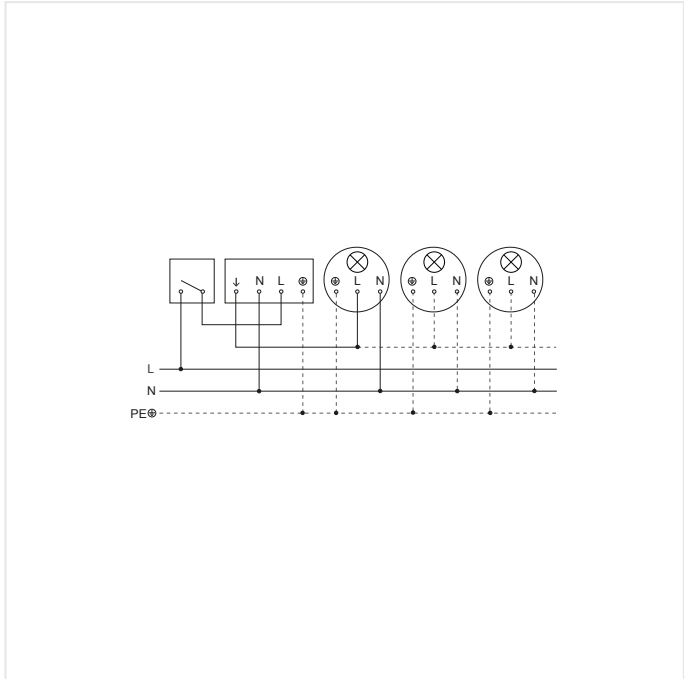

Lampada con presenza di filo neutro

sensIQ S bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034955

E-Nr. 535940620

Punti salienti



Pirosistema quadruplo



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Inclusi supporti angolari a muro



Incluso telecomando RC9



Telecomando Smart Remote optional

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841007638	Fernbedienung RC9	altro
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	034955
EAN	4007841034955
N. E	535940620
Typ	sensIQ S bianco

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss