

# HF 360 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva  
lux

EAN 4007841002800

E-Nr. 535934505

● steinel

56 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002800

E-Nr. 535934505

Caractéristiques techniques

|                                                              |                                                                        |                                       |  |                                                                                                                  |                                     |  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                                               |                                                                        | Angle de détection                    |  | 360 °                                                                                                            | Fonction lumière de base            |  | Non                                                                                                                        |
| Modèle                                                       | Détecteur de présence                                                  | Angle d'ouverture                     |  | 140 °                                                                                                            | Lumière principale réglable         |  | Non                                                                                                                        |
| DIMENSIONS                                                   |                                                                        | Protection anti-contournement         |  | Oui                                                                                                              | Fonctions                           |  | Mode normal / mode test<br>Semi-automatique /<br>Automatique Mode bouton-<br>poussoir / interrupteur<br>Manuel ON / ON-OFF |
| Dimensions L x l x H                                         | 56 x 120 x 120 mm                                                      | Occultation par segments              |  | Oui                                                                                                              | Réglages via                        |  | Télécommande Interrupteur<br>DIP Potentiomètres Smart<br>Remote                                                            |
| ÉLECTRICITÉ                                                  |                                                                        | Évolutivité électronique              |  | Oui                                                                                                              | Avec télécommande                   |  | Non                                                                                                                        |
| Raccordement secteur                                         | 230 V / 50 – 60 Hz                                                     | Évolutivité mécanique                 |  | Non                                                                                                              | Réglage crépusculaire<br>Teach      |  | Oui                                                                                                                        |
| Puissance                                                    | 2000 W                                                                 | Détail de la portée                   |  | Pour l'adaptation à la pièce,<br>il est possible de masquer 1<br>ou 2 directions de détection<br>par autocollant | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |  |                                                                                                                            |
| Lampes fluorescentes<br>ballast électronique                 | 1500 W                                                                 | Portée radiale                        |  | Ø 12 m (113 m²)                                                                                                  | Indice de protection                |  | IP20                                                                                                                       |
| Lampes fluorescentes non<br>compensées                       | 1000 VA                                                                | Portée tangentielle                   |  | Ø 12 m (113 m²)                                                                                                  | Température ambiante                |  | de -25 jusqu'à 55 °C                                                                                                       |
| Lampes fluorescentes<br>compensées en série                  | 1000 VA                                                                | Hauteur de montage                    |  | 2,50 – 3,50 m                                                                                                    | Lieu de montage                     |  | plafond                                                                                                                    |
| Lampes fluorescentes<br>compensées en parallèle              | 1000 VA                                                                | Hauteur de montage<br>optimale        |  | 2,8 m                                                                                                            | Lieu d'application                  |  | Intérieur                                                                                                                  |
| Sortie de commutation 1<br>lampes halogènes basse<br>tension | 2000 VA                                                                | CONNECTIVITÉ                          |  |                                                                                                                  | Type de montage                     |  | Montage encastré                                                                                                           |
| Lampes LED < 2 W                                             | 100 W                                                                  | Mise en réseau                        |  | Oui                                                                                                              | Matériau                            |  | Matière plastique                                                                                                          |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                       | 300 W                                                                  | Type de mise en réseau                |  | Maître/maître Maître/esclave                                                                                     | Application pièce                   |  | Intérieur WC / salle d'eau<br>cage d'escalier espace<br>fonctionnel / local annexe<br>kitchenette                          |
| Lampes LED > 8 W                                             | 600 W                                                                  | Mise en réseau via                    |  | Câble                                                                                                            | Couleur                             |  | blanc                                                                                                                      |
| Charge capacitive en µF                                      | 176 µF                                                                 | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                 |  |                                                                                                                  | Couleur RAL                         |  | 9010                                                                                                                       |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                     |                                                                        | Démarrage progressif                  |  | Non                                                                                                              | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |  |                                                                                                                            |
| Hauteur de montage max.                                      | 3,50 m                                                                 | Éclairage permanent                   |  | commutable                                                                                                       | Garantie fabricant                  |  | 5 ans                                                                                                                      |
| Technologie de capteur                                       | Hyper fréquence                                                        | Régulation de l'éclairage<br>constant |  | Non                                                                                                              | Support mural d'angle<br>inclus     |  | Non                                                                                                                        |
| Puissance d'émission                                         | < 1 mW                                                                 | RÉGLAGES                              |  |                                                                                                                  |                                     |  |                                                                                                                            |
| Technologie HF                                               | 5,8 GHz                                                                | Interrupteur crépusculaire            |  | Oui                                                                                                              |                                     |  |                                                                                                                            |
| Détection                                                    | le cas échéant à travers le<br>verre, le bois et les cloisons<br>fines | Réglage crépusculaire                 |  | 10 – 1000 lx                                                                                                     |                                     |  |                                                                                                                            |
|                                                              |                                                                        | Réglage du temps                      |  | 30 s – 30 Min.                                                                                                   |                                     |  |                                                                                                                            |

HF 360 COM1 - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002800

E-Nr. 535934505

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

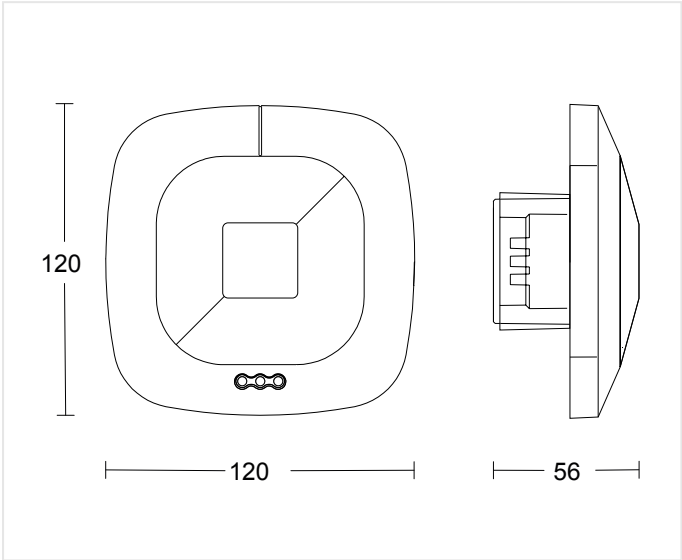

56 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,50 – 3,50 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>3,50 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

HF 360 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002800

E-Nr. 535934505

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

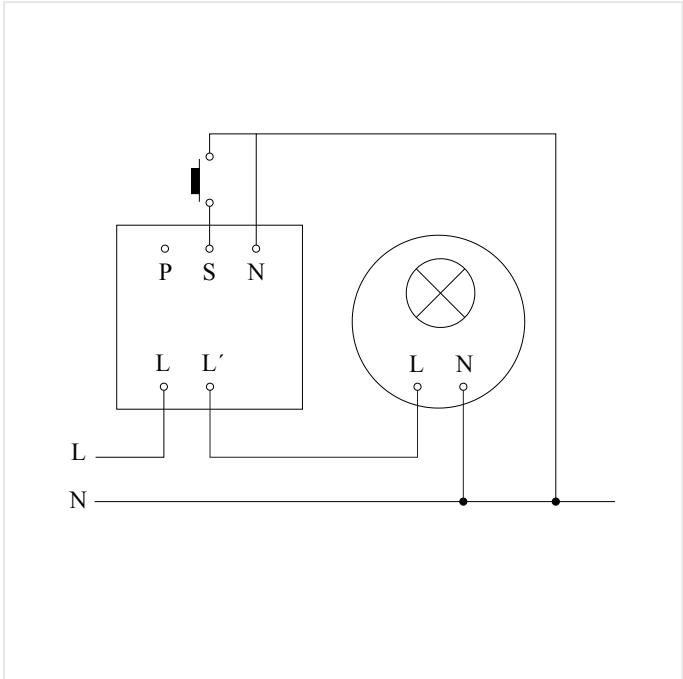


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

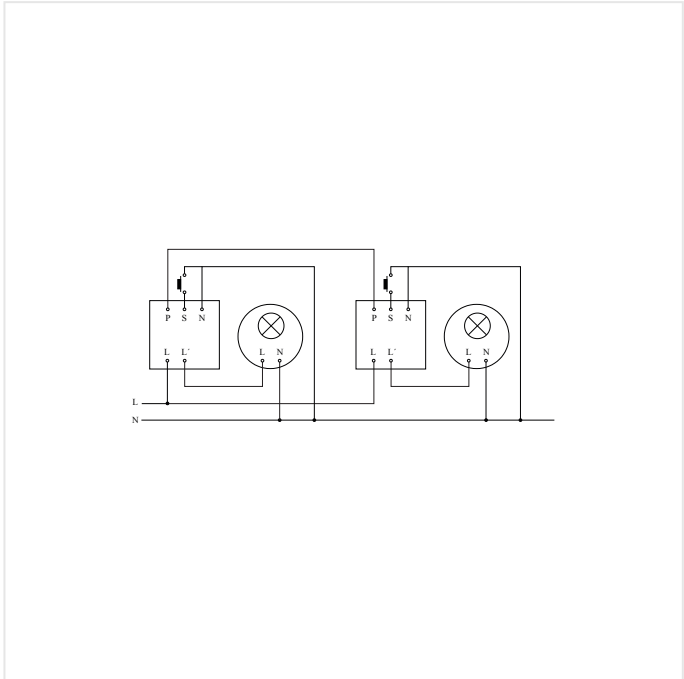


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

# HF 360 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002800

E-Nr. 535934505

## Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

HF 360 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002800  
E-Nr. 535934505

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                        | DÉSIGNATION                            | CATÉGORIE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|  4007841000363   | Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss | Accessoires |
|  4007841003036   | Control PRO Schutzkorb                 | Accessoires |
|  4007841009151   | Smart Remote                           | Accessoires |
|  4007841006600  | HF-Deckenadapter                       | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8              | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002800

EAN

4007841002800

N° E

535934505

Typ

HF 360 COM1 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss