

# IS 140-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva  
lux

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 140° e raggio di rilevamento fino a 14 m
- Per il montaggio a parete o ad angolo (con staffa a parete ad angolo opzionale) all'interno e all'esterno (IP 54), ideale per il rilevamento mirato in casa
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Il sensore può essere orientato orizzontalmente di 180° e verticalmente di 90°, inclusi i pannelli di copertura, per una regolazione precisa del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (8 sec. - 35 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 250 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Versione                                                  | Rilevatori di movimento |
| DIMENSIONI                                                |                         |
| Dimensioni L x P x A                                      | 99 x 86 x 82 mm         |
| ELETTRICO                                                 |                         |
| Allacciamento alla rete                                   | 230 – 240 V / 50 Hz     |
| Potenza                                                   | 1000 W                  |
| Uscita di commutazione 1 ohmica                           | 1000 W                  |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico                 | 250 W                   |
| Lampade fluorescenti non compensate                       | 500 VA                  |
| Lampade fluorescenti compensate in serie                  | 500 VA                  |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo              | 500 VA                  |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | 1000 VA                 |
| Lampade LED < 2 W                                         | 100 W                   |
| Lampade LED > 2 W < 8 W                                   | 125 W                   |
| Lampade LED > 8 W                                         | 250 W                   |
| Carico capacitivo in µF                                   | 88 µF                   |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                                    |                         |
| Altezza di montaggio max.                                 | 3,00 m                  |
| Tecnologia del sensore                                    | Infrarossi passivi      |

| Angolo di rilevamento         | 140 °                    |
|-------------------------------|--------------------------|
| Angolo di apertura            | 40 °                     |
| Protezione anti-intrusione    | Sì                       |
| Mascheramento per segmenti    | Sì                       |
| Scalabilità elettronica       | No                       |
| Scalabilità meccanica         | No                       |
| Portata radiale               | r = 3 m (11 m²)          |
| Portata tangenziale           | r = 14 m (239 m²)        |
| Zone di commutazione          | 144 zone di commutazione |
| Altezza di montaggio          | 1,80 – 3,00 m            |
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m                      |
| CONNETTIVITÀ                  |                          |
| Collegamento in rete          | Sì                       |
| Tipo di collegamento in rete  | master/master            |
| Collegamento in rete tramite  | Cavo                     |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                          |
| Avvio luce dolce              | No                       |
| Luce permanente               | commutabile              |
| Regolazione luce costante     | No                       |
| IMPOSTAZIONI                  |                          |
| Interruttore crepuscolare     | Sì                       |

| Regolazione crepuscolare             | 2 – 2000 lx                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostazione del tempo               | 8 s – 35 Min.                                                                                 |
| Funzione luce di base                | No                                                                                            |
| Luce principale regolabile           | No                                                                                            |
| Impostazioni tramite                 | Potenzimetri                                                                                  |
| Con telecomando                      | No                                                                                            |
| Regolazione crepuscolare Teach       | No                                                                                            |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                               |
| Grado di protezione                  | IP54                                                                                          |
| Classe di protezione                 | II                                                                                            |
| Temperatura ambiente                 | da -20 fino a 50 °C                                                                           |
| Luogo di montaggio                   | Parete angolo                                                                                 |
| Luogo di applicazione                | Esterno Interni                                                                               |
| Tipo di montaggio                    | Superficie                                                                                    |
| Materiale                            | Plastica                                                                                      |
| Applicazione ambiente                | Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi |
| Colore                               | bianco                                                                                        |
| Colore RAL                           | 9010                                                                                          |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                               |
| Garanzia del produttore              | 3 anni                                                                                        |
| Supporto angolare incluso            | No                                                                                            |

IS 140-2 bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

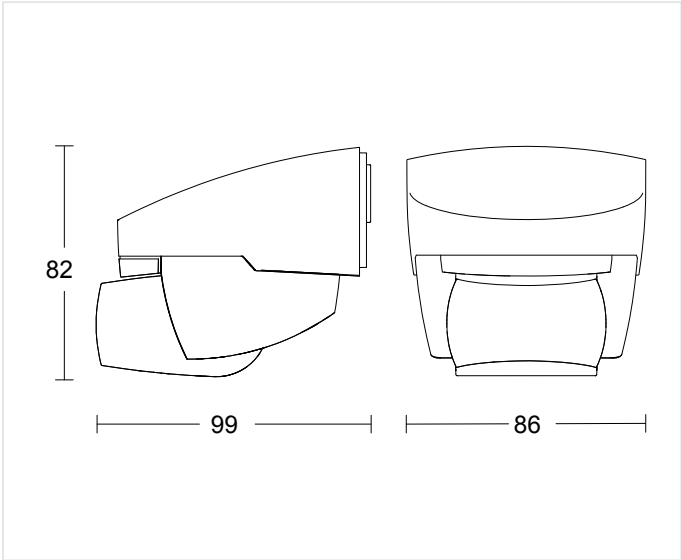

99 x 86 x 82 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 3,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 3,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

IS 140-2 bianco


## SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000


## Schemi elettrici

### SCHEMA 1

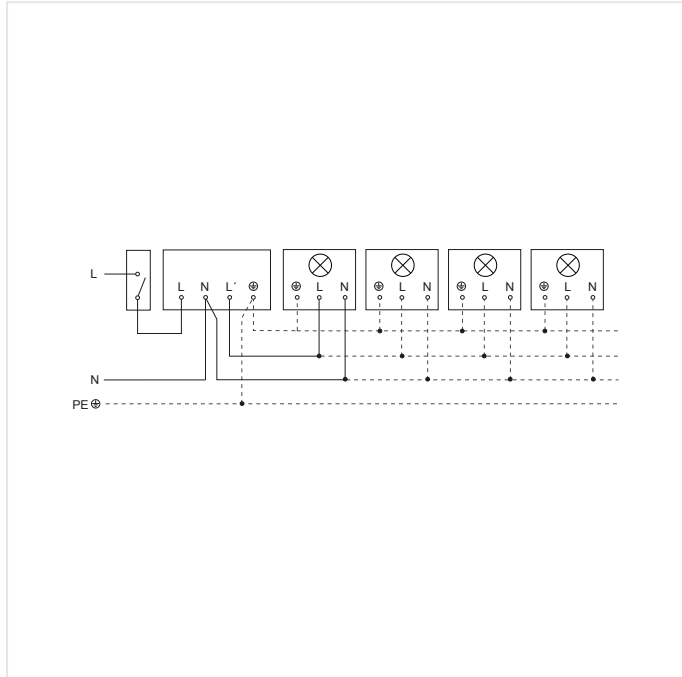

Lampada senza filo neutro

## SCHEMA 2

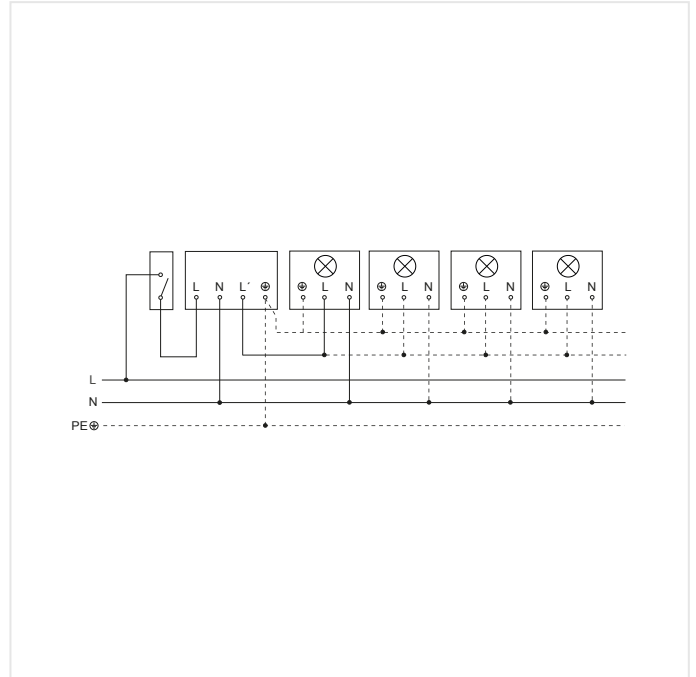

Lampada con presenza di filo neutro

# IS 140-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 140-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841608910  
E-Nr. 535960000

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE                       | CATEGORIA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  4007841631765 | Eckwandhalter 07 weiss              | Accessori |
|  4007841631864 | Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

608910

EAN

4007841608910

N. E

535960000

Typ

IS 140-2 bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss