

# IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

**neva**  
**lux**

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

 **steinel**

55 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                               |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Ausführung                                   | Präsenzmelder            |
| ABMESSUNGEN                                  |                          |
| Abmessungen L × B × H                        | 55 x 80 x 80 mm          |
| ELEKTRIK                                     |                          |
| Netzanschluss                                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung                                     | 1000 W                   |
| Schaltausgang 1 ohmsch                       | 1000 W                   |
| Leuchtstofflampen EVG                        | 400 W                    |
| Leuchtstofflampen unkompenziert              | 500 VA                   |
| Leuchtstofflampen reihenkompenziert          | 500 VA                   |
| Leuchtstofflampen parallelkompenziert        | 500 VA                   |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen     | 500 VA                   |
| LED-Lampen < 2 W                             | 16 W                     |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                       | 64 W                     |
| LED-Lampen > 8 W                             | 64 W                     |
| Kapazitive Belastung in µF                   | 176 µF                   |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 8 stk.                   |
| SENSORIK                                     |                          |
| Montagehöhe max.                             | 4,00 m                   |
| Sensortechnologie                            | Passiv Infrarot          |
| Erfassungswinkel                             | 360 °                    |

| Öffnungswinkel               | 71 °                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Unterkriechschutz            | Ja                                            |
| Segmentweise Ausblendung     | Nein                                          |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                                          |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                          |
| Reichweite Detail            | Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur |
| Reichweite radial            | 4 x 4 m (16 m²)                               |
| Reichweite tangential        | 4 x 4 m (16 m²)                               |
| Schaltzonen                  | 408 Schaltzonen                               |
| Montagehöhe                  | 2,50 – 4,00 m                                 |
| Reichweite Präsenz           | 4 x 4 m (16 m²)                               |
| Optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                         |
| VERNETZUNG                   |                                               |
| Vernetzung                   | Ja                                            |
| Art der Vernetzung           | Master/Master Master/Slave                    |
| Vernetzung via               | Kabel                                         |
| LICHTTECHNIK                 |                                               |
| Softlichtstart               | Nein                                          |
| Dauerlicht                   | schaltbar                                     |
| Konstantlichtregelung        | Nein                                          |
| EINSTELLUNGEN                |                                               |
| Dämmerungsschalter           | Ja                                            |

| Dämmerungseinstellung       | 10 – 1000 lx                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeiteinstellung             | 60 s – 30 Min.                                                                            |
| Grundlichtfunktion          | Nein                                                                                      |
| Hauptlicht einstellbar      | Nein                                                                                      |
| Funktionen                  | Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Manuell ON / ON-OFF                           |
| Einstellungen via           | Fernbedienung Smart Remote                                                                |
| Mit Fernbedienung           | Ja                                                                                        |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja                                                                                        |
| GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                                           |
| Schutzart                   | IP20                                                                                      |
| Umgebungstemperatur         | von 0 bis 40 °C                                                                           |
| Montageort                  | Decke                                                                                     |
| Anwendung Ort               | Innenbereich                                                                              |
| Montageart                  | Unterputz                                                                                 |
| Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                |
| Anwendung Raum              | Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum |
| Farbe                       | Weiss                                                                                     |
| Farbe RAL                   | 9010                                                                                      |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                                           |
| Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                                   |
| Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                                      |

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

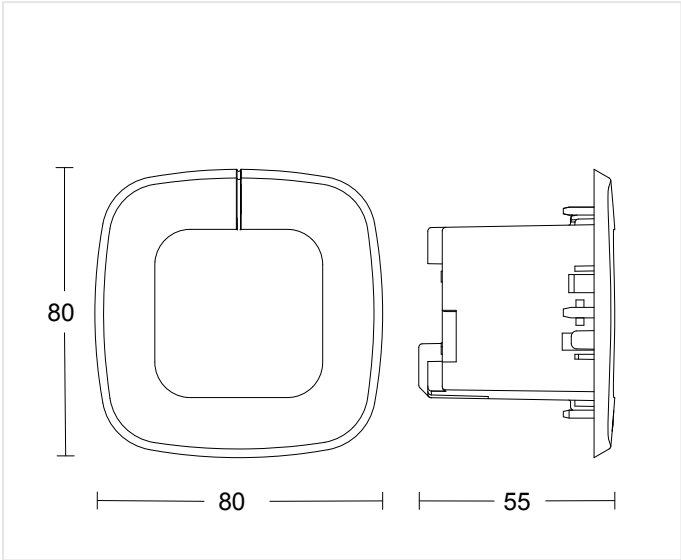

55 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800


## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

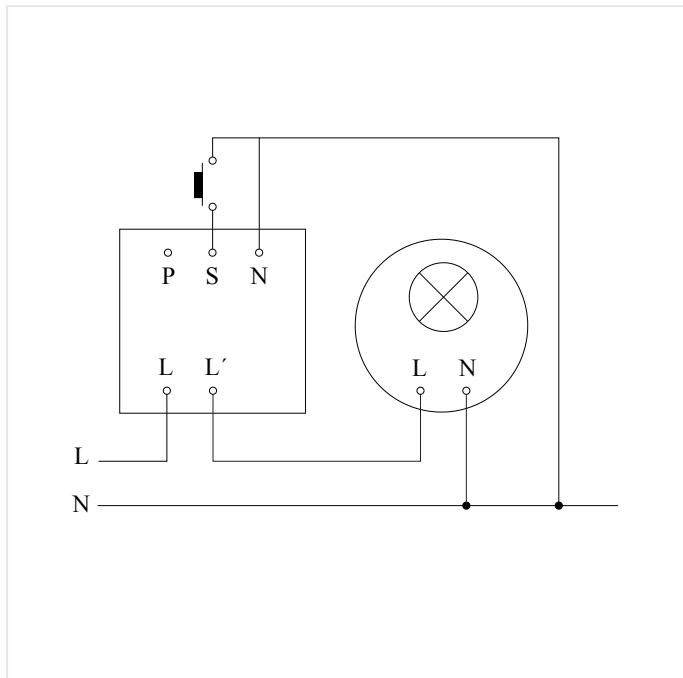

Schaltplan Master

### SCHALTPLAN 2

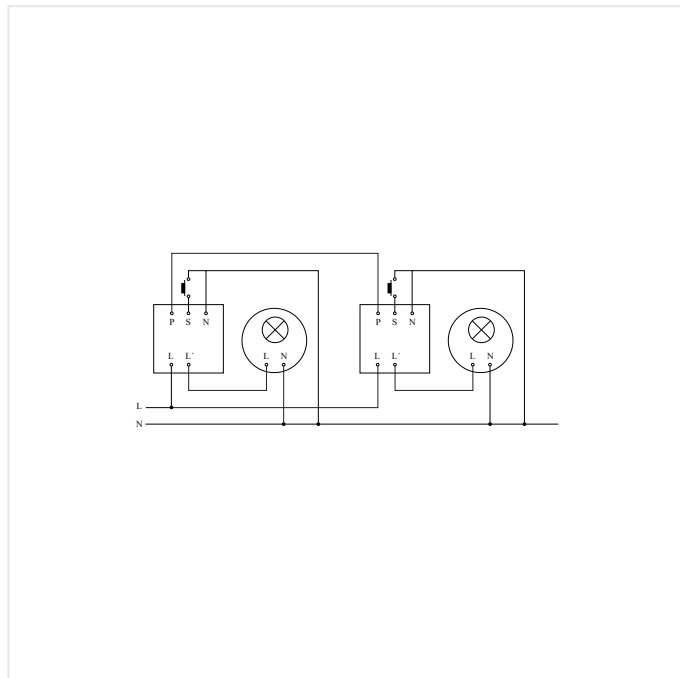

Schaltplan Master-Master Vernetzung


# IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

## Highlights

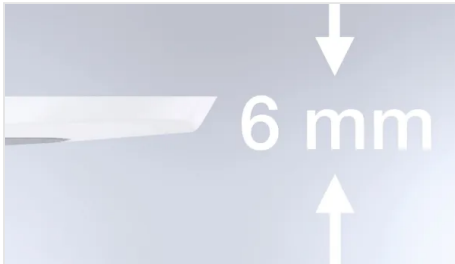

Extrem flache Aufbauhöhe



Hochwertige Retina-Linse



Nur mit optionalen Fernbedienungen  
einstellbar

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841032951  
E-Nr. 535930800

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG               | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  4007841009151 | Smart Remote              | Zubehör   |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8 | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

032951

EAN

4007841032951

E-Nummer

535930800

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss