

# L 400 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

neva  
lux

EAN 4007841611118

E-Nr. 924360019

● steinel

250 x 215 x 336 mm



L 400 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841611118

E-Nr. 924360019

Technische Daten

| ABMESSUNGEN                  |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen L × B × H        | 250 x 215 x 336 mm       |
| ELEKTRIK                     |                          |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung                     | 60 W                     |
| Eigenverbrauch               | 0,8 W                    |
| SENSORIK                     |                          |
| Montagehöhe max.             | 6,00 m                   |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot          |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                       |
| Öffnungswinkel               | 180 °                    |
| Unterkriechschutz            | Ja                       |
| Segmentweise Ausblendung     | Ja                       |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                     |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                     |
| Reichweite radial            | r = 3 m (19 m²)          |
| Reichweite tangential        | r = 12 m (302 m²)        |
| Montagehöhe                  | 1,80 – 6,00 m            |

| Optimale Montagehöhe          | 2 m               |
|-------------------------------|-------------------|
| VERNETZUNG                    |                   |
| Vernetzung                    | Nein              |
| Slave-Betrieb einstellbar     | Nein              |
| LICHTTECHNIK                  |                   |
| Mit Leuchtmittel              | Nein              |
| Leuchtmittel                  | Allgebrauchslampe |
| Sockel                        | E27               |
| Softlichtstart                | Ja                |
| Dauerlicht                    | schaltbar, 4 h    |
| EINSTELLUNGEN                 |                   |
| Dämmerungsschalter            | Ja                |
| Dämmerungseinstellung         | 2 – 2000 lx       |
| Zeiteinstellung               | 5 s – 15 Min.     |
| Grundlichtfunktion            | Ja                |
| Einstellungen via             | Potis             |
| Mit Fernbedienung             | Nein              |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 0 – 50 %          |

| Grundlichtfunktion Prozent von | 0 %                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| GEHÄUSE & MATERIAL             |                                                                                |
| Schlagfestigkeit               | IK03                                                                           |
| Schutzart                      | IP44                                                                           |
| Schutzklasse                   | II                                                                             |
| Umgebungstemperatur            | von -20 bis 40 °C                                                              |
| Werkstoff des Gehäuses         | Kunststoff                                                                     |
| Werkstoff der Abdeckung        | Glas transparent                                                               |
| Abdeckmaterial Lieferumfang    | Abdeckschalen                                                                  |
| Montageort                     | Wand                                                                           |
| Anwendung Ort                  | Aussenbereich                                                                  |
| Montageart                     | Aufputz                                                                        |
| Anwendung Raum                 | Aussenbereich Hauseingang<br>Hof & Einfahrt Rund ums<br>Haus Terrasse / Balkon |
| Farbe                          | Weiss                                                                          |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE        |                                                                                |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                                                        |

L 400 S weiss


E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841611118

E-Nr. 924360019

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

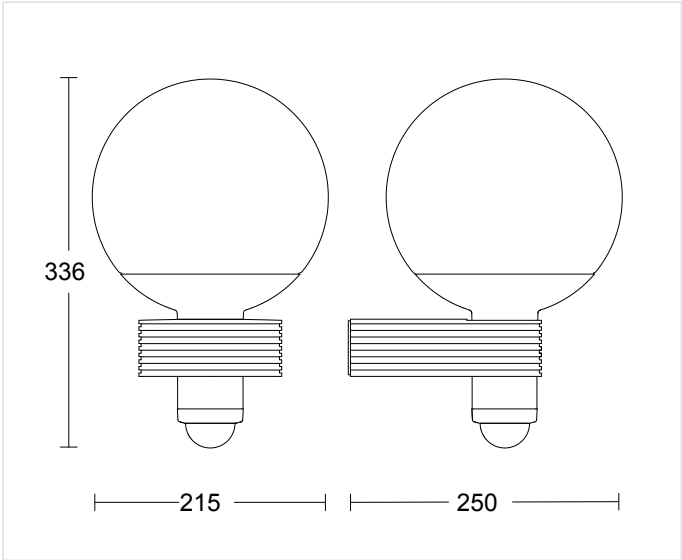

250 x 215 x 336 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 6,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

# L 400 S weiss


E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841611118

E-Nr. 924360019

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

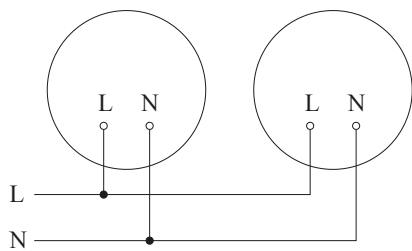

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

# L 400 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841611118

E-Nr. 924360019

## Highlights



Kristallglas



Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %



UV-beständiger Kunststoff

L 400 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841611118

E-Nr. 924360019

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                  | BEZEICHNUNG      | KATEGORIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  4007841630416 | Eckwandhalter 03 | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

611118

EAN

4007841611118

E-Nummer

924360019

Typ

L 400 S weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss