

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de poussoirs radio
- Support mural d'angle disponible en option

 **steinel**

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	r = 2.5 m (7 m²)	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Portée tangentielle	r = 13 m (192 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	87 x 82 x 98 mm	Zones de commutation	147 zones de commutation	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m	Indice de protection	IP54
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale	2 m	Classe de protection	II
Puissance	0,5 W	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Mise en réseau	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Consommation propre	0,5 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	10 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	angle mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Hauteur de montage max.	6,00 m	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Application pièce	Cour et allée Intérieur entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Angle de détection	130 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur RAL	9010
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Sortie de relais Suivi des données	Support mural d'angle inclus	Non
		Réglages via	Bluetooth Smartphone Tablette		

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

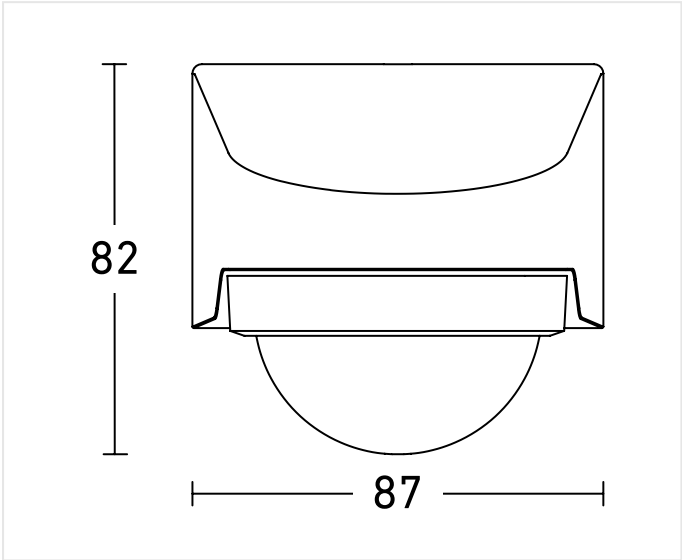

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056

E-Nr. 535903088

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

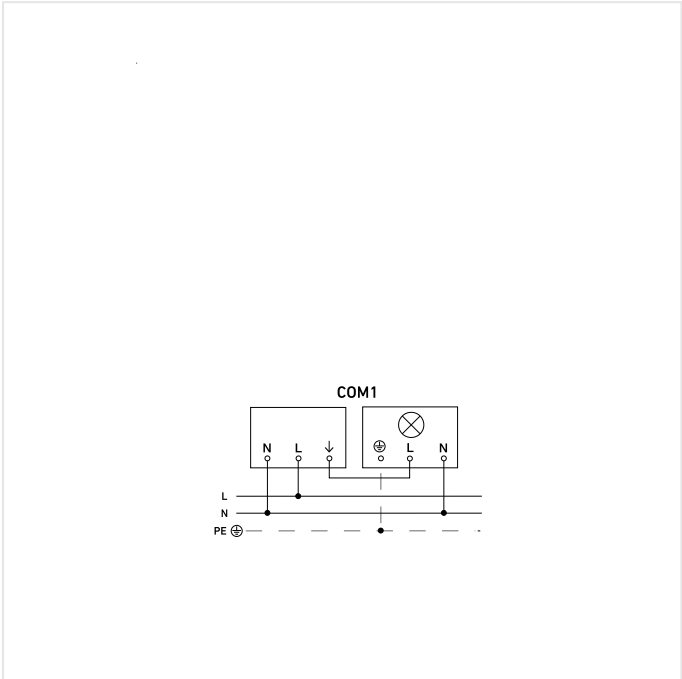


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056
E-Nr. 535903088

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

069056

EAN

4007841069056

N° E

535903088

Typ

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss