

IR 2180 UP ECO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

● steinel

57 x 81 x 81 mm



IR 2180 UP ECO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	57 x 81 x 81 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lampes fluorescentes ballast électronique	150 W
Lampes fluorescentes non compensées	150 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	150 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	200 VA
Lampes LED < 2 W	40 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	100 W
Lampes LED > 8 W	160 W
Charge capacitive en µF	132 µF
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,20 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °

Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m²)
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)
Zones de commutation	96 zones de commutation
Hauteur de montage	1,10 – 2,2 m
Hauteur de montage optimale	1,1 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non

Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	VDE

IR 2180 UP ECO


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

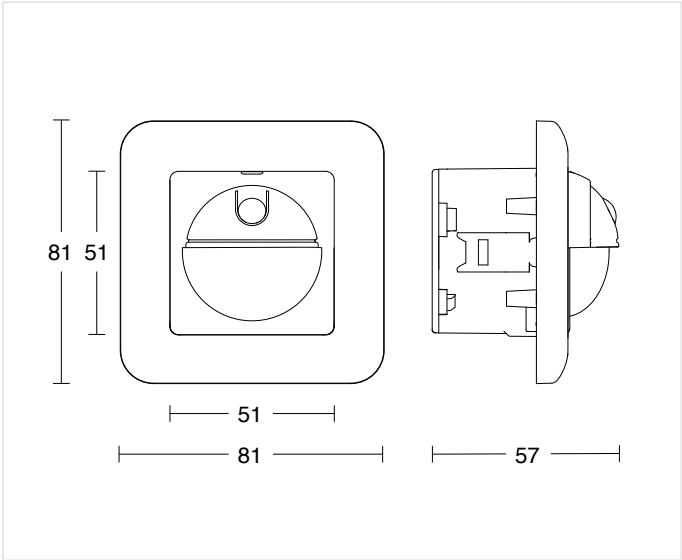

57 x 81 x 81 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,10 – 2,2 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

IR 2180 UP ECO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

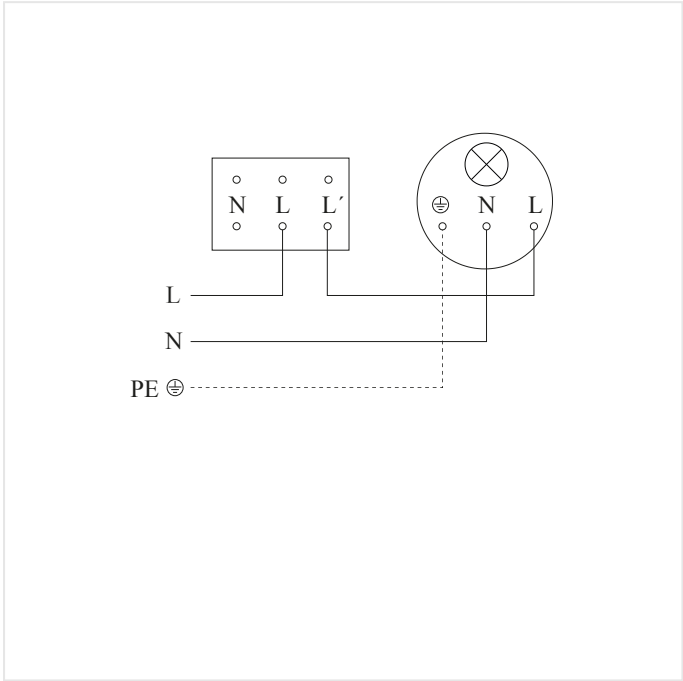


Schéma de raccordement pour câblage bifilaire

SCHÉMA 2

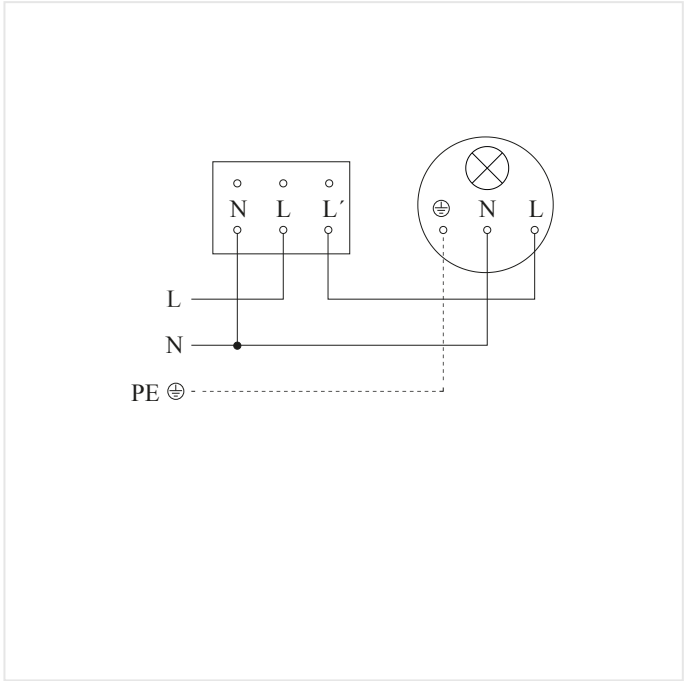


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

IR 2180 UP ECO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841065003**

E-Nr. **535944060**

Points forts



Installation bifilaire ou trifilaire

IR 2180 UP ECO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	065003
EAN	4007841065003
N° E	535944060
Typ	IR 2180 UP ECO

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss