

L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159

● steinel

134 x 134 x 87 mm



L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078645
E-Nr. 941260159

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Réglages via	Application Smartphone Bluetooth Mesh
Dimensions L x l x H		134 x 134 x 87 mm			
ÉLECTRICITÉ					
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz				
Puissance	9 W				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					
Hauteur de montage max.	2,50 m				
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)				
Avec détecteur de mouvement	Oui				
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines				
Angle de détection	160 °				
Angle d'ouverture	160 °				
Protection anti-contournement	Non				
Occultation par segments	Non				
Évolutivité électronique	Oui				
Évolutivité mécanique	Non				
Détail de la portée	zone de détection réglable sur 3 axes				
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)				
Hauteur de montage	1,8 – 2,50 m				
Hauteur de montage optimale	2 m				
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Oui				
Type de mise en réseau	Maître/esclave				
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Flux lumineux mesuré 360°	655 lm		
		Température de couleur	3000 K		
		Écart chromatique LED	SDCM3		
		Indice de rendu des couleurs	= 82		
		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		
		Ampoule	LED non interchangeable		
		Culot	sans		
		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		
		Démarrage progressif	Oui		
		Éclairage permanent	réglable individuellement via l'application		
		DURÉE DE VIE			
		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000		
		Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50		
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
		Fonction lumière de base	Oui		
		Durée fonction lumière de base	10s-60 min Contrôlé par la luminosité ARRÊT		
		Lumière principale réglable	10 - 100 %		
		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Résistance aux chocs	IK03		
		Indice de protection	IP44		
		Classe de protection	I		
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C		
		Matériau du boîtier	Aluminium		
		Matériau du cache	Matière plastique opale		
		Lieu de montage	mur		
		Lieu d'application	Extérieur		
		Type de montage	En saillie		
		Matériau	Aluminium		
		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment		
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	5 ans		
		Plaque de numéro de maison incluse	Non		
		CERTIFICATS ET EPREL			
		Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée		


L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078645
E-Nr. 941260159

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

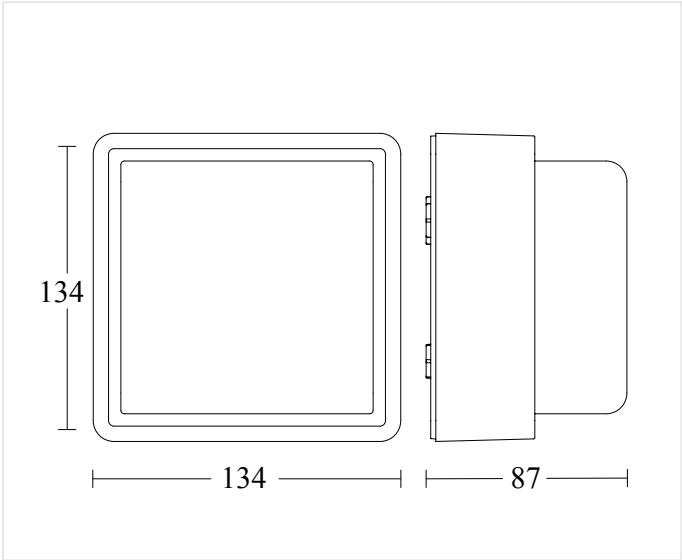

134 x 134 x 87 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078645

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941260159

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2



Schéma du circuit Bluetooth

L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Détecteur iHF invisible

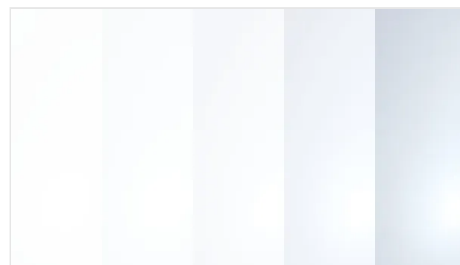

Allumage en douceur intelligent



Balisage de 10 à 100 % par réglage



Aluminium de qualité supérieure



Marche forcée : éclairage permanent (en option)

L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 078645

EAN 4007841078645

N° E 941260159

Typ L 845 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss