

L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841085247

E-Nr. 941012869

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e corpo quadrato in alluminio di alta qualità
- Sensore colorato con un colore della custodia poco appariscente, l'area di rilevamento può essere limitata individualmente da clip di copertura
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 12,9 W di lunga durata con 930 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

105 x 201 x 261 mm



L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085247

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

E-Nr. 941012869

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Tipo di accessorio		altro	Flusso luminoso misurato 360°		930 lm
DIMENSIONI			Efficienza		72,1 lm/W
Dimensioni L x P x A		105 x 201 x 261 mm	Temperatura di colore		3000 K
ELETTRICO			Indice di resa cromatica		= 82
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL
Potenza		12,9 W	Lampadina		LED non sostituibile
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Attacco		senza
Altezza di montaggio max.		2,50 m	Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Avvio luce dolce		Sì
Con sensore di movimento		Sì	Luce permanente		commutabile
Angolo di rilevamento		180 °	DURATA		
Mascheramento per segmenti		Sì	Durata LED L70B50 25°C		> 60000
Scalabilità elettronica		No	Durata media nominale alimentatore a 25 °C		> 60000
Scalabilità meccanica		Sì	IMPOSTAZIONI		
Portata radiale		r = 4 m (25 m²)	Interruttore crepuscolare		Sì
Portata tangenziale		r = 10 m (157 m²)	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Altezza di montaggio		1,80 – 2,50 m	Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.
Altezza di montaggio ottimale		2 m	Funzione luce di base		Sì
CONNETTIVITÀ			Durata funzione luce di base		10s-60 min Controllo della luminosità SPENTO ON continuo
Collegamento in rete		Sì	Luce principale regolabile		5 - 100 %
Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	Impostazioni tramite		Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	Con telecomando		No
Funzionamento slave regolabile		Sì	Regolazione crepuscolare Teach		
			Funzione luce di base in percentuale		5 – 100 %
			Funzione luce di base percentuale da		5 %
			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
			Resistenza agli urti		IK03
			Grado di protezione		IP54
			Classe di protezione		I
			Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
			Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
			Materiale della copertura		Plastica opalina
			Materiale di copertura (in dotazione)		Clip di copertura
			Luogo di montaggio		Parete
			Luogo di applicazione		Esterno
			Tipo di montaggio		Superficie
			Materiale		Alluminio
			Applicazione ambiente		Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
			Colore		antracite
			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			Garanzia del produttore		3 anni
			Targa civico inclusa		No
			CERTIFICATI ED EPREL		
			Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata

L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085247

E-Nr. 941012869

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

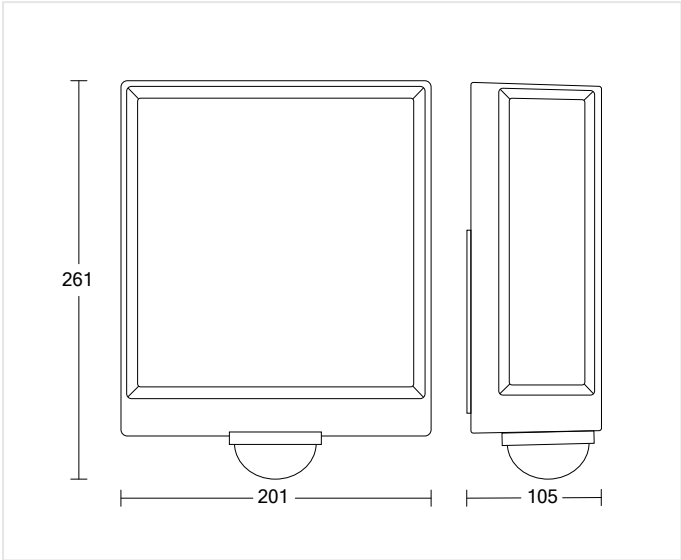

105 x 201 x 261 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085247

E-Nr. 941012869


Schemi elettrici

SCHEMA 1

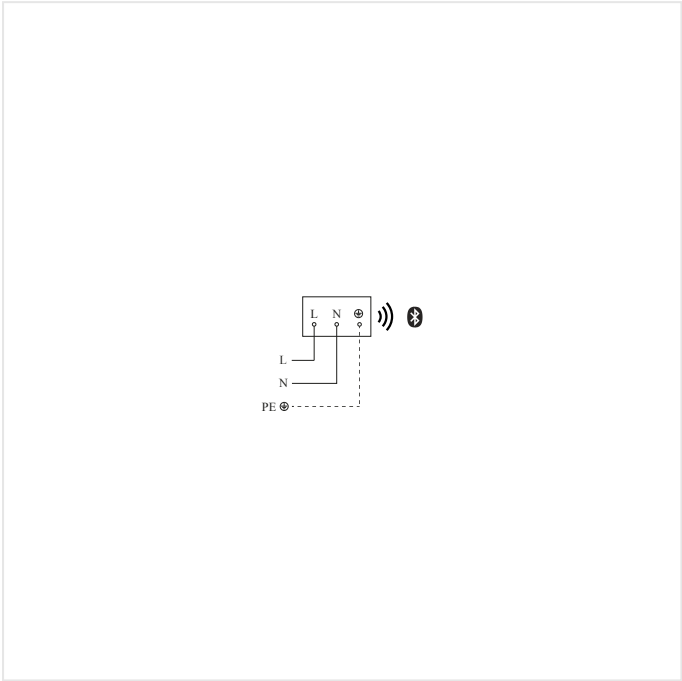

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

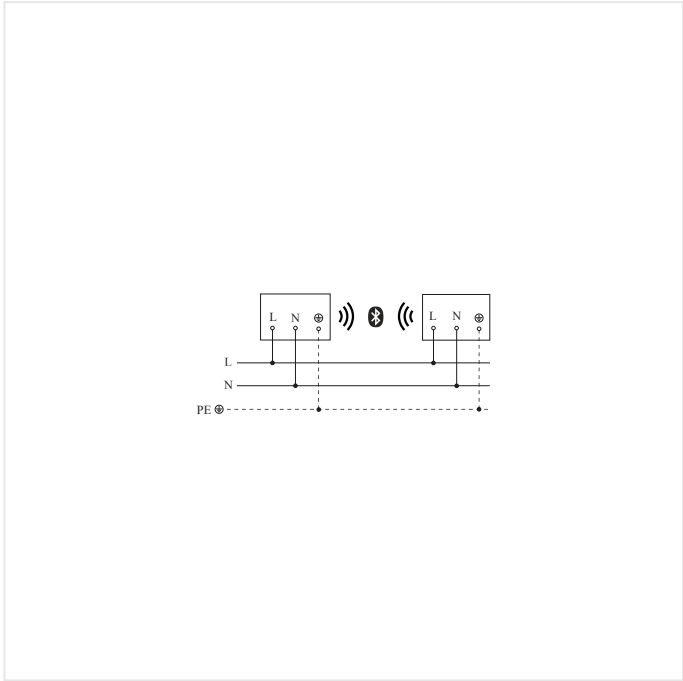

Schema elettrico Bluetooth




L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085247

E-Nr. 941012869

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

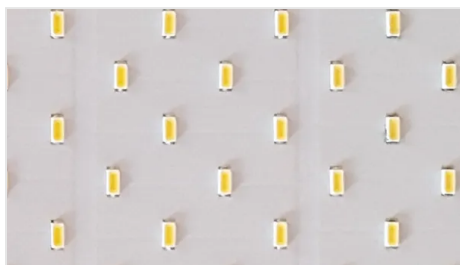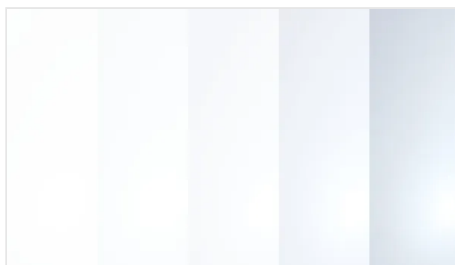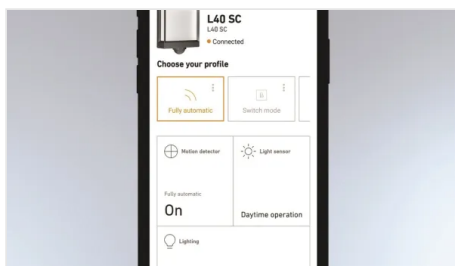**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Suggestiva luce LED****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Utilizzabile tramite app****Luce principale e di base regolabile (5–100%)**

L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085247

E-Nr. 941012869

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	085247
EAN	4007841085247
N. E	941012869
Typ	L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss