

IS 2180 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200

● steinel

55 x 78 x 120 mm



IS 2180 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	180 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	90 °	Réglage du temps	10 s – 15 Min.
Dimensions L x l x H	55 x 78 x 120 mm	Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Non
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	Non
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Potentiomètres
Puissance	2000 W	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	350 W	Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Niveaux de détection	10	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en série	900 VA	Zones de commutation	504 zones de commutation	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage	1,8 – 4 m	Lieu de montage	angle mur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2 m	Lieu d'application	Extérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ		Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	350 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Charge capacitive en µF	132 µF	Mise en réseau via	Câble	Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9010
Hauteur de montage max.	4,00 m	Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
		Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
		RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
		Interrupteur crépusculaire	Oui	Certificats	VDE

IS 2180 ECO blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

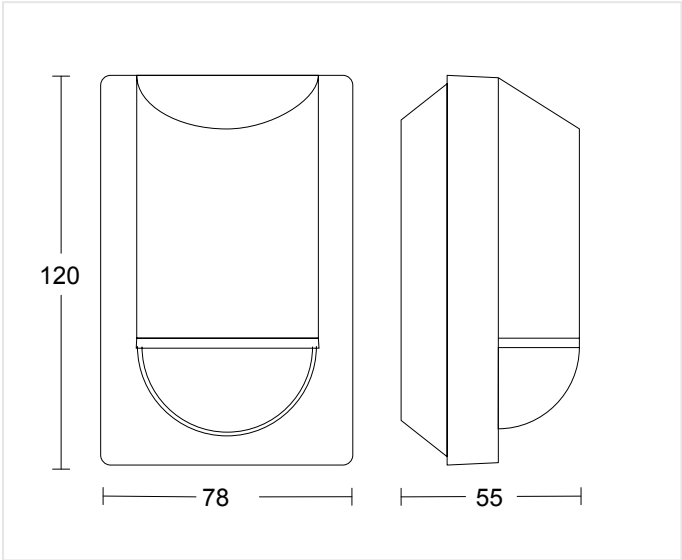

55 x 78 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

IS 2180 ECO blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

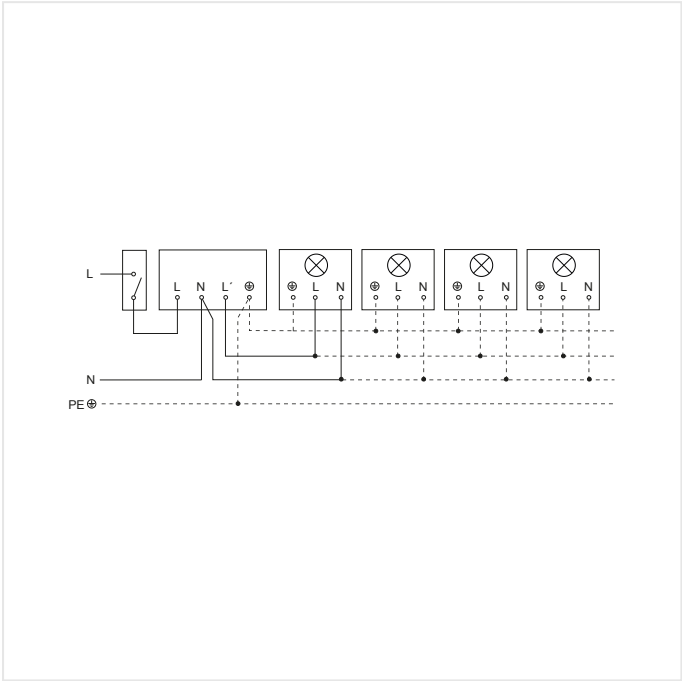

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

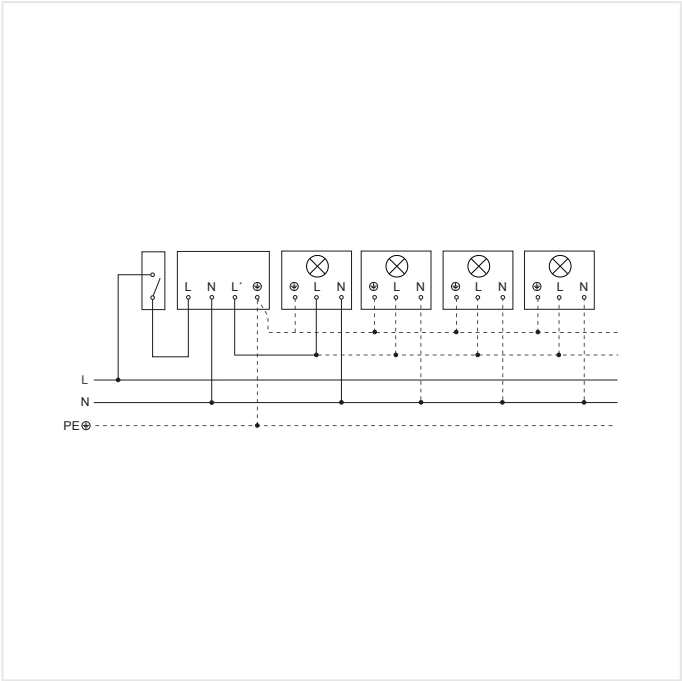

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 2180 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 2180 ECO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034696

E-Nr. 535949200

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	034696
EAN	4007841034696
N° E	535949200
Typ	IS 2180 ECO blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss