

XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

- Faretto con rilevatore di movimento per un'illuminazione ottimale di piccole aree
- Design compatto e discreto con sensore nel colore dell'alloggiamento
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 160 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m
- La testa del proiettore può essere orientata orizzontalmente di 60°, incluso l'adesivo di copertura per un'esatta regolazione dell'area di rilevamento
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 9,3 W con 862 lm, per un'illuminazione di max. 100 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A

120 x 160 x 107 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

9,3 W

Autoconsumo

0,5 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

4,00 m

Tecnologia del sensore

Infrarossi passivi

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

160 °

Protezione anti-intrusione

Sì

Mascheramento per segmenti

No

Scalabilità elettronica

No

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

r = 4 m (22 m²)

Portata tangenziale

r = 8 m (89 m²)

Altezza di montaggio

1,8 – 4 m

Altezza di montaggio ottimale

2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°

862 lm

Temperatura di colore

3000 K

Indice di resa cromatica

80-89

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Attacco

senza

Sistema di raffreddamento LED

Passive Thermo Control

Avvio luce dolce

No

DURATA

Durata LED L70B50 25°C

> 60000

Calo del flusso luminoso secondo LM80

L70B10

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 1000 lx

Impostazione del tempo

2 s – 70 Min.

Funzione luce di base

No

Luce principale regolabile

No

Impostazioni tramite

Potenzimetri

Regolazione crepuscolare Teach

No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK03

Grado di protezione

IP44

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente

da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento

Plastica

Materiale della copertura

Plastica opalina

Luogo di montaggio

Parete

Luogo di applicazione

Esterno

Tipo di montaggio

Superficie

Applicazione ambiente

Esterno perimetro della casa
terrazzi / balconi

Colore

antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

3 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati

Compatibilità
elettromagnetica

Classe di efficienza energetica EPREL

F

Categoria EPREL

Fonte di luce


XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012076
E-Nr. 941200259

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

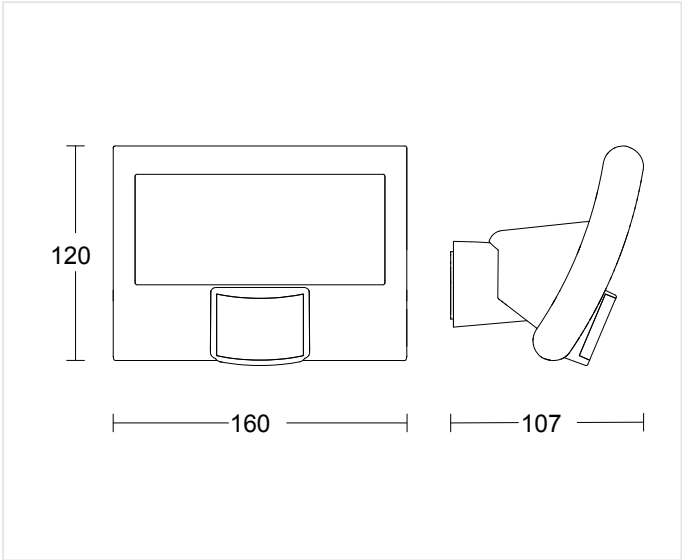

120 x 160 x 107 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED curved S antracite


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Schemi elettrici

SCHEMA 1

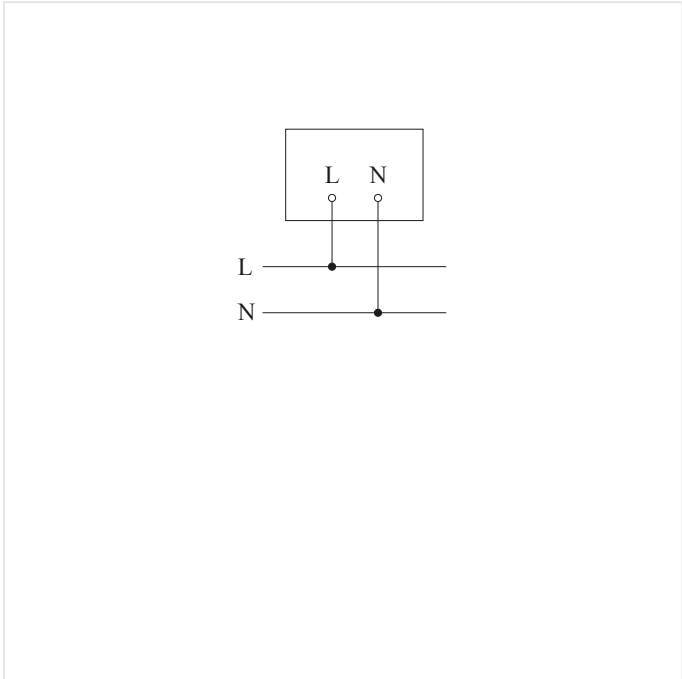

Schema elettrico


XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED


EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Punti salienti

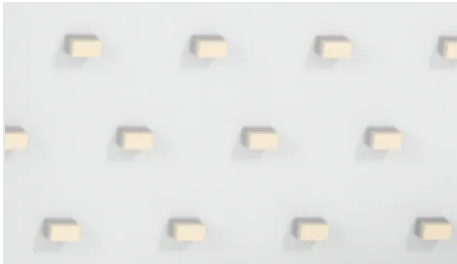


Incluso sistema LED STEINEL

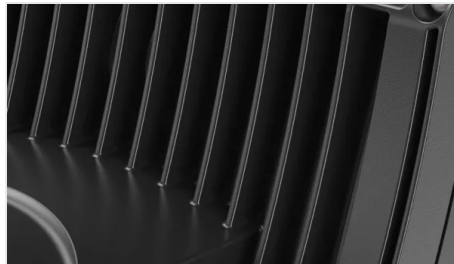

Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

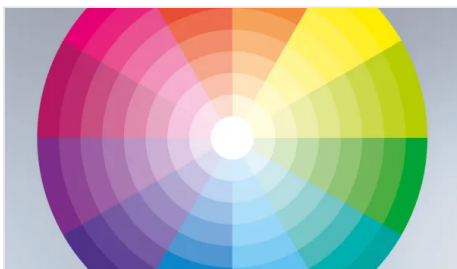

Indice di resa cromatica $R_a \geq 80$

XLED curved S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	012076
EAN	4007841012076
N. E	941200259
Typ	XLED curved S antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss