

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

● steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078881
E-Nr. 941334979

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H1370 x 87 x 58 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance31 W

Consommation propre0,41 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.4,00 m

Technologie de capteurHyper fréquence

Puissance d'émission< 1 mW

Avec détecteur de mouvementOui

Détectionle cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection360 °

Angle d'ouverture160 °

Évolutivité électroniqueOui

Évolutivité mécaniqueNon

Portée radialeØ 10 m (79 m²)

Portée tangentielleØ 10 m (79 m²)

Hauteur de montage4,00 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauOui

Mise en réseau viaBluetooth Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré360°4250 lm

Température de couleur4000 K

Écart chromatique LEDSDCM3

Avec ampouleoui, source LED

AmpouleLED non interchangeable

Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C60000 h

Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000

Diminution du flux lumineux selon LM80L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire2 – 2000 lx

Réglage du temps5 s – 60 Min.

Fonction lumière de baseOui

Durée fonction lumière de base1-60 min

Lumière principale réglable0 - 100 %

Réglages viaBluetooth

Fonction lumière de base en pourcentage10 – 100 %

Fonction lumière de base pourcentage de10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocsIK07

Indice de protectionIP65

Classe de protectionII

Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtierMatière plastique

Matériau du cacheMatière plastique structurée

Lieu de montagemur plafond

Couleurgris

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

CertificatsDEKRA

Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

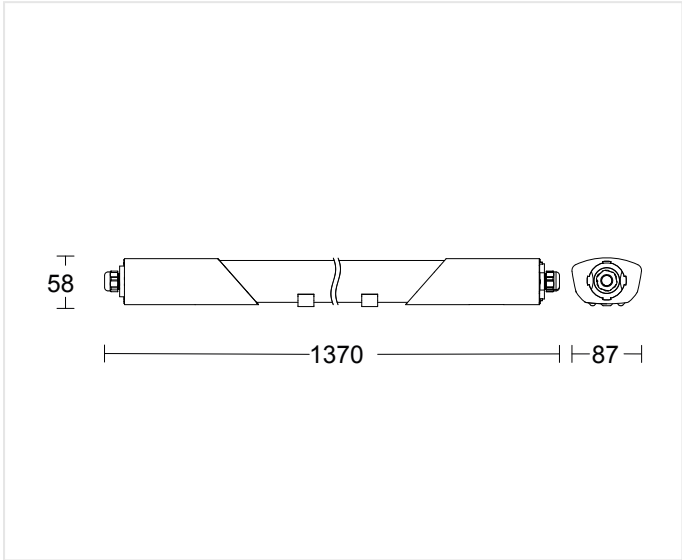

1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------------------	----------------------------------

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078881
E-Nr. 941334979

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

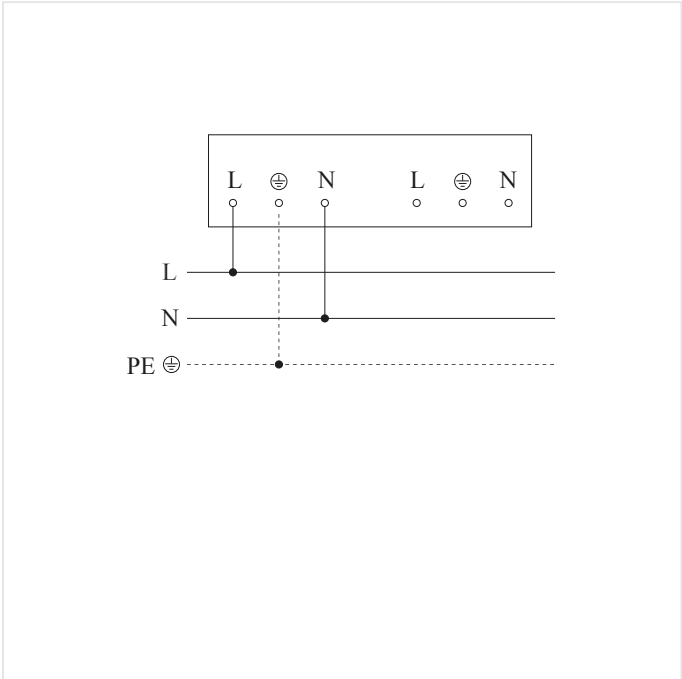


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

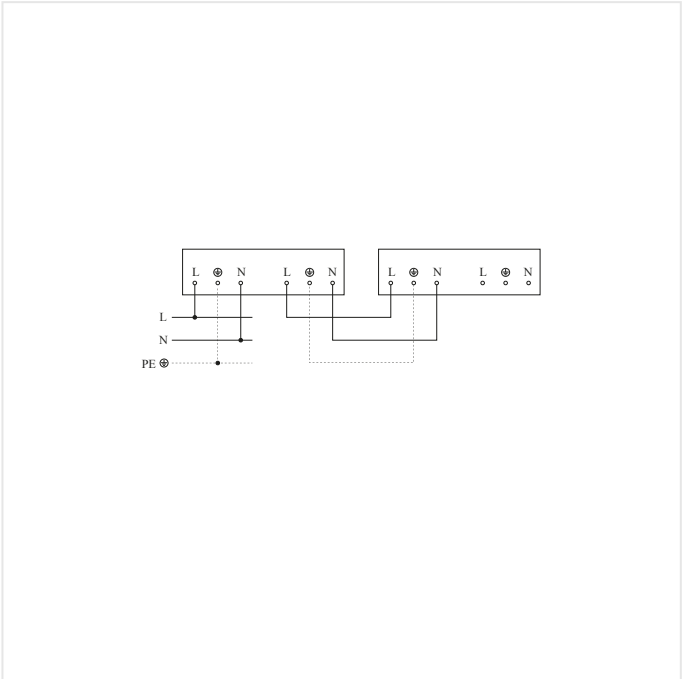


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078881

E-Nr. 941334979

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 078881

EAN 4007841078881

N° E 941334979

Typ **RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss