

RS PRO P1 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

● steinel

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S Bianco neutro

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI				IMPOSTAZIONI	
Dimensioni Ø x A	272 x 64 mm	Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
ELETTRICO		Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Funzione luce di base	Sì
Potenza	9,4 W	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Lampade fluorescenti reattore elettronico	400 W	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Luce principale regolabile	No
Lampade fluorescenti non compensate	400 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Funzione luce di base in percentuale	10 %
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	CONNETTIVITÀ		Funzione luce di base percentuale da	10 %
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Collegamento in rete	Sì	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	800 VA	Collegamento in rete tramite	Cavo	Resistenza agli urti	IK03
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP54
Lampade LED < 2 W	16 W	Flusso luminoso misurato 360°	965 lm	Classe di protezione	II
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	Temperatura di colore	4000 K	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Lampade LED > 8 W	64 W	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Carico capacitivo in µF	88 µF	Lampadina	LED non sostituibile	Materiale della copertura	Plastica opalina
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz	Attacco	senza	Luogo di montaggio	Parete soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Colore	bianco
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	Sì	DURATA		CERTIFICATI ED EPREL	
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED max. °C	60000 ore	Certificati	DEKRA
		Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10		

RS PRO P1 flat S Bianco neutro


EAN 4007841069674

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941003259

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

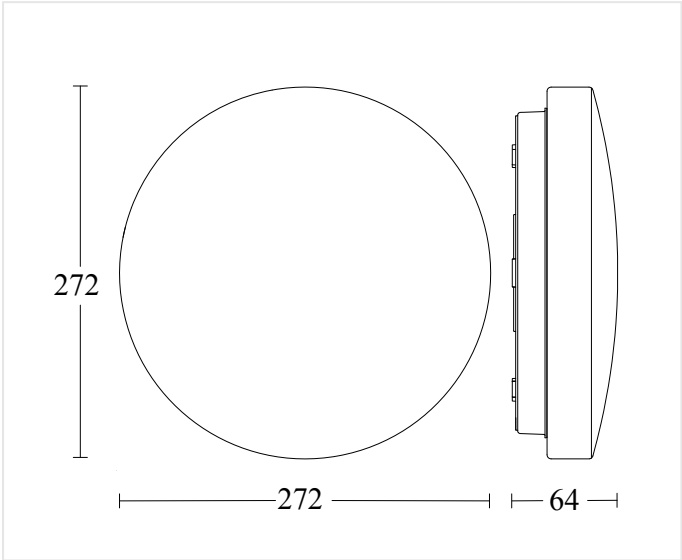

272 x 64 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P1 flat S Bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

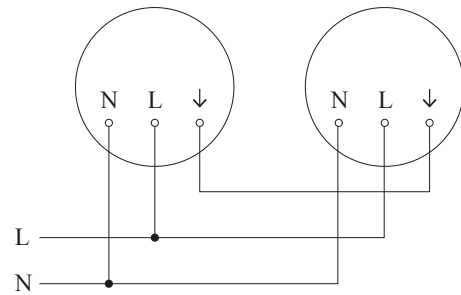

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P1 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841069674

E-Nr. 941003259

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

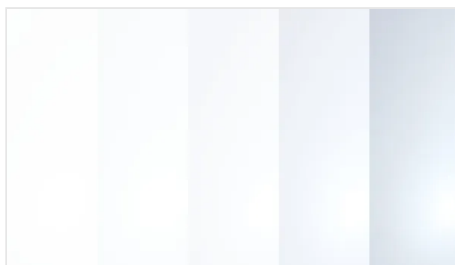

Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)



Luminosità di base optional 10%

RS PRO P1 flat S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069674
E-Nr. 941003259

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	069674
EAN	4007841069674
N. E	941003259
Typ	RS PRO P1 flat S Bianco neutro

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss