

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067151

E-Nr. 535900035

- Perfettamente adatto a stanze piccole come uffici individuali
- Gestione della luce, ad esempio controllo della luce costante, scene di luce, controllo semi- o completamente automatico
- Controllo broadcast di fino a 20 apparecchi DALI dimmerabili
- Tappi di copertura per la limitazione del rilevamento semplicemente a scatto, inclusi
- Messa in funzione e impostazione tramite l'app STEINEL Connect

 **steinel**

85 x 37 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067151

E-Nr. 535900035

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Collegamento in rete tramite			Bluetooth Mesh			Con telecomando			No
Versione			Rilevatore di presenza			Numero di partecipanti DALI			Regolazione crepuscolare Teach			Si
DIMENSIONI			Con accoppiatore bus			No			Funzione luce di base in percentuale			0 – 100 %
Dimensioni Ø x A			85 x 37 mm			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Funzione luce di base percentuale da			0 %
ELETTRICO			Allacciamento alla rete			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Uscita di controllo DALI			broadcast 1x20 ballast elettronici			Avvio luce dolce			Grado di protezione			IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Luce permanente			commutabile			Temperatura ambiente			da -25 fino a 55 °C
Altezza di montaggio max.			5,00 m			Regolazione luce costante			Materiale dell'alloggiamento			Plastica
Tecnologia del sensore			Infrarossi passivi			IMPOSTAZIONI			Materiale della copertura			senza copertura
Con sensore di movimento			Si			Interruttore crepuscolare			Materiale di copertura (in dotazione)			calotte di copertura
Angolo di rilevamento			360 °			Regolazione crepuscolare			Luogo di montaggio			soffitto
Angolo di apertura			90 °			Impostazione del tempo			Luogo di applicazione			Interni
Protezione anti-intrusione			Si			Funzione luce di base			Tipo di montaggio			Incassato
Mascheramento per segmenti			Si			Durata funzione luce di base			Materiale			Plastica
Scalabilità elettronica			No			10s-60 min Tutta la notte			Applicazione ambiente			Interni aree di soggiorno camere di servizio cucinette locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio singolo
Scalabilità meccanica			Si			Controllo della luminosità SPENTO			Colore			bianco
Portata radiale			4 x 4 m (16 m²)			Luce principale regolabile			Colore RAL			9003
Portata tangenziale			6 x 6 m (36 m²)			Funzioni			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Zone di commutazione			168 zone di commutazione			Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Modalità normale / modalità test Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Sensore di movimento Regolazione per mantenere luce costante Sensore di luce Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Regolazione della luce costante ON-OFF Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza			Garanzia del produttore			5 anni
Altezza di montaggio			2 – 5 m			Impostazioni tramite			Supporto angolare incluso			No
Portata presenza			4 x 4 m (16 m²)			Bluetooth			CERTIFICATI ED EPREL			
Altezza di montaggio ottimale			2,8 m			Certificati			DALI-2			
CONNETTIVITÀ			Collegamento in rete			Si						

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067151

E-Nr. 535900035

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

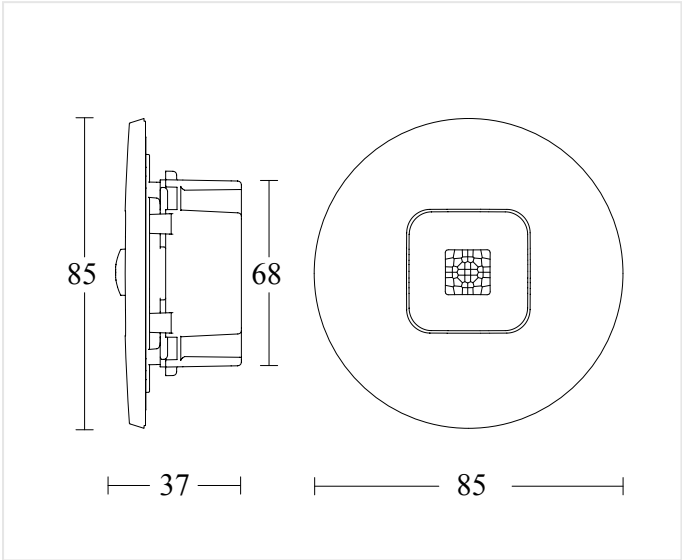

85 x 37 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067151

E-Nr. 535900035

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067151

E-Nr. 535900035

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067151

EAN 4007841067151

N. E 535900035

Typ IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss