

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841087739

E-Nr. 941463359

- Accents lumineux de style : éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight) avec détecteur de mouvement
- Matériau de haute qualité : design élégant et épuré en aluminium durable, capteur intégré presque invisible
- STEINELConnect : mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Réglage individuel via l'application STEINEL Connect : éclairage permanent, éclairage commandé par crépuscule et fonction de programmation
- Contenu de la livraison : y compris 2x ampoules LED GU-10 avec lumière blanc chaud (3000 K) de 620 lm chacune pour 14,5 W, accessoires de montage - emballage sans plastique

 **steinel**

115 x 70 x 160 mm



L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841087739

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941463359

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	115 x 70 x 160 mm	Mode esclave réglable	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP44
Puissance	14,5 W	Indice de rendu des couleurs	= 81	Classe de protection	I
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	oui, source LED	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Hauteur de montage max.	4,00 m	Ampoule	LED interchangeable	Matériau du boîtier	Aluminium
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	GU10	Matériau du cache	PC structurée
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
Angle de détection	180 °	DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Protection anti-contournement	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 20000	Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Non	RÉGLAGES		Matériau	Aluminium
Évolutivité électronique	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur	anthracite
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	r = 8.5 m (113 m²)	Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	3 ans
Hauteur de montage	2 – 4 m	Lumière principale réglable	Non	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Hauteur de montage optimale	1,8 m	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Configuration du bouton-poussoir Mode bouton-poussoir / interrupteur	CERTIFICATS ET EPREL	
CONNECTIVITÉ		Réglages via	Bluetooth Mesh	Certificats	VDE
Mise en réseau	Oui			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
Type de mise en réseau	Détecteur/Ssclave				


L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087739
E-Nr. 941463359

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

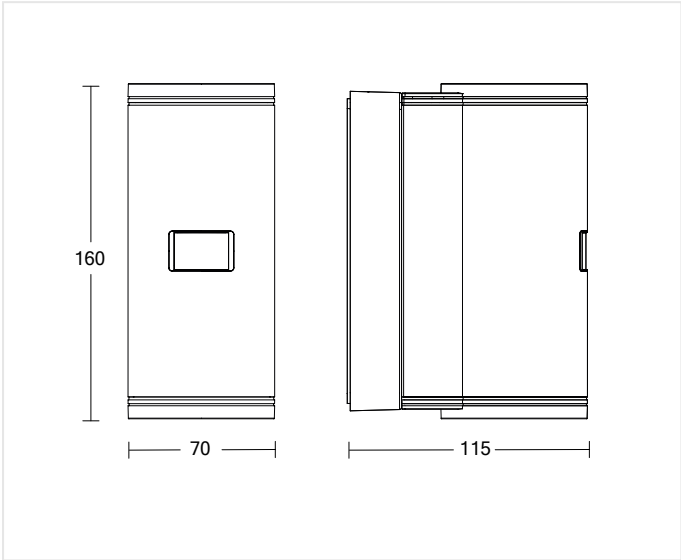

115 x 70 x 160 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841087739

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941463359

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

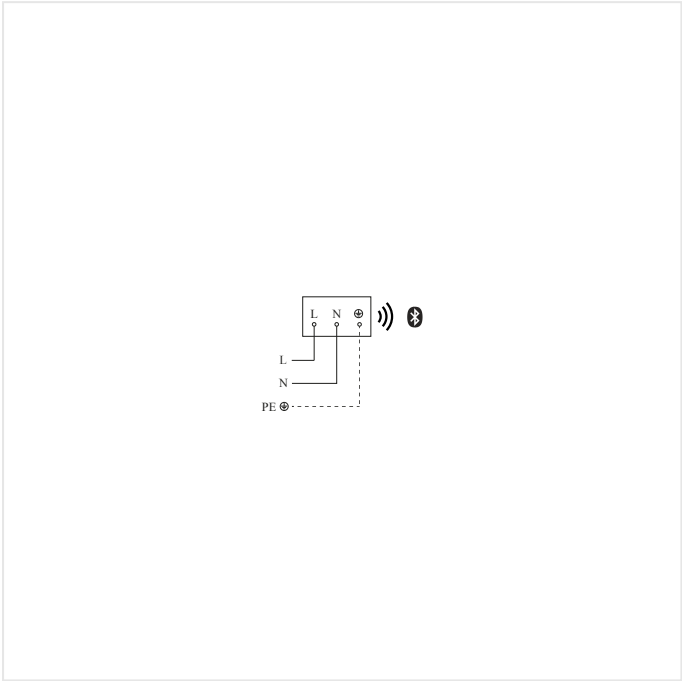


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

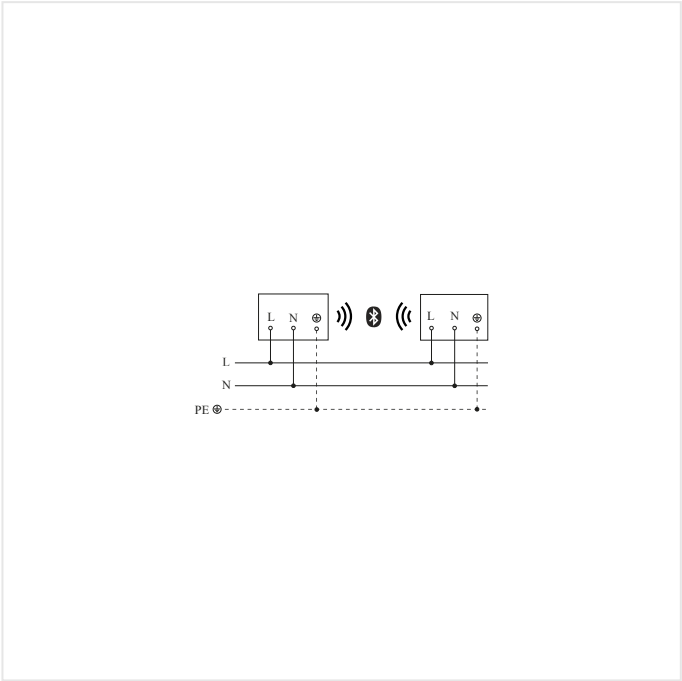


Schéma du circuit Bluetooth


L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841087739

E-Nr. 941463359

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

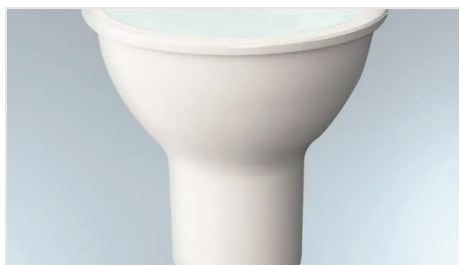

Source LED GU10 incluse



Aluminium de qualité supérieure



Lumière d'ambiance à LED



Mise en réseau et réglage possibles via
Bluetooth Mesh

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087739
E-Nr. 941463359

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087739

EAN

4007841087739

N° E

941463359

Typ

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss