

Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079468

E-Nr. 535918104

● steinel

105 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079468

E-Nr. 535918104

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	140 °	Lumière principale réglable	Non
DIMENSIONS		Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON- OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Dimensions L x l x H	105 x 103 x 103 mm	Occultation par segments	Non	Réglages via	Bluetooth
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Puissance	2000 W	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Indice de protection	IP20
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Consommation propre	1 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9003
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent	commutable	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	5 ans
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
		Réglage du temps	10 s – 60 Min.		


Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079468
E-Nr. 535918104

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

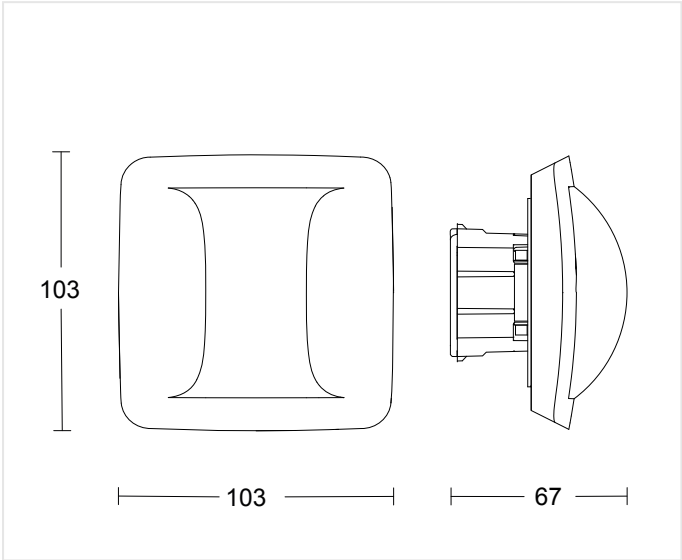

105 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079468

E-Nr. 535918104

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

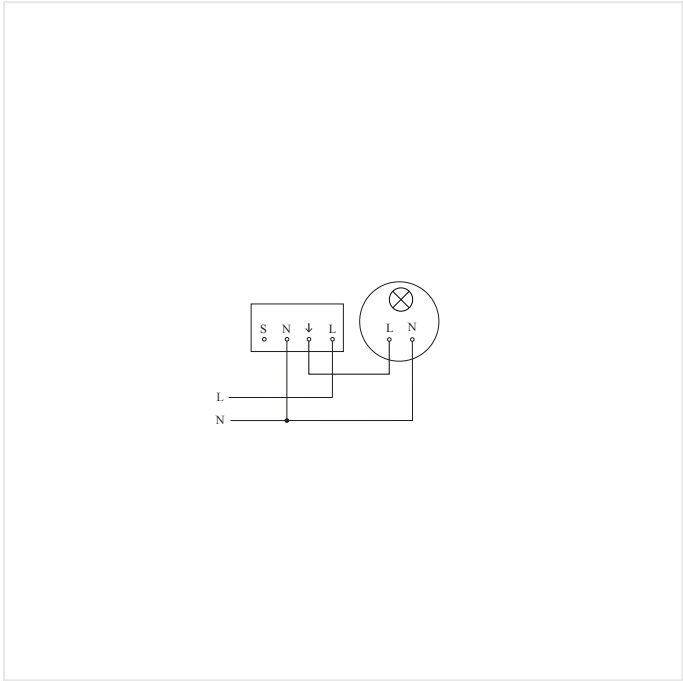


Schéma du circuit principal

Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079468

E-Nr. 535918104

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079468

E-Nr. 535918104

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079468
EAN	4007841079468
N° E	535918104
Typ	Hallway COM1 - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss