

IS 140-2 weiss

BEWEGUNGSMELDER

**neva
lux**

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 140° Erfassungswinkel und bis zu 14 m Erfassungsreichweite
- Für die Wand- oder Eckmontage (mit optionalem Eckwandhalter) im Innen- und Aussenbereich (IP 54), ideal zur gezielten Erfassung am Haus
- Aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Sensor horizontal um 180° und vertikal um 90° schwenkbar, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (8 Sek. - 35 Min.) und Einschaltelligkeit (2-2000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 1000 W Schaltlast (LED-Leuchtmittel max. 250 W/50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	99 x 86 x 82 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	1000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W
Leuchtstofflampen EVG	250 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	125 W
LED-Lampen > 8 W	250 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
SENSORIK	
Montagehöhe max.	3,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot

Erfassungswinkel	140 °
Öffnungswinkel	40 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (11 m²)
Reichweite tangential	r = 14 m (239 m²)
Schaltzonen	144 Schaltzonen
Montagehöhe	1,80 – 3,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 140-2 weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

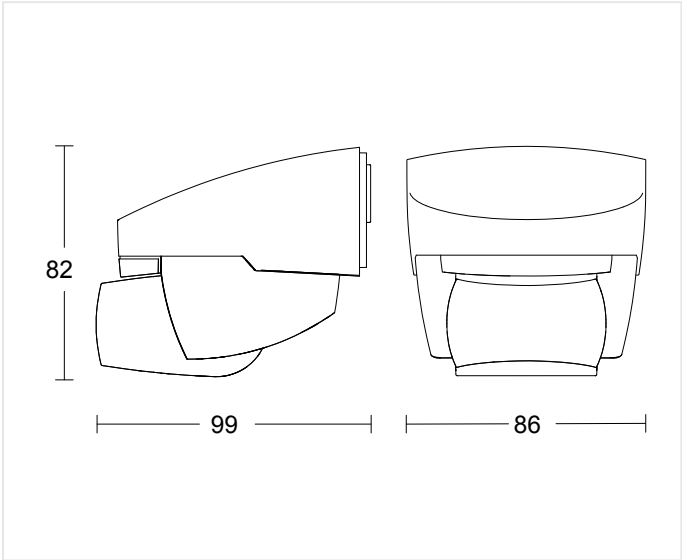

99 x 86 x 82 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 140-2 weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

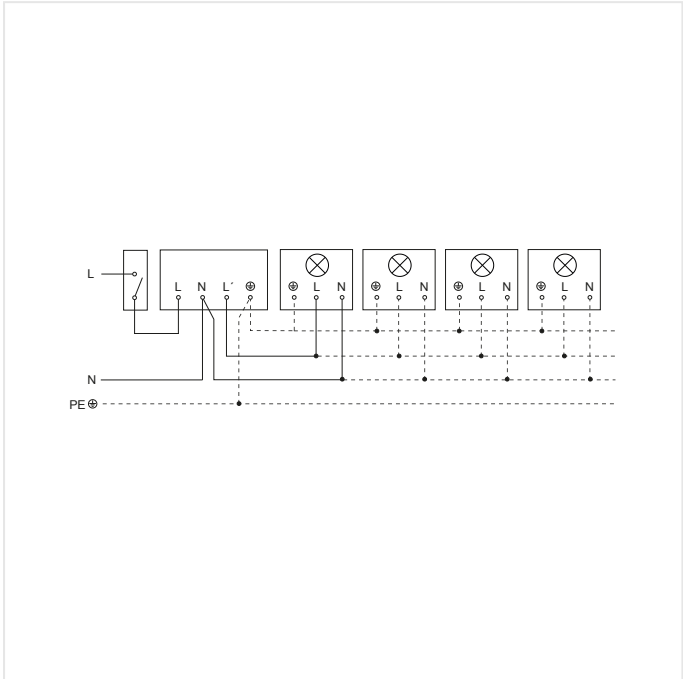

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

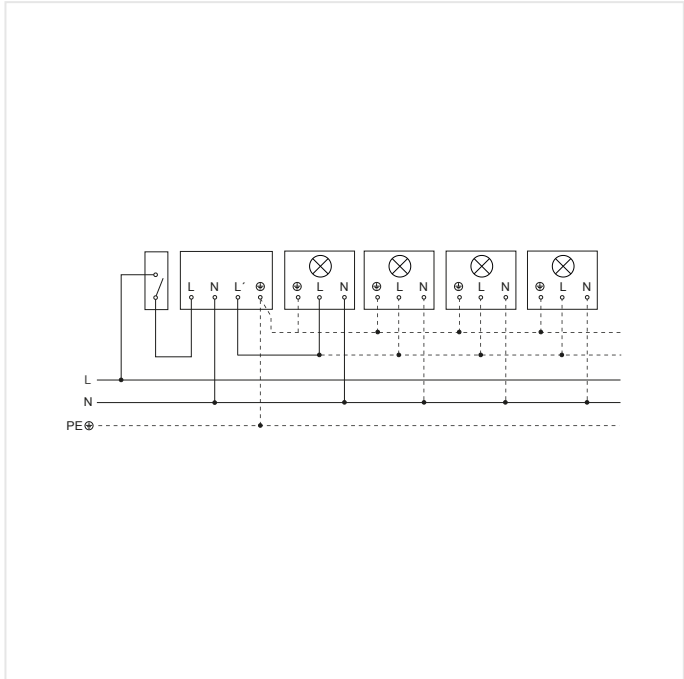

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 140-2 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

IS 140-2 weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841631765	Eckwandhalter 07 weiss	Zubehör
 4007841631864	Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

608910

EAN

4007841608910

E-Nummer

535960000

Typ

IS 140-2 weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss