

L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

 **steinel**

104 x 291 x 303 mm



L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	104 x 291 x 303 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	8,5 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 1.5 m (7 m²)
Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Câble
Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	700 lm

Efficacité	82 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	= 82
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Fonctions	4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non

Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Aluminium
Application pièce	Cour et allée entrée extérieur tout autour du bâtiment
Couleur	anthracite
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Oui
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053000
E-Nr. 941200199

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

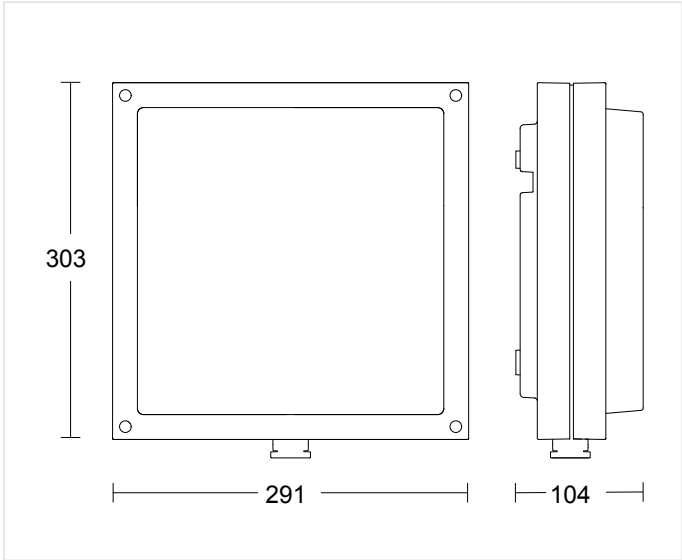

104 x 291 x 303 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

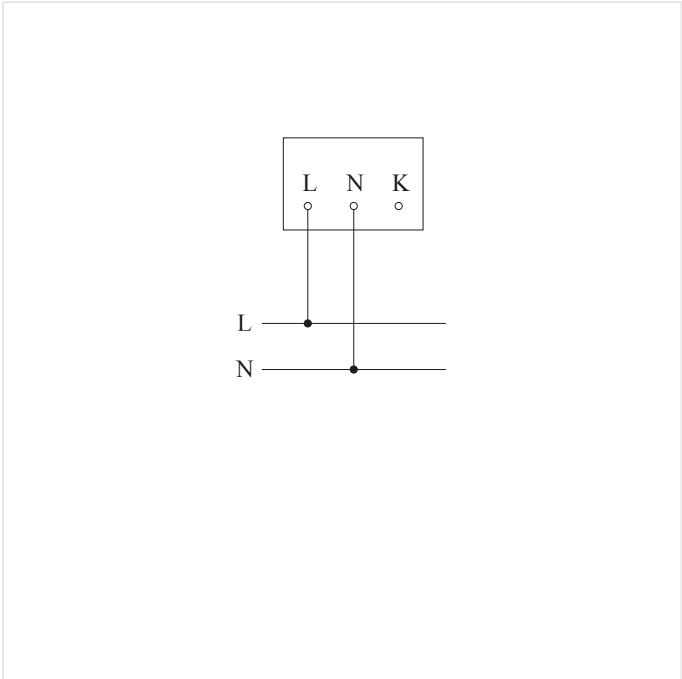


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

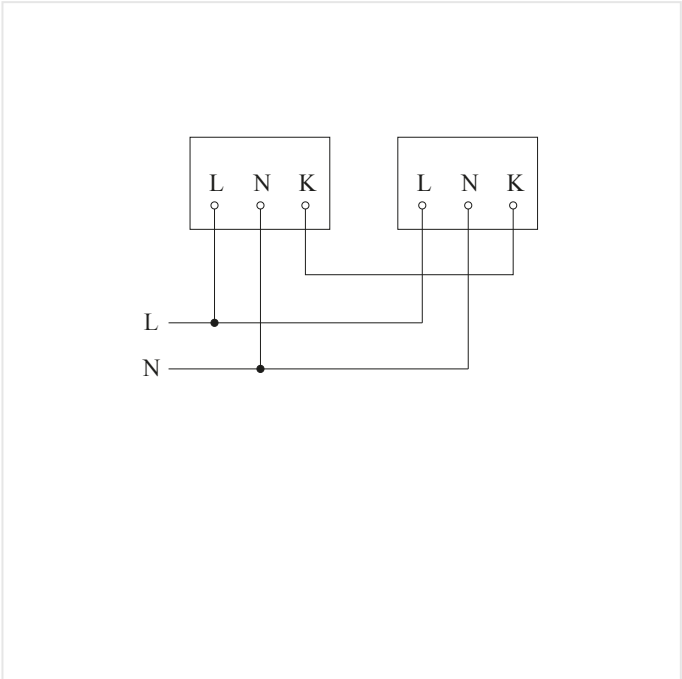


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

Points forts

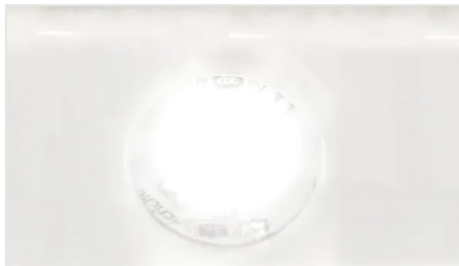

Système LED STEINEL inclus

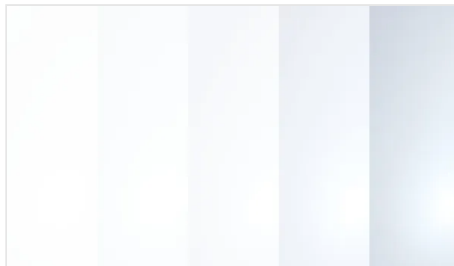

Allumage en douceur intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Détecteur avec 4 programmes intelligents




Aluminium de qualité supérieure



Plaquette de numéros de maison autocollants incluse



Mise en réseau filaire possible (ligne K)

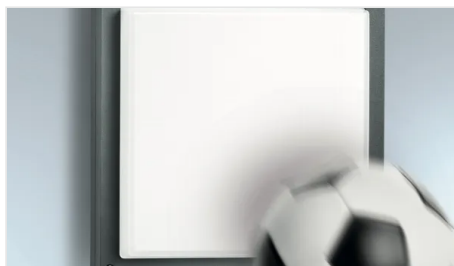

Matériau résistant aux chocs IK 07

L 690 S PMMA anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841053000
E-Nr. 941200199

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

053000

EAN

4007841053000

N° E

941200199

Typ

L 690 S PMMA anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss