

RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841081072

E-Nr. 941004009

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC PC bl. neutre

EAN 4007841081072

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941004009

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Application Bluetooth Mesh
Dimensions Ø x H	300 x 71 mm	Température de couleur	4000 K	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
Puissance	9,1 W	Ampoule	LED non interchangeable	Fonction lumière de base pourcentage de	7 %
Consommation propre	0,38 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	Résistance aux chocs	IK07
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Indice de protection	IP20
Puissance d'émission	< 1 mW	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Classe de protection	II
Technologie HF	5,8 GHz	Fonction lumière de base	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED	Matériau du boîtier	Aluminium
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit	Matériau du cache	PC opale
Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Oui	Lieu de montage	mur plafond
Angle d'ouverture	160 °	Fonctions	Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence Communication cryptée	Lieu d'application	Intérieur
Évolutivité électronique	Oui			Type de montage	En saillie
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)			Application pièce	Intérieur couloir / allée espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain réception / hall
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)			Couleur	blanc
Hauteur de montage	2 – 4 m			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2,8 m			Garantie fabricant	5 ans
CONNECTIVITÉ				CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau	Oui			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh				
Mode esclave réglable	Oui				

RS PRO S10 SC PC bl. neutre


EAN 4007841081072

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941004009

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

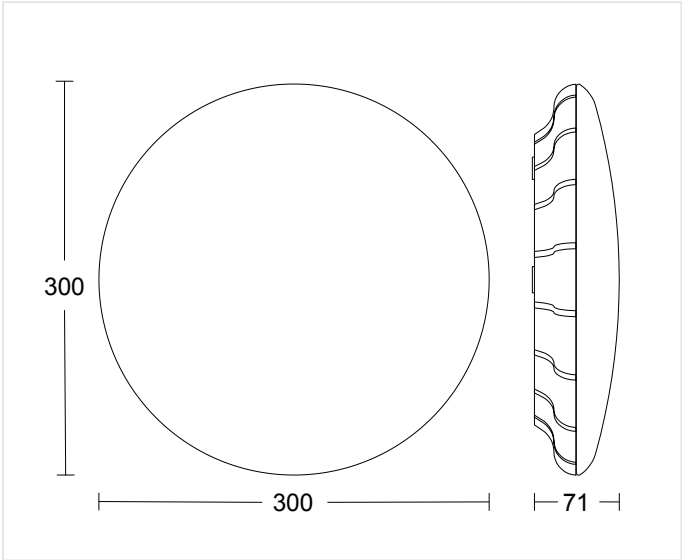

300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081072

E-Nr. 941004009

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

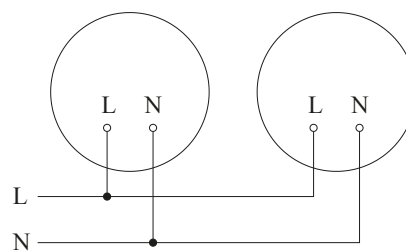


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081072

E-Nr. 941004009

Points forts

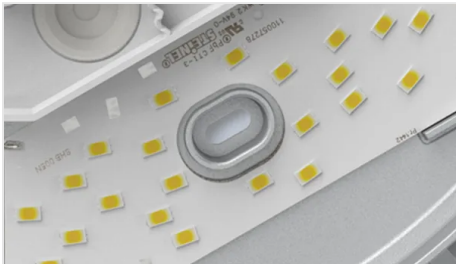

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081072

E-Nr. 941004009

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 081072

EAN 4007841081072

N° E 941004009

Typ RS PRO S10 SC PC bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss