

L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841067212

E-Nr. 941012839

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design plat et rectiligne
- Capteur intégré invisible avec trois zones de détection réglables individuellement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement (qualité de détection toujours aussi fiable, quelle que soit la direction de la marche)
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 6,6 W avec 566 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067212
E-Nr. 941012839

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	65 x 116 x 235 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	6,6 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	2,50 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	180 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Détail de la portée	3 zones de détection (dé)activables individuellement, portée réglable séparément		
Portée radiale	r = 6 m (57 m²)		
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)		
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m		
Hauteur de montage optimale	2 m		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		
Mode esclave réglable	Oui		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Flux lumineux mesuré 360°	566 lm		
Efficacité	85 lm/W		
Température de couleur	3000 K		
Indice de rendu des couleurs	= 82		
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		
Ampoule	LED non interchangeable		
Démarrage progressif	Oui		
Éclairage permanent	commutable		
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000		
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000		
RÉGLAGES			
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED		
Durée fonction lumière de base	10s-60 min ARRÊT Contrôlé par la luminosité		
Lumière principale réglable	5 - 100 %		
Réglages via	Application Smartphone Tablette Bluetooth Mesh		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Oui		
Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %		
Fonction lumière de base pourcentage de	5 %		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Résistance aux chocs	IK03		
Indice de protection	IP44		
Classe de protection	II		
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C		
Matériau du boîtier	Aluminium		
Matériau du cache	Matière plastique opale		
Lieu de montage	mur		
Lieu d'application	Extérieur		
Type de montage	En saillie		
Matériau	Aluminium		
Application pièce	entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment		
Couleur	anthracite		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	3 ans		
Plaque de numéro de maison incluse	Non		
CERTIFICATS ET EPREL			
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée		

L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth


EAN 4007841067212

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941012839

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

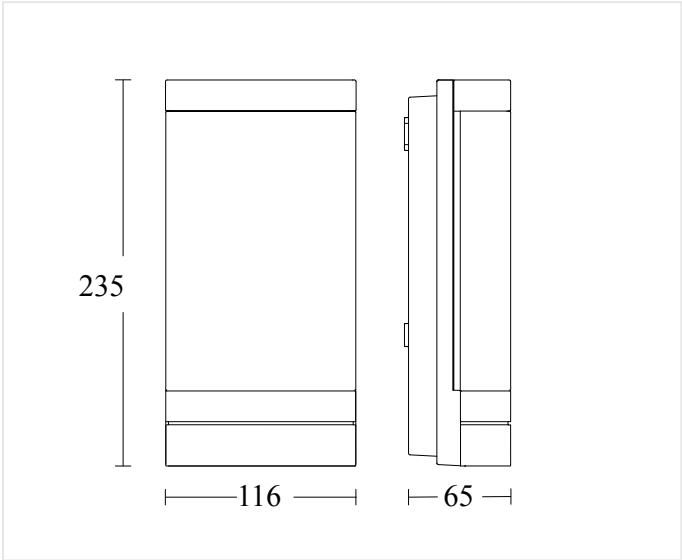

65 x 116 x 235 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067212
E-Nr. 941012839

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

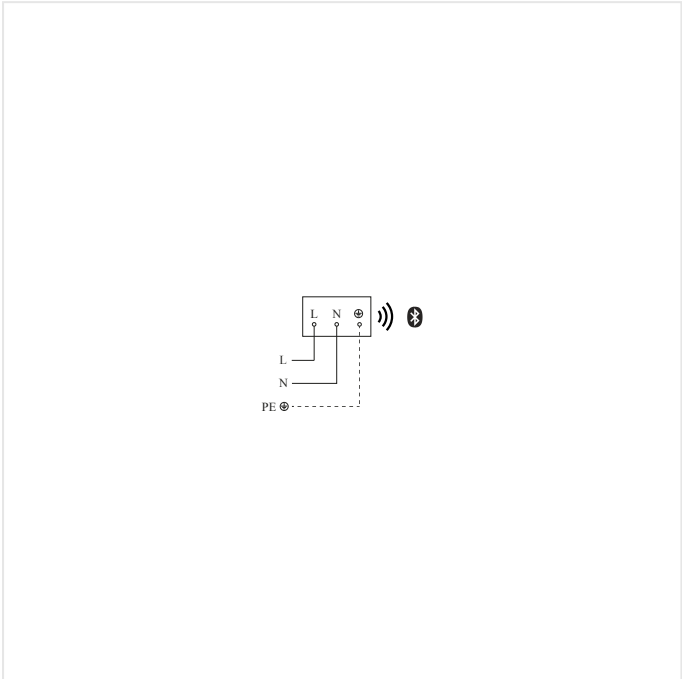


Schéma du circuit Bluetooth


L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067212


E-Nr. 941012839

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

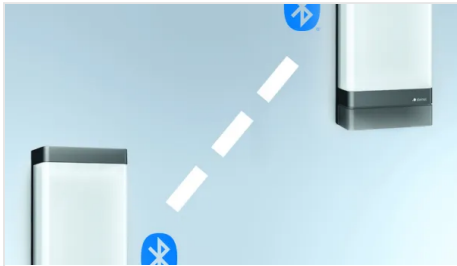

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

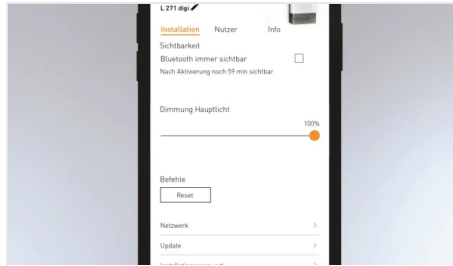

Utilisable via l'application



Allumage en douceur intelligent

L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841067212

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941012839

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067212

EAN

4007841067212

N° E

941012839

Typ

L 271 digi SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss