

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067151

E-Nr. 535900035

- Parfaitement adapté aux petites pièces comme les bureaux individuels
- Gestion de l'éclairage comme par ex. régulation constante de la lumière, scènes d'éclairage, semi-automatique/automatique complet
- Commande Broadcast de jusqu'à 20 luminaires DALI graduables
- Capuchons pour limiter la détection, à encliqueter simplement, inclus
- Mise en service et réglage via STEINEL Connect App

 **steinel**

85 x 37 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067151

E-Nr. 535900035

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Nombre de participants DALI	20	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
DIMENSIONS		Avec coupleur de bus	Non	Fonction lumière de base pourcentage de	0 %
Dimensions Ø × H	85 x 37 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Éclairage permanent	commutable	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x20 ballasts électroniques	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Matériau du cache	sans diffuseur
Hauteur de montage max.	5,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Lieu de montage	plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Lieu d'application	Intérieur
Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Oui	Type de montage	Montage encastré
Angle d'ouverture	90 °	Durée fonction lumière de base	10s-60 min toute la nuit Contrôlé par la luminosité ARRÊT	Matériau	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Application pièce	Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant
Occultation par segments	Oui	Fonctions	Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON- OFF Mode normal / mode test Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Détecteur de mouvement Réglage de l'éclairage permanent Détecteur de lumière Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Fonction présence Logique du détecteur de présence	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Bluetooth	Couleur RAL	9003
Évolutivité mécanique	Oui	Avec télécommande	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)			Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)			Support mural d'angle inclus	Non
Zones de commutation	168 zones de commutation			CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage	2 – 5 m			Certificats	DALI-2
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)				
Hauteur de montage optimale	2,8 m				
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Oui				


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067151
E-Nr. 535900035

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

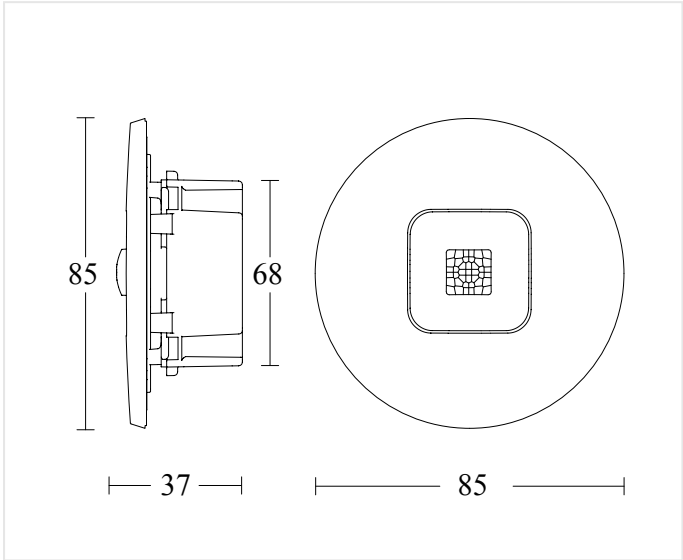

85 x 37 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067151

E-Nr. 535900035

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841067151

E-Nr. 535900035

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 067151

EAN 4007841067151

N° E 535900035

Typ IR Micro Office 6m DALI-2 APC - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss