

# IS 360-3 noir

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

**neva**  
**lux**

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 360° et portée de détection jusqu'à Ø 24 m
- Pour un montage au plafond en saillie à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la surveillance de grandes surfaces couvertes jusqu'à 6 m de hauteur
- Design bien pensé : lentille du capteur de la même couleur que le boîtier, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- 4 pyrodétecteurs intégrés pour une détection sans faille, y compris des caches pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-1000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 2000 W max. (sources lumineuses LED max. 400 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

121 x 57 mm



IS 360-3 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                                         |                          | Technologie de capteur        |                          | infrarouge passif                  |                          | Réglage crépusculaire               |                             | 2 – 1000 lx                                 |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Modèle                                                 | Détecteur de mouvement   | Angle de détection            | 360 °                    |                                    | Angle d'ouverture        | 90 °                                |                             | Réglage du temps                            | 5 s – 15 Min.  |
| DIMENSIONS                                             |                          | Protection anti-contournement | Oui                      |                                    | Occultation par segments | Oui                                 |                             | Fonction lumière de base                    | Non            |
| Dimensions Ø x H                                       | 121 x 57 mm              | Évolutivité électronique      | Non                      |                                    | Évolutivité mécanique    | Non                                 |                             | Lumière principale réglable                 | Non            |
| ÉLECTRICITÉ                                            |                          | Portée radiale                | Ø 6 m (28 m²)            |                                    | Portée tangentielle      | Ø 24 m (452 m²)                     |                             | Réglages via                                | Potentiomètres |
| Raccordement secteur                                   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Zones de commutation          | 972 zones de commutation |                                    | Hauteur de montage       | 2,50 – 6,00 m                       |                             | Avec télécommande                           | Non            |
| Puissance                                              | 2000 W                   | Hauteur de montage optimale   | 2,8 m                    |                                    | CONNECTIVITÉ             |                                     | Hauteur de montage optimale | Réglage crépusculaire Teach                 | Non            |
| Sortie de commutation 1 ohmique                        | 2000 W                   |                               |                          | Mise en réseau                     | Oui                      |                                     | BOÎTIER ET MATÉRIAU         |                                             |                |
| Lampes fluorescentes ballast électronique              | 400 W                    |                               |                          | Type de mise en réseau             | Maître/maître            |                                     | Indice de protection        | IP54                                        |                |
| Lampes fluorescentes non compensées                    | 500 VA                   |                               |                          | Mise en réseau via                 | Câble                    |                                     | Classe de protection        | II                                          |                |
| Lampes fluorescentes compensées en série               | 900 VA                   |                               |                          | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                          | Température ambiante                |                             | de -20 jusqu'à 50 °C                        |                |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle           | 400 VA                   |                               |                          | Démarrage progressif               | Non                      |                                     | Lieu de montage             | plafond                                     |                |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | 2000 VA                  |                               |                          | Éclairage permanent                | commutable, 4 h          |                                     | Lieu d'application          | Extérieur Intérieur                         |                |
| Lampes LED < 2 W                                       | 100 W                    |                               |                          | Régulation de l'éclairage constant | Non                      |                                     | Type de montage             | En saillie                                  |                |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                 | 200 W                    |                               |                          | RÉGLAGES                           |                          | Matériau                            |                             | Matière plastique                           |                |
| Lampes LED > 8 W                                       | 400 W                    |                               |                          | Interrupteur crépusculaire         | Oui                      |                                     | Application pièce           | Intérieur extérieur tout autour du bâtiment |                |
| Charge capacitive en µF                                | 176 µF                   |                               |                          |                                    |                          | Couleur                             |                             | noir                                        |                |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                               |                          |                               |                          |                                    |                          | Couleur RAL                         |                             | 9005                                        |                |
| Hauteur de montage max.                                | 6,00 m                   |                               |                          |                                    |                          | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                             |                                             |                |
|                                                        |                          |                               |                          |                                    |                          | Garantie fabricant                  |                             | 3 ans                                       |                |
|                                                        |                          |                               |                          |                                    |                          | Support mural d'angle inclus        |                             | Non                                         |                |

IS 360-3 noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

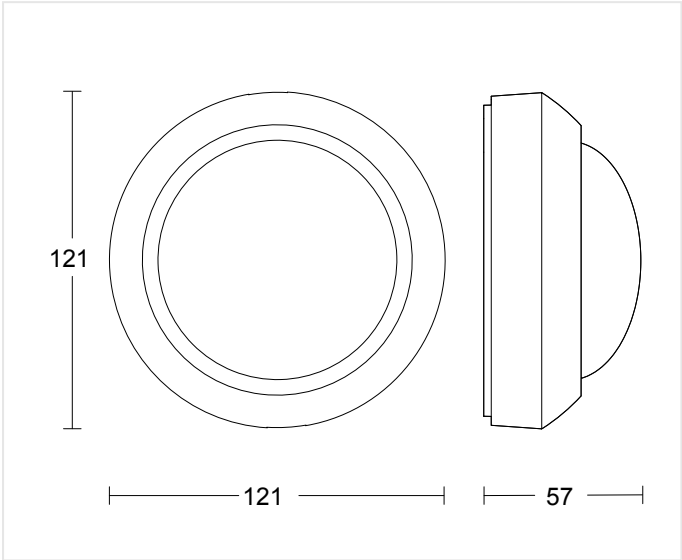

121 x 57 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,50 – 6,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>6,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

IS 360-3 noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

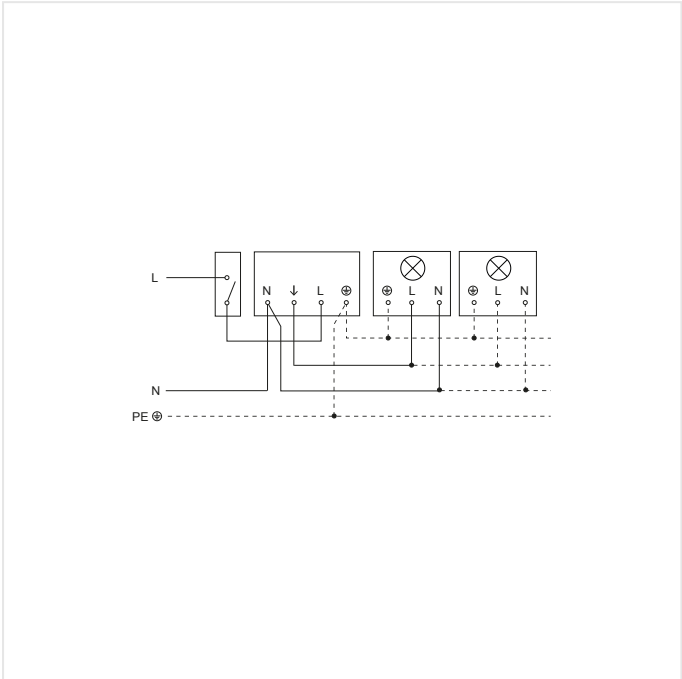

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

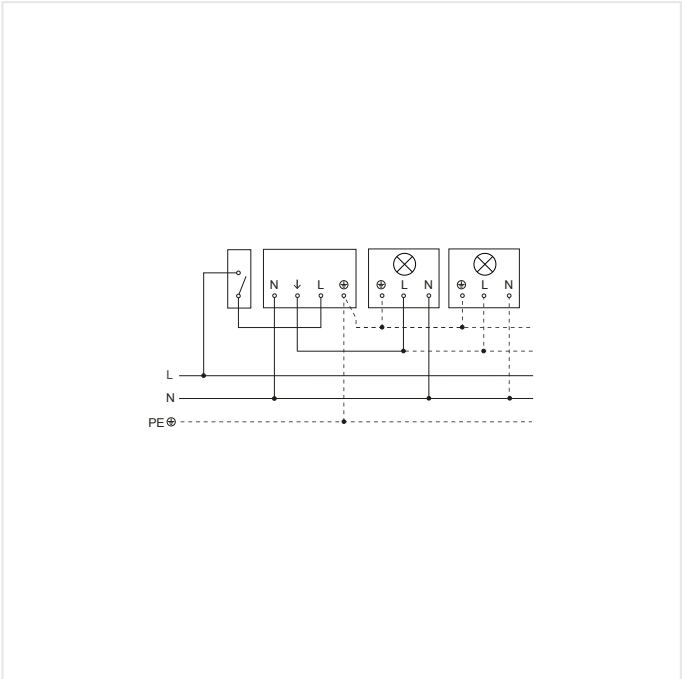

Luminaire avec conducteur de neutre


# IS 360-3 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720

## Points forts

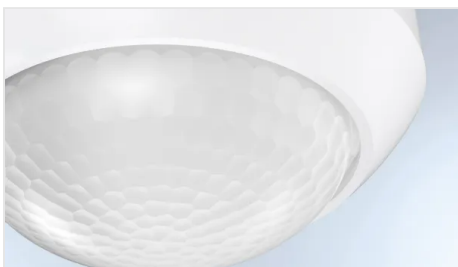

Plastique résistant aux UV

IS 360-3 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720

Accessoires

| INFORMATIONS DE COMMANDE |               |
|--------------------------|---------------|
| Art.-Nr.                 | 006525        |
| EAN                      | 4007841006525 |
| N° E                     | 535942720     |
| Typ                      | IS 360-3 noir |

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss