

# L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

**neva**  
**lux****SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159

 **steinel**

134 x 134 x 87 mm



L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159

Technische Daten

| ABMESSUNGEN                  |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H        | 134 x 134 x 87 mm                            |
| ELEKTRIK                     |                                              |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                     |
| Leistung                     | 9 W                                          |
| SENSORIK                     |                                              |
| Montagehöhe max.             | 2,50 m                                       |
| Sensortechnologie            | iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)      |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                           |
| Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände     |
| Öffnungswinkel               | 160 °                                        |
| Unterkriechschutz            | Nein                                         |
| Segmentweise Ausblendung     | Nein                                         |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                         |
| Reichweite Detail            | Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen |
| Reichweite tangential        | r = 5 m (35 m²)                              |
| Montagehöhe                  | 1,8 – 2,50 m                                 |
| Optimale Montagehöhe         | 2 m                                          |
| VERNETZUNG                   |                                              |
| Vernetzung                   | Ja                                           |
| Art der Vernetzung           | Master/Slave                                 |

| Vernetzung via               | Bluetooth Mesh                       |
|------------------------------|--------------------------------------|
| LICHTTECHNIK                 |                                      |
| Gemessener Lichtstrom 360°   | 655 lm                               |
| Farbtemperatur               | 3000 K                               |
| Farbabweichung LED           | SDCM3                                |
| Farbwiedergabeindex          | = 82                                 |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System               |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar               |
| Sockel                       | Ohne                                 |
| LED-Kühlsystem               | Passive Thermo Control               |
| Softlichtstart               | Ja                                   |
| Dauerlicht                   | via App individuell einstellbar      |
| LEBENSDAUER                  |                                      |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C  | > 60000 Std                          |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B50                               |
| EINSTELLUNGEN                |                                      |
| Dämmerungsschalter           | Ja                                   |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                          |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 60 Min.                        |
| Grundlichtfunktion           | Ja                                   |
| Grundlichtfunktion Zeit      | 10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS |
| Hauptlicht einstellbar       | 10 - 100 %                           |

| Einstellungen via              | App Smartphone Bluetooth Mesh                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mit Fernbedienung              | Nein                                                                     |
| Dämmerungseinstellung Teach    | Ja                                                                       |
| Grundlichtfunktion in Prozent  | 10 – 100 %                                                               |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 10 %                                                                     |
| GEHÄUSE & MATERIAL             |                                                                          |
| Schlagfestigkeit               | IK03                                                                     |
| Schutzart                      | IP44                                                                     |
| Schutzklasse                   | I                                                                        |
| Umgebungstemperatur            | von -20 bis 40 °C                                                        |
| Werkstoff des Gehäuses         | Aluminium                                                                |
| Werkstoff der Abdeckung        | Kunststoff opal                                                          |
| Montageort                     | Wand                                                                     |
| Anwendung Ort                  | Aussenbereich                                                            |
| Montageart                     | Aufputz                                                                  |
| Werkstoff                      | Aluminium                                                                |
| Anwendung Raum                 | Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE        |                                                                          |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                                                  |
| Inkl. Hausnummernbogen         | Nein                                                                     |
| ZERTIFIKATE & EPREL            |                                                                          |
| EPREL-Kategorie                | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle                           |

L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

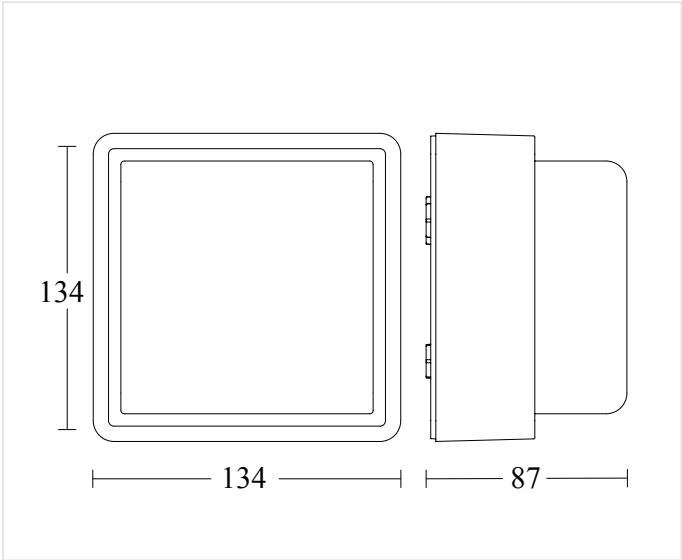

134 x 134 x 87 mm

MONTAGEHÖHE

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 1,8 – 2,50 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 2,50 m<br>MAX |
|-------------------------|----------------|---------------|

L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


EAN 4007841078645

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

E-Nr. 941260159


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

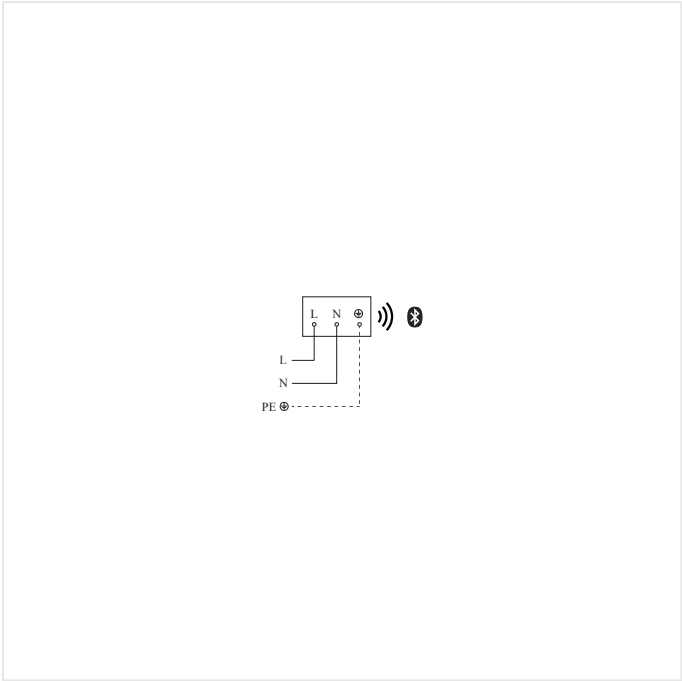

Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2

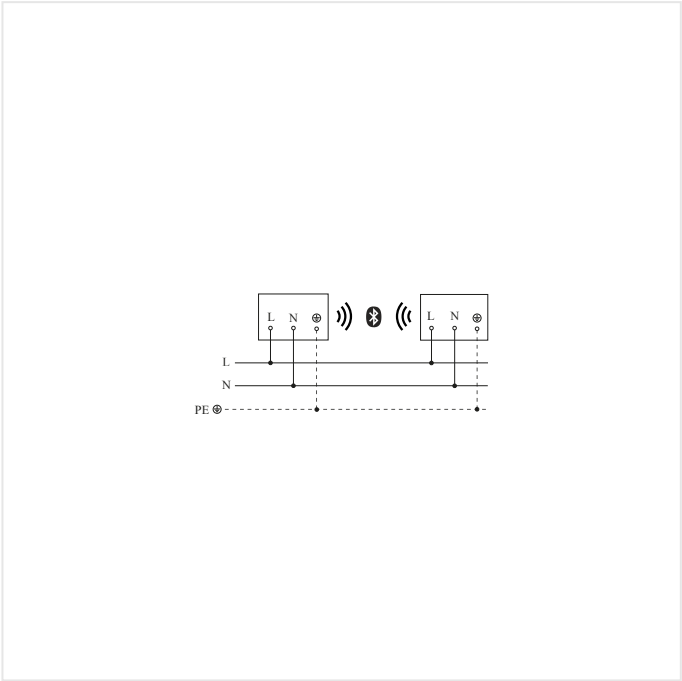

Schaltplan Bluetooth

# L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159


## Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Unsichtbarer iHF-Sensor

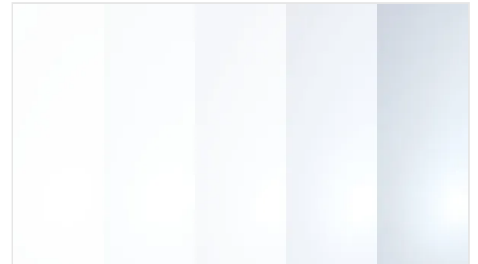

Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %



Hochwertiges Aluminium



Dauerlicht individuell schaltbar (optional)

L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841078645

E-Nr. 941260159

Zubehör

| BESTELLANGABEN |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Art.-Nr.       | 078645                                   |
| EAN            | 4007841078645                            |
| E-Nummer       | 941260159                                |
| Typ            | L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss