

XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

- Strahler mit Bewegungsmelder für die optimale Ausleuchtung kleiner Flächen
- Kompaktes und unauffälliges Design mit Sensor in Gehäusefarbe
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 160 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Strahlerkopf horizontal um 60° schwenkbar, inkl. Abdeckaufkleber zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,3 W LEDs mit 862 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 100 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

● steinel

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H120 x 160 x 107 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung9,3 W

Eigenverbrauch0,5 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

UnterkriechschutzJa

Segmentweise AusblendungNein

Elektronische SkalierbarkeitNein

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialr = 4 m (22 m²)

Reichweite tangentialr = 8 m (89 m²)

Montagehöhe1,8 – 4 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungNein

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom360°862 lm

Farbtemperatur3000 K

Farbwiedergabeindex80-89

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartNein

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B5025°C> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L70B10

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 1000 lx

Zeiteinstellung2 s – 70 Min.

GrundlichtfunktionNein

Hauptlicht einstellbarNein

Einstellungen viaPotis

Dämmerungseinstellung TeachNein

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP44

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesKunststoff

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumAussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon

FarbeAnthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie3 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/ZertifikateEMV

EPREL EnergieeffizienzklasseF

EPREL-KategorieLichtquelle


XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012076
E-Nr. 941200259

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

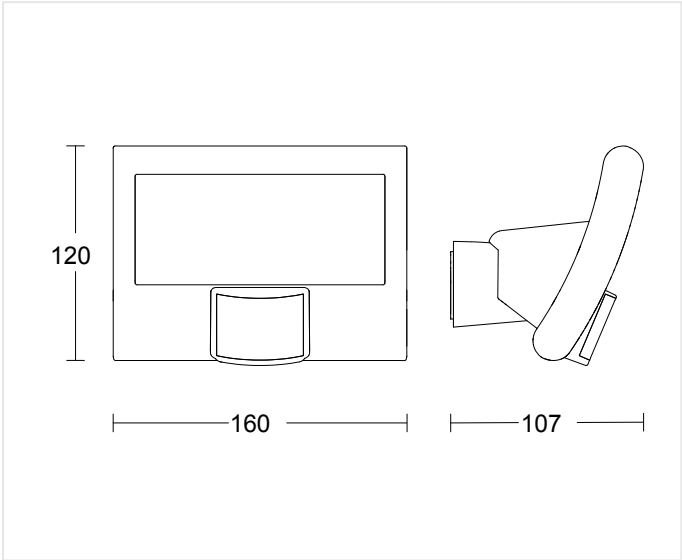

120 x 160 x 107 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012076
E-Nr. 941200259

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

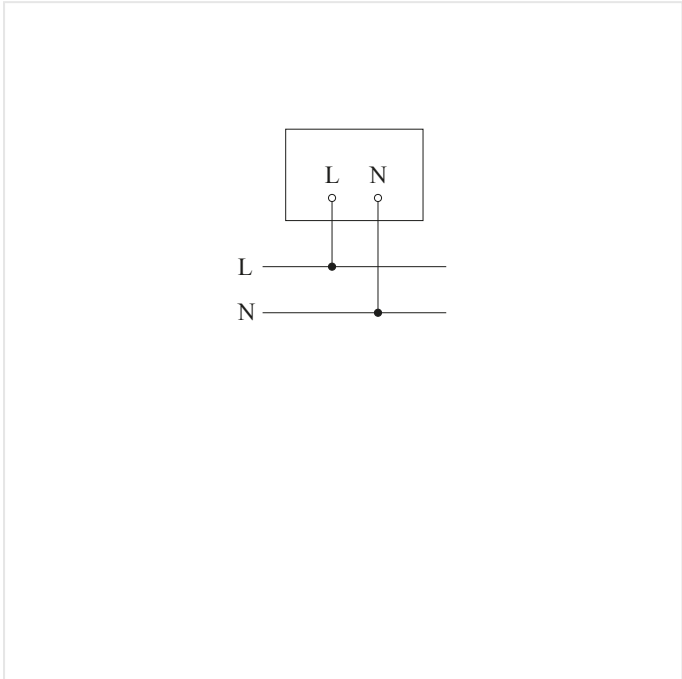

Schaltplan


XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER


EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Highlights

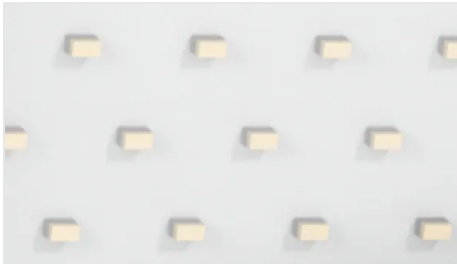


Inklusive STEINEL LED-System

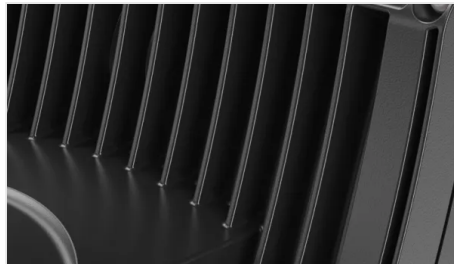

HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff

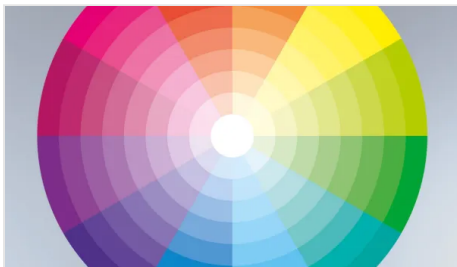

Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 80

XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012076

E-Nr. 941200259

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	012076
EAN	4007841012076
E-Nummer	941200259
Typ	XLED curved S anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss