

# RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

neva  
lux

EAN 4007841738013

E-Nr. 920621009

- Lampada per interno con rilevatore di movimento, il nostro semplice modello base con copertura in vetro soffiato a bocca
- Come apparecchio a soffitto o a parete, particolarmente adatto per corridoi, scale, servizi igienici per gli ospiti o locali interrati
- Più apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona
- Illuminazione automatica grazie al sensore nascosto ad alta frequenza a 360° con rilevamento del movimento fino a Ø8 m
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza da max. 60 W (non incluse)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

275 x 95 mm



RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841738013

E-Nr. 920621009

Dati tecnici

| DIMENSIONI                                |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensioni Ø x A                          | 275 x 95 mm                                                 |
| ELETTRICO                                 |                                                             |
| Allacciamento alla rete                   | 230 – 240 V / 50 Hz                                         |
| Potenza                                   | 60 W                                                        |
| Uscita di commutazione 1 ohmica           | 800 W                                                       |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico | 100 W                                                       |
| Lampade LED < 2 W                         | 25 W                                                        |
| Lampade LED > 2 W < 8 W                   | 50 W                                                        |
| Lampade LED > 8 W                         | 100 W                                                       |
| Autoconsumo                               | 1,1 W                                                       |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                    |                                                             |
| Altezza di montaggio max.                 | 4,00 m                                                      |
| Tecnologia del sensore                    | Alta frequenza                                              |
| Potenza di trasmissione                   | < 1 mW                                                      |
| Tecnologia HF                             | 5,8 GHz                                                     |
| Con sensore di movimento                  | Sì                                                          |
| Rilevamento                               | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento                     | 360 °                                                       |
| Angolo di apertura                        | 160 °                                                       |

| Mascheramento per segmenti    | No               |
|-------------------------------|------------------|
| Scalabilità elettronica       | Sì               |
| Scalabilità meccanica         | No               |
| Portata radiale               | Ø 8 m (50 m²)    |
| Portata tangenziale           | Ø 8 m (50 m²)    |
| Altezza di montaggio          | 2,00 – 4,00 m    |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,5 m            |
| CONNETTIVITÀ                  |                  |
| Collegamento in rete          | Sì               |
| Tipo di collegamento in rete  | master/master    |
| Collegamento in rete tramite  | Cavo             |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                  |
| Con lampadina                 | No               |
| Lampadina                     | Lampada standard |
| Attacco                       | E27              |
| Avvio luce dolce              | No               |
| Luce permanente               | commutabile      |
| IMPOSTAZIONI                  |                  |
| Interruttore crepuscolare     | Sì               |
| Regolazione crepuscolare      | 2 – 2000 lx      |

| Impostazione del tempo               | 5 s – 15 Min.                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione luce di base                | No                                                                                           |
| Impostazioni tramite                 | Potenziometri                                                                                |
| Con telecomando                      | No                                                                                           |
| Regolazione crepuscolare Teach       | No                                                                                           |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                              |
| Resistenza agli urti                 | IK03                                                                                         |
| Grado di protezione                  | IP44                                                                                         |
| Classe di protezione                 | II                                                                                           |
| Temperatura ambiente                 | da -10 fino a 40 °C                                                                          |
| Materiale dell'alloggiamento         | Plastica                                                                                     |
| Materiale della copertura            | Vetro opalino                                                                                |
| Luogo di montaggio                   | Parete soffitto                                                                              |
| Luogo di applicazione                | Interni                                                                                      |
| Tipo di montaggio                    | Superficie                                                                                   |
| Applicazione ambiente                | Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala |
| Colore                               | bianco                                                                                       |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                              |
| Garanzia del produttore              | 3 anni                                                                                       |

RS 16 L S


LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841738013

E-Nr. 920621009

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

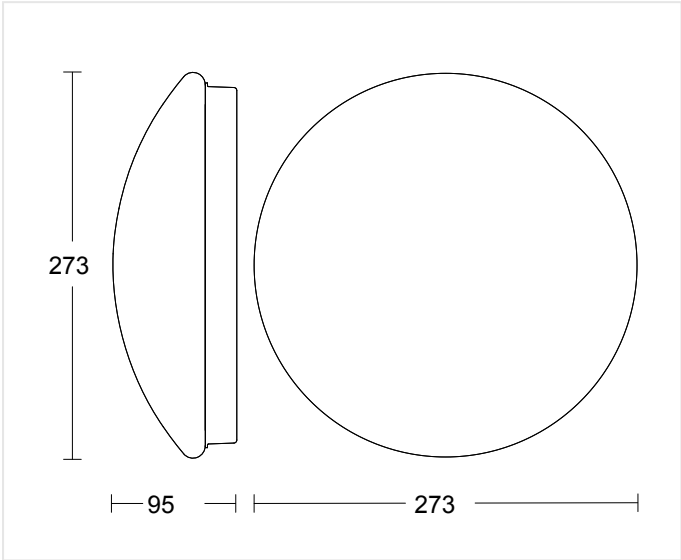

275 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,5 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|


# RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841738013  
E-Nr. 920621009

## Schemi elettrici

SCHEMA 1

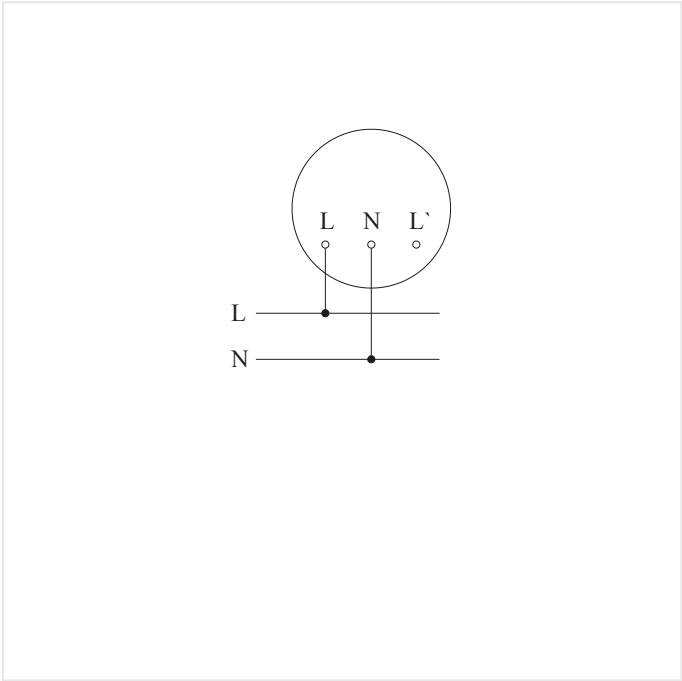

Schema elettrico

# RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN **4007841738013**

E-Nr. **920621009**

## Punti salienti



RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841738013

E-Nr. 920621009

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE            | CATEGORIA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|  4007841035181 | Ersatz-Chassis RS 16 L S |           |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

738013

EAN

4007841738013

N. E

920621009

Typ

RS 16 L S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss