

IS 360-3 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 360° e raggio di rilevamento fino a Ø 24 m
- Per il montaggio a soffitto in ambienti interni ed esterni (IP 54), ideale per il monitoraggio di grandi aree coperte fino a 6 m di altezza
- Design sofisticato: lente del sensore nel colore della custodia, in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata
- 4 sensori pirometrici integrati per il rilevamento senza interruzioni, incl. pannelli di copertura per la regolazione esatta del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 15 min.) e della luminosità di accensione (2-1000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 2000 W (sorgenti luminose a LED max. 400 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

121 x 57 mm



IS 360-3 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	121 x 57 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	400 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	200 W
Lampade LED > 8 W	400 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	6,00 m

Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 6 m (28 m²)
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)
Zone di commutazione	972 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Esterno Interni perimetro della casa
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 360-3 nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

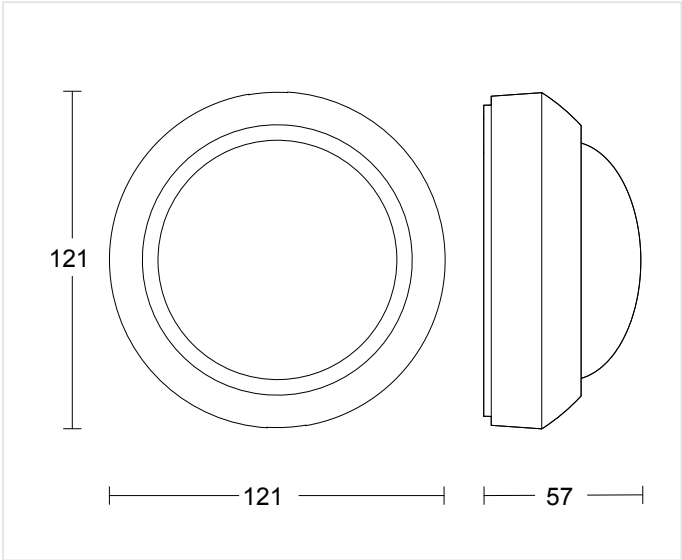

121 x 57 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 360-3 nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720


Schemi elettrici

SCHEMA 1

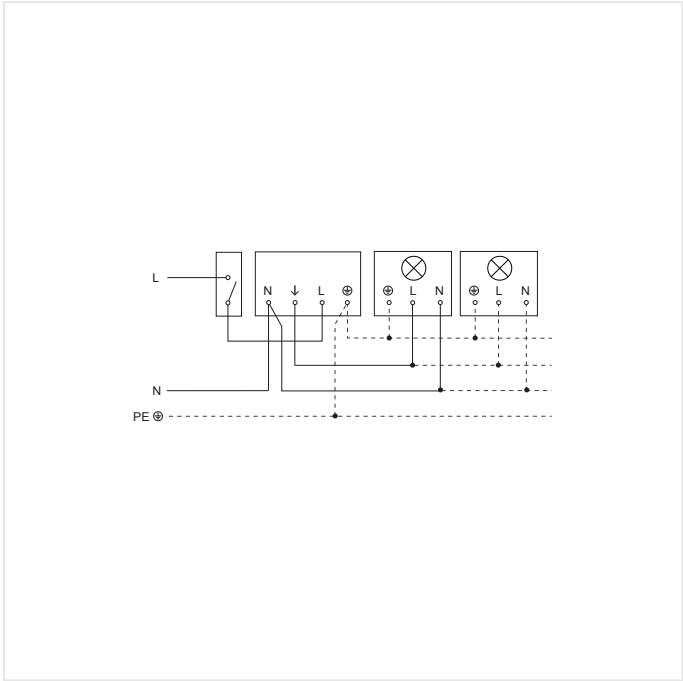

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

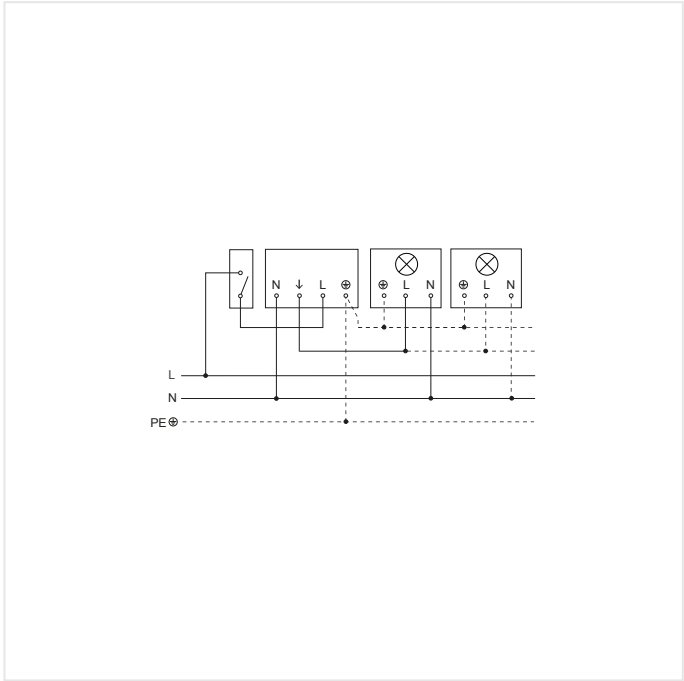

Lampada con presenza di filo neutro


IS 360-3 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720

Punti salienti

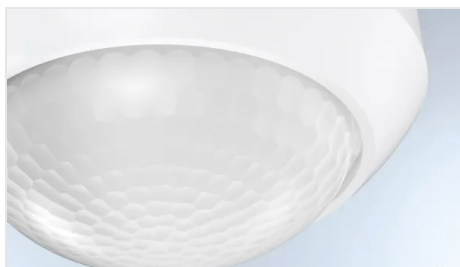

Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 360-3 nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006525

E-Nr. 535942720

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	006525
EAN	4007841006525
N. E	535942720
Typ	IS 360-3 nero

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss