

RS PRO S30 Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

 **steinel**

331 x 331 x 56 mm



RS PRO S30 Q SC bl. neutre

EAN 4007841067519

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941326929

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Température de couleur	4000 K	Réglages via	Bluetooth
Dimensions L x l x H	331 x 331 x 56 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable	Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
Puissance	26 W	Culot	sans	Fonction lumière de base pourcentage de	7 %
Consommation propre	0,39 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent	commutable	Indice de protection	IP20
Technologie de capteur	Hyper fréquence	DURÉE DE VIE		Classe de protection	II
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50	Matériau du boîtier	Aluminium
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES		Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Lieu de montage	mur plafond
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Lieu d'application	Intérieur
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Type de montage	En saillie
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette vestiaires
Évolutivité mécanique	Non	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED	Couleur	argenté
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)	Durée fonction lumière de base	1-60 min	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)	Lumière principale réglable	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Fonctions	Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Fonction présence Détecteur de mouvement Connexion aux systèmes de batterie centrale Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Détecteur de lumière Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence Communication cryptée Commande maître/esclave Suivi des données	Plaquette de numéro de maison incluse	Non
Hauteur de montage optimale	2,8 m	CONNECTIVITÉ		CERTIFICATS ET EPREL	
CONNECTIVITÉ		Mise en réseau	Oui	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Type de mise en réseau	Maître/maître	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Flux lumineux mesuré 360°	2987 lm		
Mode esclave réglable	Oui				

RS PRO S30 Q SC bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

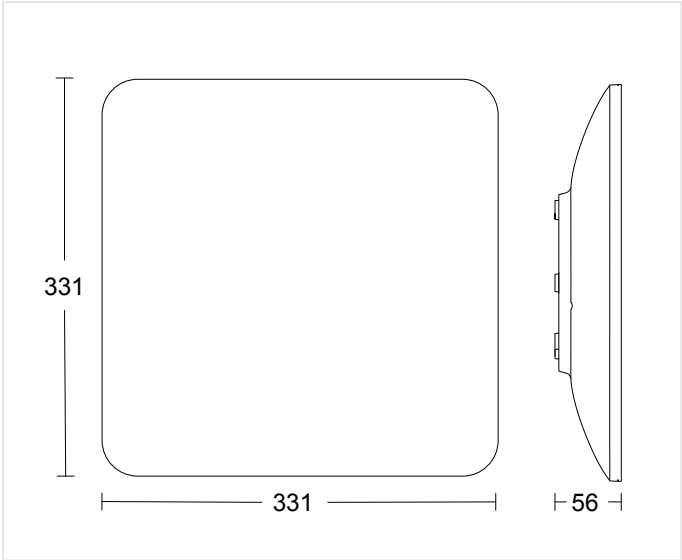

331 x 331 x 56 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 Q SC bl. neutre

EAN 4007841067519

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941326929

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

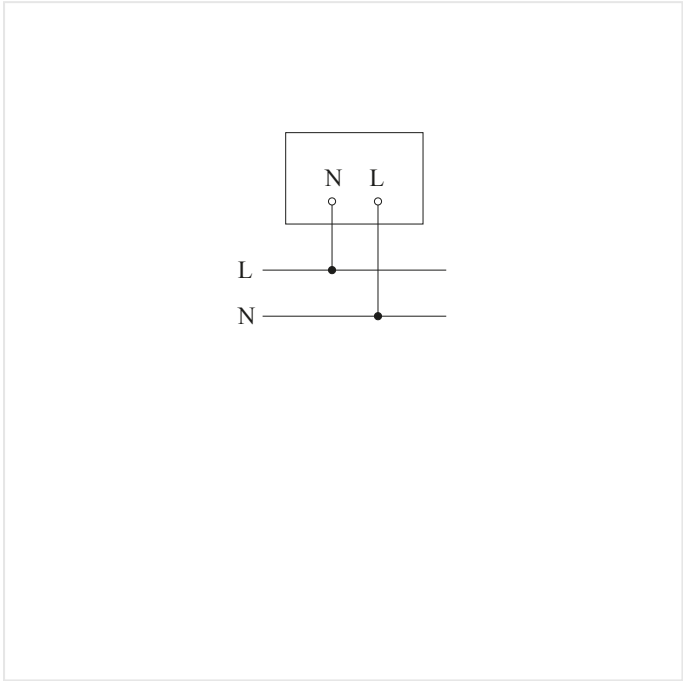


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

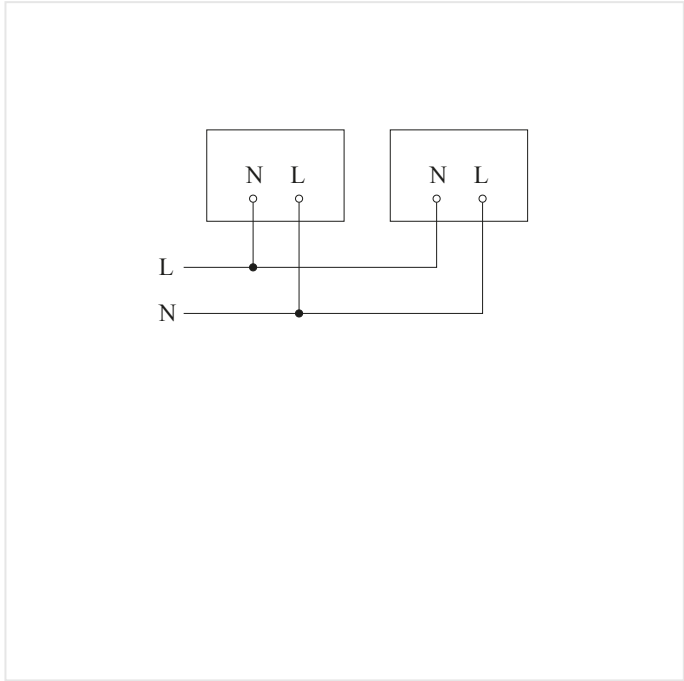


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO S30 Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

Points forts




Système LED STEINEL inclus

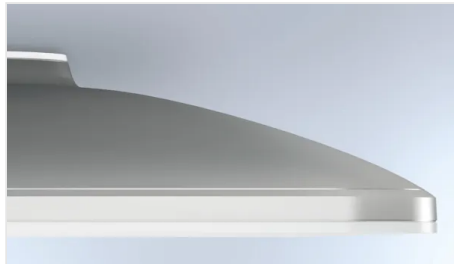

Système de refroidissement des LED intelligent



Balysage de 10 à 50 % par réglage

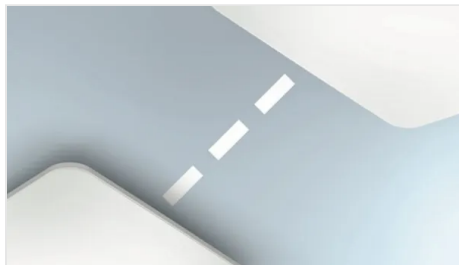

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Aluminium de qualité supérieure



Télécommande RC10 en option

RS PRO S30 Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067519

E-Nr. 941326929

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	067519
EAN	4007841067519
N° E	941326929
Typ	RS PRO S30 Q SC bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss