

XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841033088

E-Nr. 924700189

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,7 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033088

E-Nr. 924700189

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare Teach		No
Dimensioni L × P × A		161 x 180 x 218 mm		Flusso luminoso misurato 360°		1550 lm
ELETTRICO		Temperatura di colore		3000 K		
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Deviazione cromatica LED		SDCM3
Potenza		13,7 W		Indice di resa cromatica		80-89
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Lampadina		LED non sostituibile
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Attacco		senza
Con sensore di movimento		Sì		Sistema di raffreddamento LED		HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Angolo di rilevamento		180 °		Avvio luce dolce		No
Angolo di apertura		35 °		DURATA		
Protezione anti-intrusione		Sì		Durata LED max. °C		50000 ore
Mascheramento per segmenti		Sì		Durata LED L70B50 25°C		> 60000
Scalabilità elettronica		No		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L70B10
Scalabilità meccanica		No		IMPOSTAZIONI		
Portata radiale		r = 5 m (39 m²)		Interruttore crepuscolare		Sì
Portata tangenziale		r = 10 m (157 m²)		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Altezza di montaggio		1,80 – 4,00 m		Impostazione del tempo		8 s – 35 Min.
Altezza di montaggio ottimale		2 m		Funzione luce di base		No
CONNETTIVITÀ		Luce principale regolabile		No		
Collegamento in rete		No		Impostazioni tramite		Potenzimetri
				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
				Resistenza agli urti		IK03
				Grado di protezione		IP44
				Classe di protezione		II
				Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
				Materiale dell'alloggiamento		HCMC
				Materiale della copertura		Plastica opalina
				Luogo di montaggio		Parete angolo
				Luogo di applicazione		Esterno
				Tipo di montaggio		Superficie
				Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
				Colore		bianco
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
				Garanzia del produttore		5 anni
				Supporto angolare incluso		No
				CERTIFICATI ED EPREL		
				Classe di efficienza energetica EPREL		E
				Categoria EPREL		Fonte di luce


XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033088
E-Nr. 924700189

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

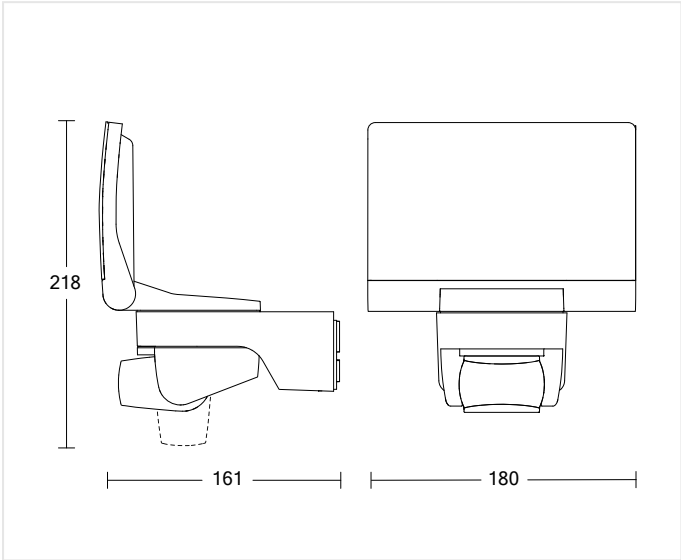

161 x 180 x 218 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED home 2 S bianco


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033088

E-Nr. 924700189

Schemi elettrici

SCHEMA 1

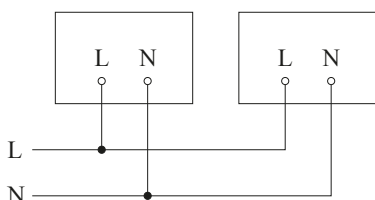

Schema elettrico


XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033088

E-Nr. 924700189

Punti salienti

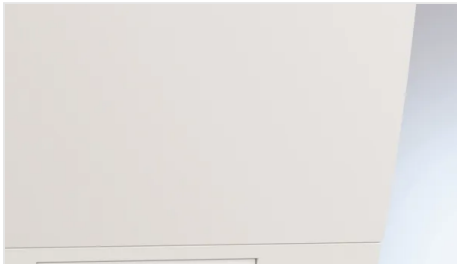

Incluso sistema LED STEINEL



Sistema di raffreddamento HCMC



Indice di resa cromatica Ra ≥ 80

XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033088
E-Nr. 924700189

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033088

EAN

4007841033088

N. E

924700189

Typ

XLED home 2 S bianco

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss