

IR 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841029944

E-Nr. 535941660

● steinel

30 x 80 x 80 mm



IR 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841029944

E-Nr. 535941660

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	30 x 80 x 80 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	2000 W		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1000 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	1,20 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
	Avec détecteur de mouvement	Oui	
	Angle de détection	180 °	
	Angle d'ouverture	90 °	
	Protection anti-contournement	Oui	
	Occultation par segments	Non	
	Évolutivité électronique	Oui	
	Évolutivité mécanique	Non	
	Portée radiale	r = 4 m (25 m²)	
	Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)	
	Zones de commutation	96 zones de commutation	
	Hauteur de montage	1,10 – 1,20 m	
	Portée présence	r = 4 m (25 m²)	
	Hauteur de montage optimale	1,2 m	
CONNECTIVITÉ			
	Mise en réseau	Oui	
	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	
	Mise en réseau via	Câble	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
	Démarrage progressif	Non	
	Éclairage permanent	commutable	
	Régulation de l'éclairage constant	Non	
RÉGLAGES			
	Interrupteur crépusculaire	Oui	
	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	
	Réglage du temps	30 s – 30 Min.	
	Fonction lumière de base	Non	
	Lumière principale réglable	Non	
	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Bouton actif / Bouton inactif Manuel ON / ON-OFF	
	Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote	
	Avec télécommande	Non	
	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
	Indice de protection	IP20	
	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C	
	Lieu de montage	mur	
	Lieu d'application	Intérieur	
	Type de montage	Montage encastré	
	Matériau	Matière plastique	
	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette	
	Couleur	blanc	
	Couleur RAL	9010	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
	Garantie fabricant	5 ans	
	Support mural d'angle inclus	Non	

IR 180 COM1 - blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841029944

E-Nr. 535941660

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

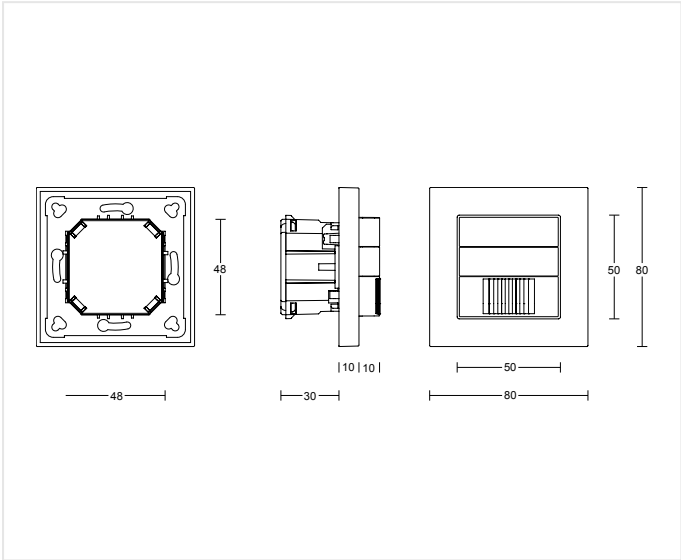

30 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,10 – 1,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841029944

E-Nr. 535941660

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

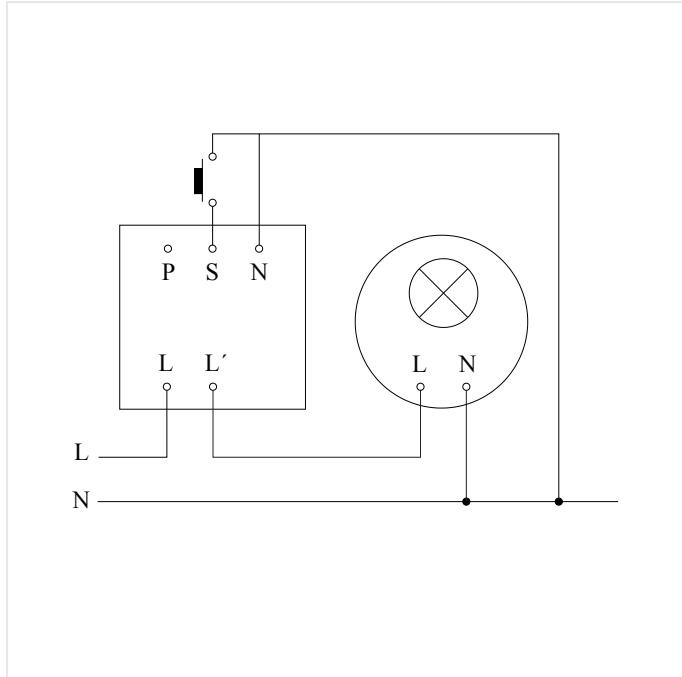


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

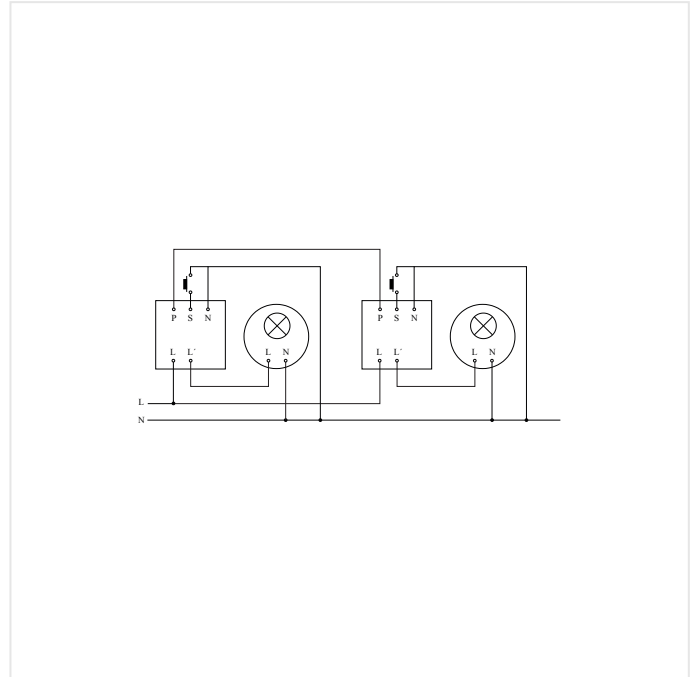


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


IR 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841029944

E-Nr. 535941660

Points forts

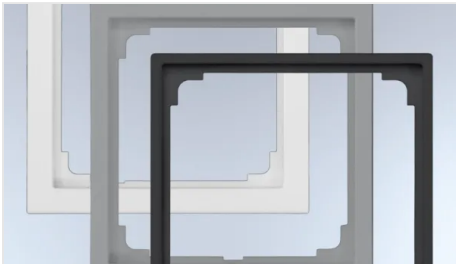

Adaptateurs en option en plastique
résistant aux UV

IR 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841029944
E-Nr. 535941660

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessoires
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessoires
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

029944

EAN

4007841029944

N° E

535941660

Typ

IR 180 COM1 - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss