

True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085575

E-Nr. 535903107

 **steinel**

33 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085575

E-Nr. 535903107

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia HF		7,2 GHz	Impostazione del tempo		20 s – 60 Min.
Versione	Rilevatore di presenza	Con sensore di movimento		Si	Funzione luce di base		No
DIMENSIONI		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce principale regolabile		No
Dimensioni L x P x A		Angolo di rilevamento		360 °	Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
ELETTRICO		Angolo di apertura		160 °	Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Protezione anti-intrusione		Si	Con telecomando		No
Potenza	2000 W	Mascheramento per segmenti		No	Regolazione crepuscolare		Si
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Scalabilità elettronica		Si	Teach		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Scalabilità meccanica		No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Portata radiale		Ø 15 m (177 m²)	Grado di protezione		IP20
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata tangenziale		Ø 15 m (177 m²)	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Altezza di montaggio		2,00 – 12,00 m	Luogo di montaggio		soffitto
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Portata presenza		Ø 15 m (177 m²)	Luogo di applicazione		Interni
Lampade LED < 2 W	100 W	Portata True Presence		Ø 9 m (64 m²)	Tipo di montaggio		Incassato
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Materiale		Plastica
Lampade LED > 8 W	600 W	CONNETTIVITÀ			Applicazione ambiente		Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete		Si	Colore		bianco
Autoconsumo	1 W	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	Colore RAL		9003
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Garanzia del produttore		5 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce		No	Supporto angolare incluso		No
Altezza di montaggio max.		Luce permanente		commutabile			
Tecnologia del sensore		Regolazione luce costante		No			
Potenza di trasmissione		IMPOSTAZIONI					
		Interruttore crepuscolare		Si			
		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx			


True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085575
E-Nr. 535903107

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

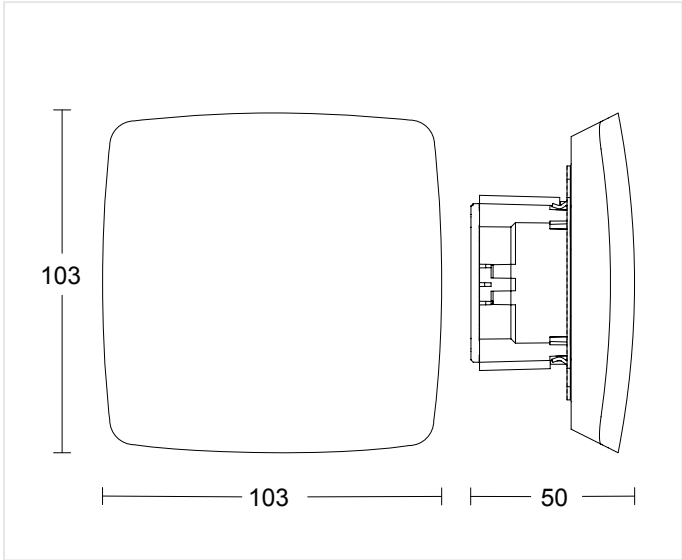

33 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085575

E-Nr. 535903107

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841085575

E-Nr. 535903107


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

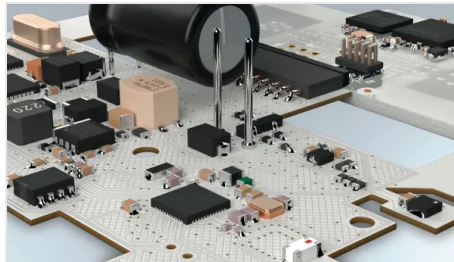

Sensori digitali ad alta frequenza

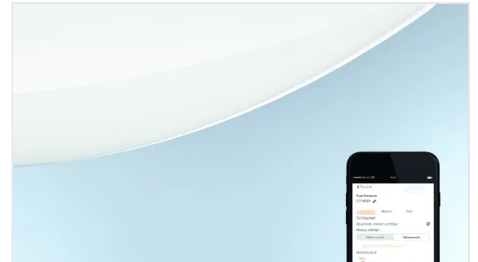

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085575

E-Nr. 535903107

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	085575
EAN	4007841085575
N. E	535903107
Typ	True Presence COM1 - inc. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss