

L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067212

E-Nr. 941012839

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder im flachen geradlinigen Design
- Sensor unsichtbar integriert mit drei individuell einstellbaren Erfassungsbereichen
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung (Erfassungsqualität unabhängig von Gehrichtung gleichermassen zuverlässig)
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 6,6 W LEDs mit 566 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067212

E-Nr. 941012839

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Abmessungen L × B × H	65 x 116 x 235 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	566 lm	Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %	
ELEKTRIK		Effizienz	85 lm/W	Grundlichtfunktion Prozent von	5 %	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbtemperatur	3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung	6,6 W	Farbwiedergabeindex	= 82	Schlagfestigkeit	IK03	
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzart	IP44	
Montagehöhe max.	2,50 m	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	II	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Softlichtstart	Ja	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Unterkriechschutz	Ja	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Montageort	Wand	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std	Anwendung Ort	Aussenbereich	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	EINSTELLUNGEN		Montageart	Aufputz	
Reichweite Detail	3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Werkstoff	Aluminium	
Reichweite radial	r = 6 m (57 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Anwendung Raum	Garten Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)	Grundlichtfunktion	Ja	Farbe	Anthrazit	
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Optimale Montagehöhe	2 m	Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. AUS Helligkeitsgesteuert	Herstellergarantie	3 Jahre	
VERNETZUNG		Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %	Inkl. Hausnummernbogen	Nein	
Vernetzung	Ja	Einstellungen via	App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh	ZERTIFIKATE & EPREL		
Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Mit Fernbedienung	Nein	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Slave-Betrieb einstellbar	Ja					

L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067212

E-Nr. 941012839

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

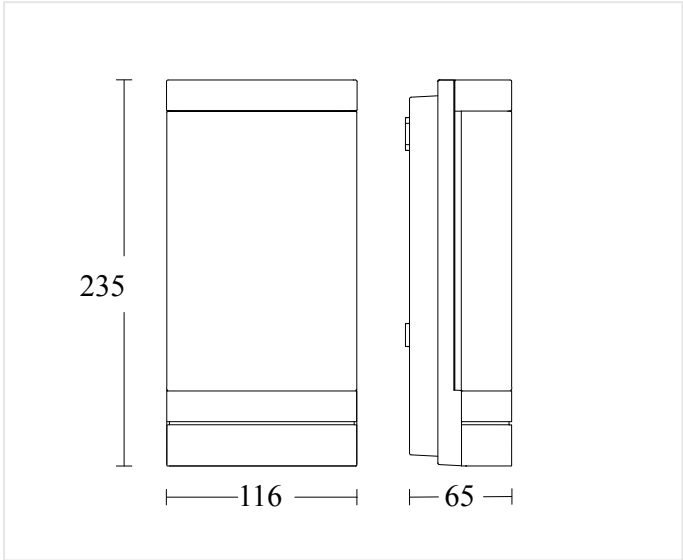

65 x 116 x 235 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067212

E-Nr. 941012839

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

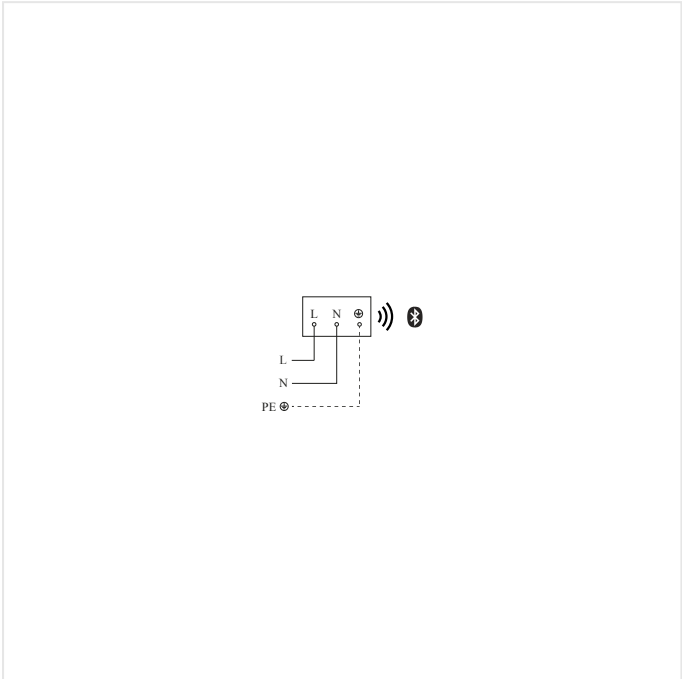

Schaltplan Bluetooth



L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067212

E-Nr. 941012839

Highlights

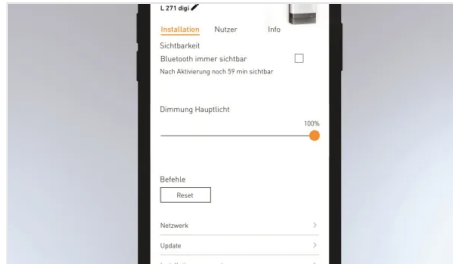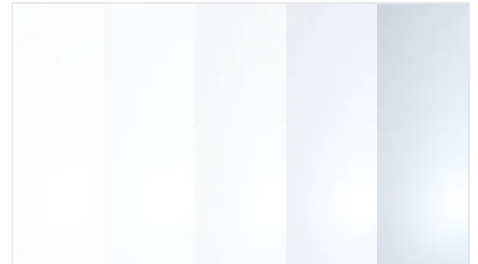**Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Via App bedienbar****Intelligenter Soft-Lichtstart**

L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067212
E-Nr. 941012839

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067212

EAN

4007841067212

E-Nummer

941012839

Typ

L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss