

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

 **steinel**

55 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Angle de détection	360 °
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	71 °
		Protection anti-contournement	Oui
Dimensions L x l x H	55 x 80 x 80 mm	Occultation par segments	Non
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité mécanique	Non
Puissance	1000 W	Détail de la portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Lampes fluorescentes ballast électronique	400 W	Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Zones de commutation	408 zones de commutation
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Lampes LED < 2 W	16 W	CONNECTIVITÉ	
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	Mise en réseau	Oui
Lampes LED > 8 W	64 W	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau via	Câble
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent	commutable
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
		Réglage du temps	60 s – 30 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF
		Réglages via	Télécommande Smart Remote
		Avec télécommande	Oui
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

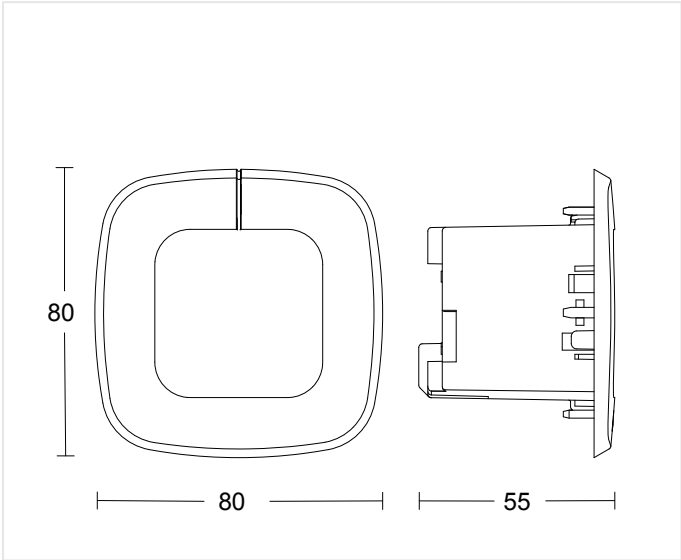

55 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

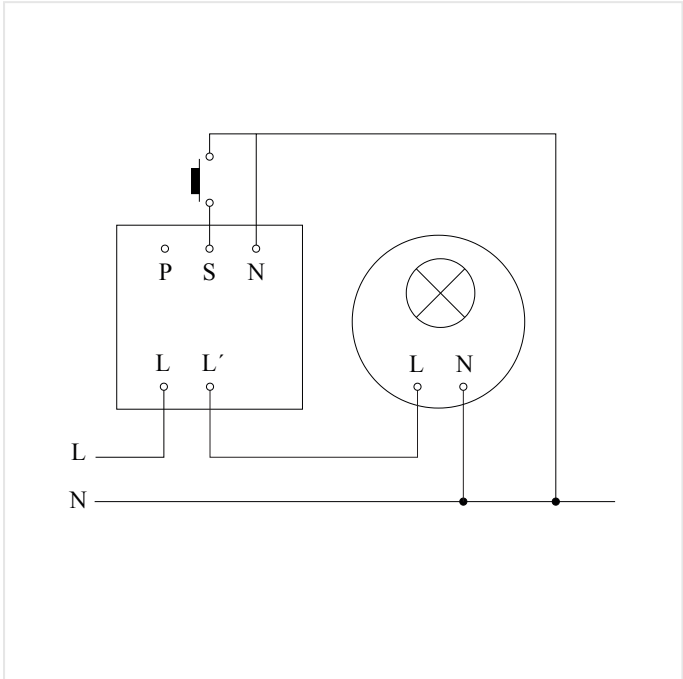


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

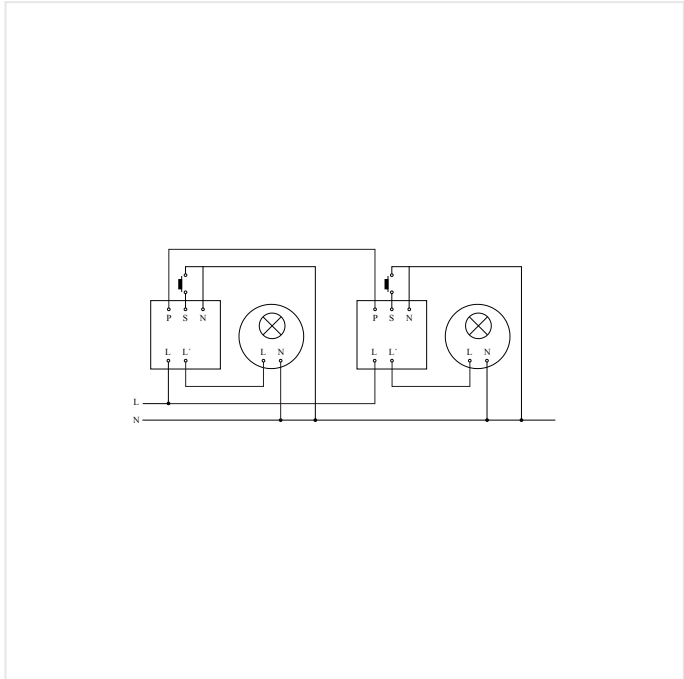


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951

E-Nr. 535930800

Points forts

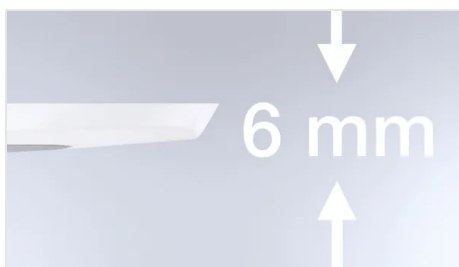

Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

032951

EAN

4007841032951

N° E

535930800

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss