

# IS 3360 COM1 - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841033446

E-Nr. 535943000

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 3360 COM1 - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033446

E-Nr. 535943000

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                                             |                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                     | Détecteur de mouvement et de présence | Avec détecteur de mouvement         | Oui                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                       | Angle de détection                  | 360 °                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                                       | Angle d'ouverture                   | 180 °                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                                       | Protection anti-contournement       | Oui                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                       | Occultation par segments            | Oui                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                       | Évolutivité électronique            | Non                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                       | Évolutivité mécanique               | Non                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                       | Portée radiale                      | Ø 8 m (50 m²)                                                                                                                                                                                            |
|                                                            |                                       | Portée tangentielle                 | Ø 40 m (1257 m²)                                                                                                                                                                                         |
|                                                            |                                       | Zones de commutation                | 1416 zones de commutation                                                                                                                                                                                |
|                                                            |                                       | Hauteur de montage                  | 2,50 – 4,00 m                                                                                                                                                                                            |
|                                                            |                                       | Portée présence                     | Ø 3 m (7 m²)                                                                                                                                                                                             |
|                                                            |                                       | Hauteur de montage optimale         | 2,8 m                                                                                                                                                                                                    |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                                       | CONNECTIVITÉ                        |                                                                                                                                                                                                          |
| Raccordement secteur                                       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz              | Mise en réseau                      | Oui                                                                                                                                                                                                      |
| Puissance                                                  | 2000 W                                | Type de mise en réseau              | Maître/maître                                                                                                                                                                                            |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 2000 W                                | Mise en réseau via                  | Câble                                                                                                                                                                                                    |
| Lampes fluorescentes ballast électronique                  | 1500 W                                | Nombre d'unités en réseau           | max. 10 capteurs                                                                                                                                                                                         |
| Lampes fluorescentes non compensées                        | 1000 VA                               | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE               |                                                                                                                                                                                                          |
| Lampes fluorescentes compensées en série                   | 400 VA                                | Démarrage progressif                | Non                                                                                                                                                                                                      |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle               | 400 VA                                | Éclairage permanent                 | commutable, 4 h                                                                                                                                                                                          |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension     | 2000 VA                               | Régulation de l'éclairage constant  | Non                                                                                                                                                                                                      |
| Lampes LED < 2 W                                           | 100 W                                 | RÉGLAGES                            |                                                                                                                                                                                                          |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                     | 300 W                                 | Interrupteur crépusculaire          | Oui                                                                                                                                                                                                      |
| Lampes LED > 8 W                                           | 600 W                                 | Réglage crépusculaire               | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                                                              |
| Charge capacitive en µF                                    | 176 µF                                |                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 8 pcs.                                |                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                                       | Réglage du temps                    | 5 s – 15 Min.                                                                                                                                                                                            |
| Hauteur de montage max.                                    | 4,00 m                                | Fonction lumière de base            | Non                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie de capteur                                     | infrarouge passif                     | Lumière principale réglable         | Non                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                       | Fonctions                           | Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                       | Réglages via                        | Télécommande Potentiomètres Smart Remote                                                                                                                                                                 |
|                                                            |                                       | Avec télécommande                   | Non                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                       | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                       | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            |                                       | Indice de protection                | IP54                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                       | Température ambiante                | de -20 jusqu'à 50 °C                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                       | Lieu de montage                     | plafond                                                                                                                                                                                                  |
|                                                            |                                       | Lieu d'application                  | Extérieur Intérieur                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                       | Type de montage                     | En saillie                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                       | Matériau                            | Matière plastique                                                                                                                                                                                        |
|                                                            |                                       | Application pièce                   | Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production |
|                                                            |                                       | Couleur                             | blanc                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                                       | Couleur RAL                         | 9003                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            |                                       | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            |                                       | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                                                                                                    |
|                                                            |                                       | Support mural d'angle inclus        | Non                                                                                                                                                                                                      |


IS 3360 COM1 - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033446  
E-Nr. 535943000

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

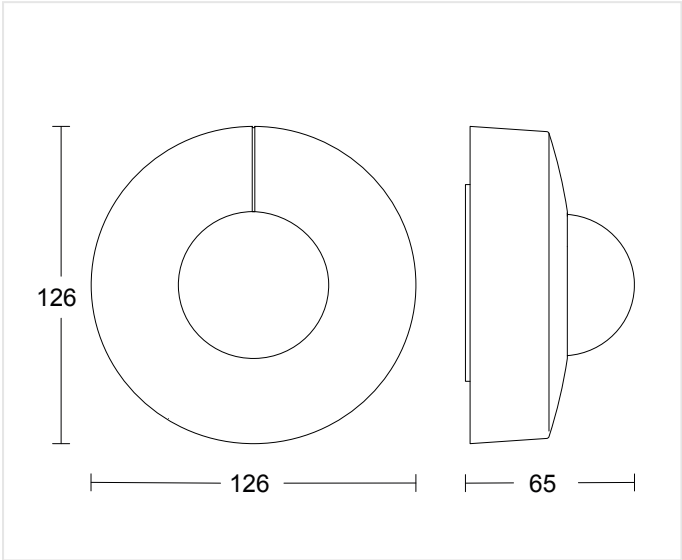

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

IS 3360 COM1 - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033446

E-Nr. 535943000

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

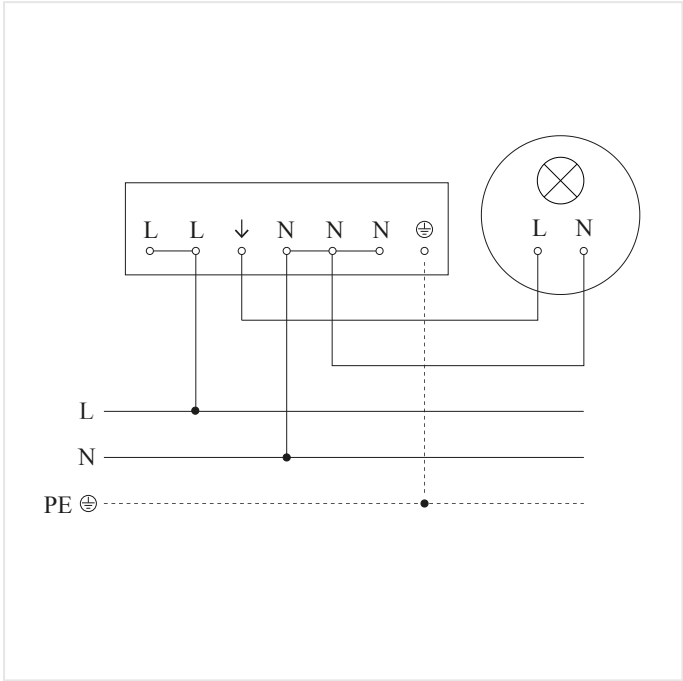


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

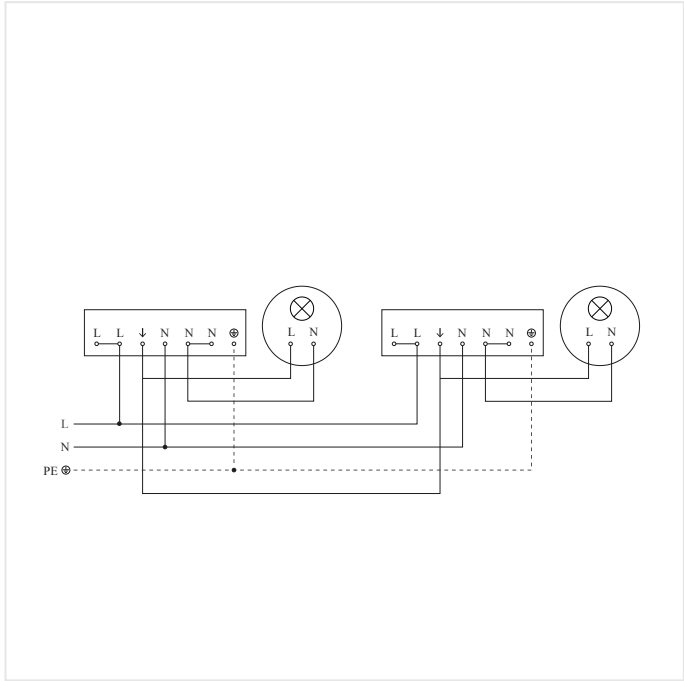


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

# IS 3360 COM1 - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841033446

E-Nr. 535943000

## Points forts



Plastique résistant aux UV

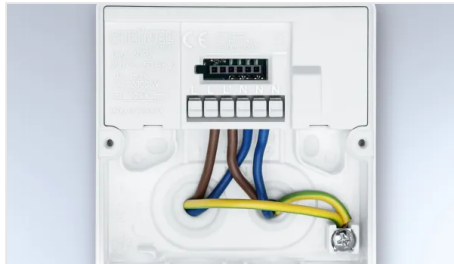

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 COM1 - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033446  
E-Nr. 535943000

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                                   | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|  4007841009151 | Smart Remote                                  | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8                     | Accessoires |
|  4007841056735  | Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund  | Accessoires |
|  4007841056711 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033446

EAN

4007841033446

N° E

535943000

Typ

IS 3360 COM1 - rond - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss