

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco


neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

 **steinel**

43 x 75 mm

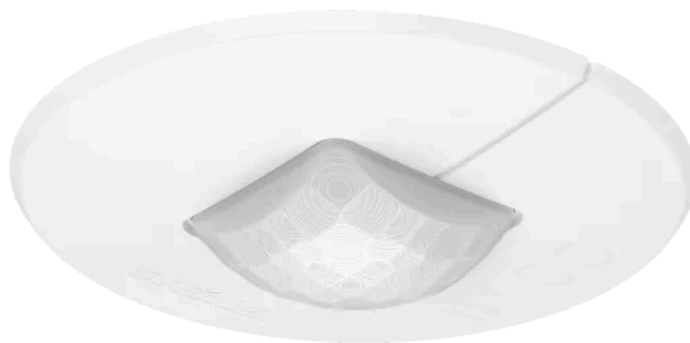

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	43 x 75 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	1000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W
Lampade fluorescenti non compensate	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Autoconsumo	0,5 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Zone di commutazione	168 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx

Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	senza copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

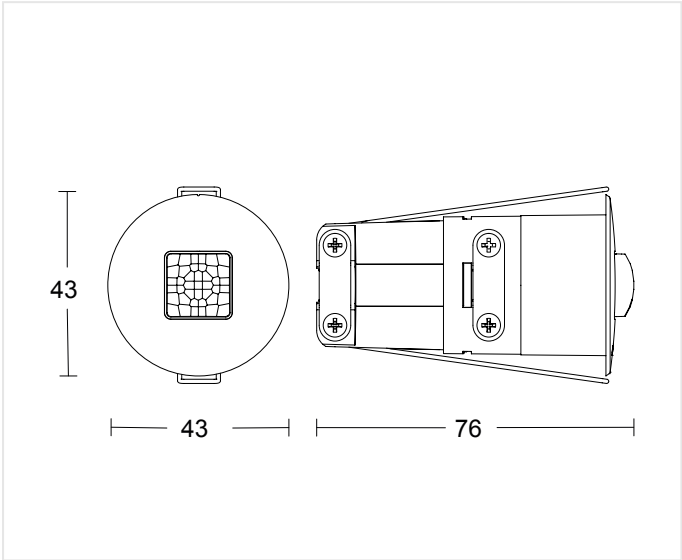

43 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800


Schemi elettrici

SCHEMA 1

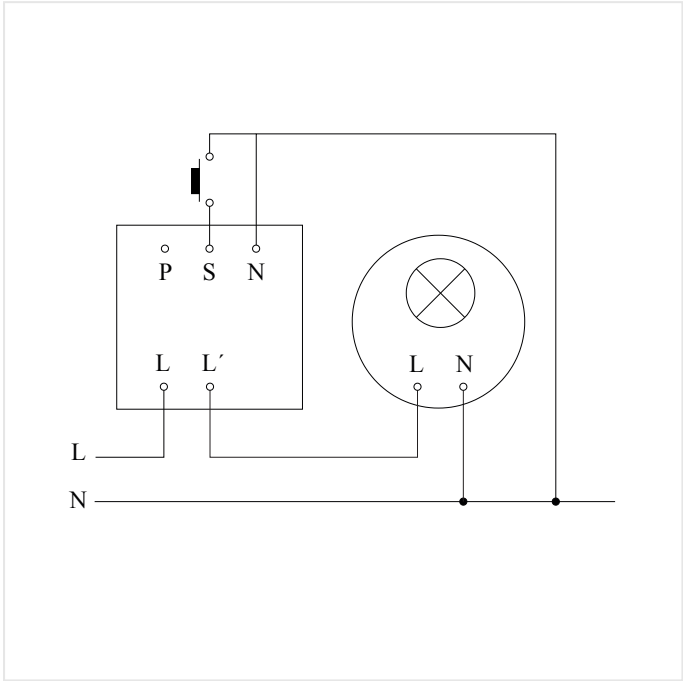

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

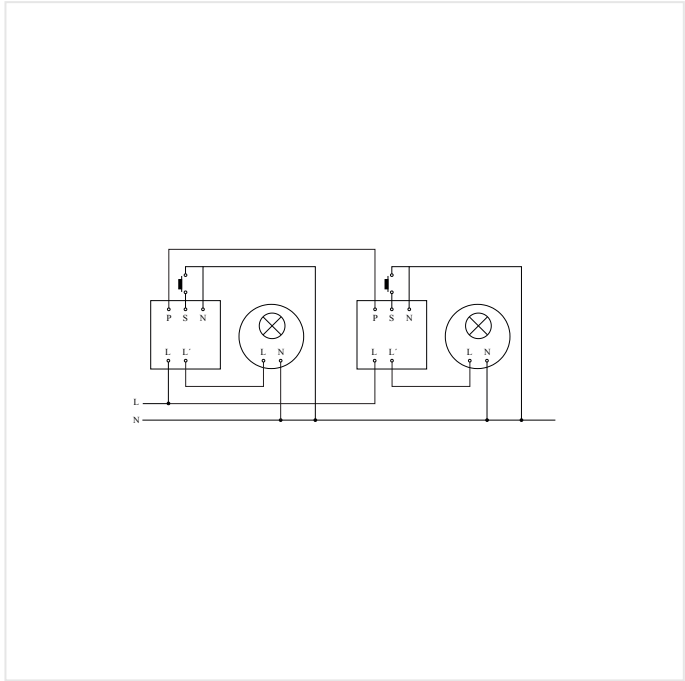

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841053789

E-Nr. 535933800

Punti salienti



Lente di precisione a infrarossi in miniformato

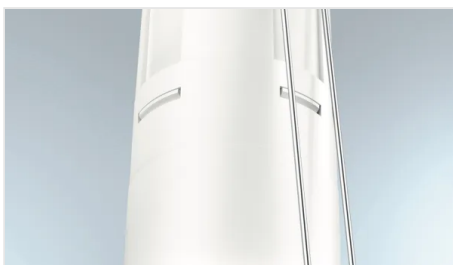

Con pinze a molla



Impostabile solo con telecomandi optional

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

053789

EAN

4007841053789

N. E

535933800

Typ

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss