

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247

E-Nr. 941012869

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse
- Sensor in unauffälliger Gehäusefarbe eingefärbt, durch Abdeckclips ist der Erfassungsbereich individuell eingrenzbar
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 12,9 W LEDs mit 930 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt



105 x 201 x 261 mm



L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247
E-Nr. 941012869

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Art des Zubehörs		Gemessener Lichtstrom 360°		Grundlichtfunktion in Prozent		5 – 100 %
Sonstige		Effizienz		Grundlichtfunktion Prozent von		5 %
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur		GEHÄUSE & MATERIAL		
Abmessungen L × B × H		Farbwiedergabeindex		Schlagfestigkeit		IK03
105 x 201 x 261 mm		Mit Leuchtmittel		Schutzart		IP54
ELEKTRIK		Leuchtmittel		Schutzklasse		I
Netzanschluss		Sockel		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		LED-Kühlsystem		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Leistung		Softlichtstart		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
12,9 W		Dauerlicht		Abdeckmaterial		Abdeckclips
SENSORIK		LEBENSDAUER		Lieferumfang		
Montagehöhe max.		Lebensdauer LED L70B50 25°C		Montageort		Wand
2,50 m		Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C		Anwendung Ort		Aussenbereich
Sensortechnologie		EINSTELLUNGEN		Montageart		Aufputz
Passiv Infrarot		Dämmerungsschalter		Werkstoff		Aluminium
Mit Bewegungsmelder		Dämmerungseinstellung		Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Ja		Zeiteinstellung		Farbe		Anthrazit
Segmentweise Ausblendung		Grundlichtfunktion		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Ja		Grundlichtfunktion Zeit		Herstellergarantie		3 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit		Hauptlicht einstellbar		Inkl. Hausnummernbogen		Nein
Nein		Einstellungen via		ZERTIFIKATE & EPREL		
Mechanische Skalierbarkeit		Mit Fernbedienung		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Ja						
Reichweite radial						
r = 4 m (25 m²)						
Reichweite tangential						
r = 10 m (157 m²)						
Montagehöhe						
1,80 – 2,50 m						
Optimale Montagehöhe						
2 m						
VERNETZUNG						
Vernetzung						
Ja						
Art der Vernetzung						
Master/Master Master/Slave						
Vernetzung via						
Bluetooth Mesh						
Slave-Betrieb einstellbar						
Ja						

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

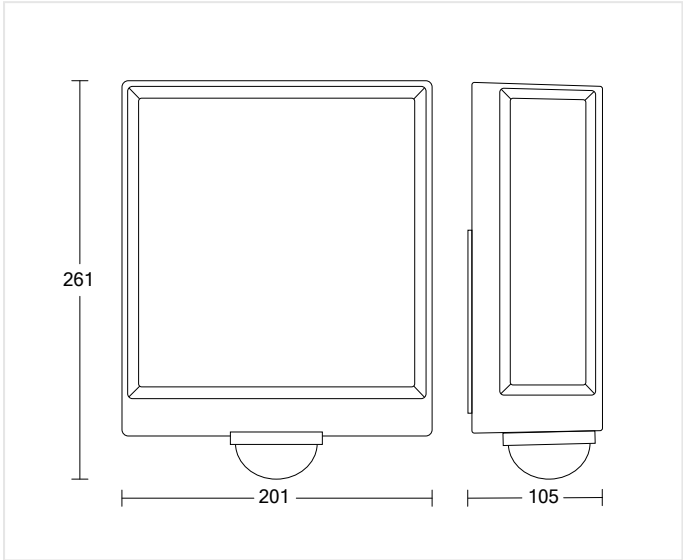
SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247

E-Nr. 941012869

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



105 x 201 x 261 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841085247
E-Nr. 941012869

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

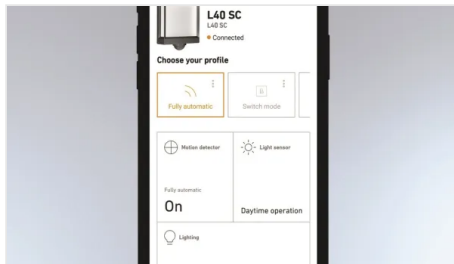
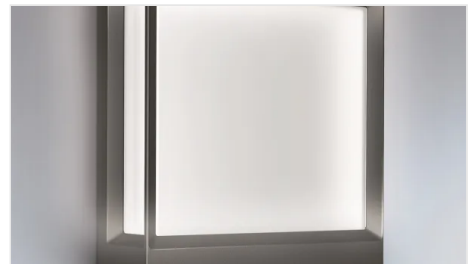
L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247

E-Nr. 941012869

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****LED Ambiente-Licht****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Via App bedienbar****Einstellbares Haupt- und Grundlicht (5 - 100 %)**

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247
E-Nr. 941012869

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085247

EAN

4007841085247

E-Nummer

941012869

Typ

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss