

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079420

E-Nr. 535918119

 **steinel**

69 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079420

E-Nr. 535918119

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle d'ouverture		140 °	Fonction lumière de base		Non
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement		Oui	Lumière principale réglable		Non
DIMENSIONS		Occultation par segments		Non	Fonctions		Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Paramétrage de groupe Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF
Dimensions L x l x H	69 x 103 x 103 mm	Évolutivité électronique		Oui			
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique		Non			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant			
Puissance	2000 W	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)	Réglages via		Bluetooth
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)	Avec télécommande		Non
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Consommation propre	0,5 W	Hauteur de montage optimale		2,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	CONNECTIVITÉ			Indice de protection		IP20
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau		Oui	Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave	Lieu de montage		plafond
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau via		Bluetooth	Lieu d'application		Intérieur
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Type de montage		Encastrement au plafond
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif		Non	Matériau		Matière plastique
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent		commutable	Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant		Non	Couleur		blanc
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES			Couleur RAL		9003
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire		Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	Garantie fabricant		5 ans
		Réglage du temps		30 s – 30 Min.	Support mural d'angle inclus		Non

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079420

E-Nr. 535918119

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

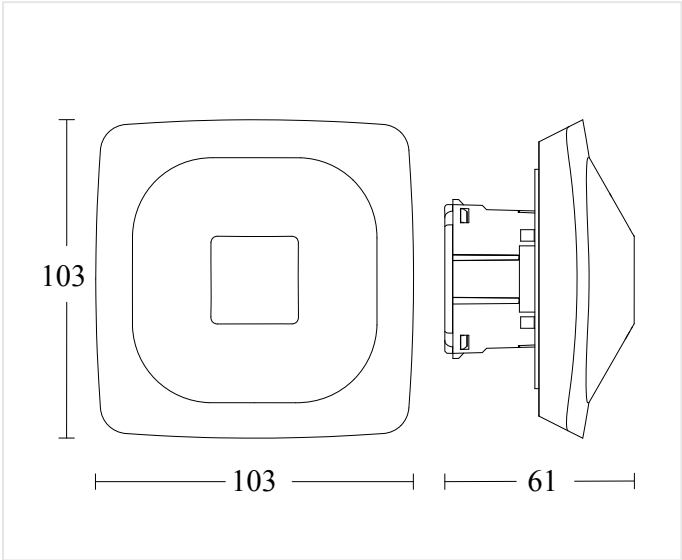

69 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079420

E-Nr. 535918119

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079420

E-Nr. 535918119

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079420**
E-Nr. **535918119**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079420
EAN	4007841079420
N° E	535918119
Typ	HF 360-2 COM1 - faux-plafonds



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss