

RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841085315

E-Nr. 941600899

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite, 3000 K, 1095 lm, 10,7 W, 102,3 lm/W
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage

 **steinel**

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085315

E-Nr. 941600899

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H

193 x 69 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

10,7 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

4,00 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

Sendeleistung

< 1 mW

HF-Technik

5,8 GHz

Mit Bewegungsmelder

Ja

Erfassung

ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel

160 °

Segmentweise Ausblendung

Nein

Elektronische Skalierbarkeit

Ja

Mechanische Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

Ø 8 m (50 m²)

Reichweite tangential

Ø 8 m (50 m²)

Montagehöhe

2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe

2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Art der Vernetzung

Master/Master

Vernetzung via

Bluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbar

Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

1095 lm

Farbtemperatur

3000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Ja

Dauerlicht

schaltbar

Effizienz ohne Haube

149,7 lm/W

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C

60000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C

> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80

L70B50

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

10 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Zeit

1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar

0 - 100 %

Funktionen

Aufruf von programmierten Lichtszenen
Bewegungssensor DIM-Funktion
Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
Halb- / Vollautomatik
Nachbargruppenfunktion
Verschlüsselte Kommunikation
Zeitschaltuhr

Einstellungen via

Bluetooth App

Mit Fernbedienung

Nein

Dämmerungseinstellung Teach

Ja

Grundlichtfunktion in Prozent

0 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von

0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK10

Schutzart

IP54

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -20 bis 40 °C

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung

PC opal

Montageort

Decke Wand

Anwendung Ort

Innenbereich

Montageart

Aufputz

Anwendung Raum

Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum

Farbe

Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

Inkl. Hausnummernbogen

Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085315
E-Nr. 941600899

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

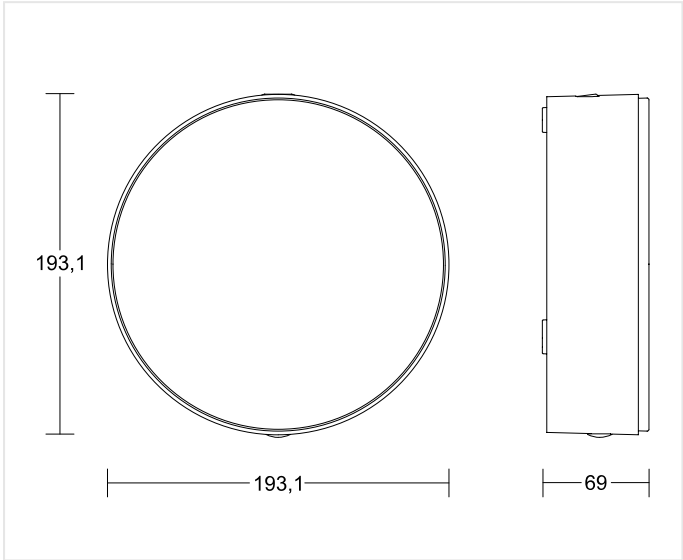

193 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085315
E-Nr. 941600899

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhngung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085315

EAN

4007841085315

E-Nummer

941600899

Typ

RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrtstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss